

MODÈLE #

B7Z2812IP5MP-AI-N

CTAVUE®
BY
GSD GROUP

BULLET CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® GMST

NDAA Conforme




5MP
RESOLUTION



Résolution de
5MP

Lentille
motorisée de
2.7-13.5MM



IR jusqu'à 45M

Alarme/Audio
Entrée/Sortie



1TB
MICRO SD CARD

IP66
Étanche à l'eau Entrée Micro SD
et à la poussière jusqu'à 1TB

Explorez notre caméra de sécurité **B7Z2812IP5MP-AI-N**, une innovation en matière de surveillance conçue pour renforcer vos dispositifs de sécurité. Équipée d'une lentille motorisée et d'une résolution de 5MP, cette caméra offre des images d'une netteté exceptionnelle en haute définition, garantissant une clarté exceptionnelle à chaque instant. Avec ses entrées/sorties audio et alarme, elle propose des fonctionnalités complètes de surveillance et de communication. Ses capacités avancées d'IA permettent une détection intelligente, distinguant les mouvements ordinaires des menaces potentielles. Connectez-vous facilement via P2P pour une configuration sans souci et recevez des notifications instantanées sur votre appareil, vous tenant informé de toute activité détectée en temps réel.



VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	5MP 2592(H)×1944(V)
Système de balayage	CMOS progressif
Éclairage minimal	Couleur 0,05lux @ F1.2(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

Longueur focale	2.7 ~ 13.5mm
Ratio d'ouverture maximale	F No. 1.83 (W) ~ 3.32(T)
Vision angulaire	Horizontale:31 ~102°, Verticale:23 ~ 73°, Diagonale:38 ~ 138°
Distance minimal de l'objet	0.2M~INF
Type de lentille	Motorisée (Ø14)

OPÉRATIONNEL

Distance visible de l'IR	Jusqu'à 50 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Jour et nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation du contre-jour	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Masquage de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Auto/Manuel/Intérieur
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Retournement/Miroir	Retournement/rotation
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)


Fonctionnalités de l'IA	Détection d'intrusion périétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC)
-------------------------	---

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principal 5MP(2592×1944), 4MP(2592×1520), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720) Flux Secondaire 720P(1280×720), VGA(640×480), QVGA(320×240) Flux Mobile VGA(640×480), QVGA(320×240)
Taux de rafraîchissement max.	50Hz:25fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA 60Hz:30fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA
Ajustement de la qualité vidéo	8Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
IP	IPv4
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion	Monodiffusion/multidiffusion
Max. Accès utilisateur	Max 7 (admin+utilisateur)
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE8,9,10,11, Chrome 44/inférieur, Firefox 51/inférieur, Safari 11/inférieur
GÉNÉRAL	
Conditions de fonctionnement	-40~+55°C/ moins de ≤ 95% RH
Conditions de stockage	-40~+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP66
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation électronique (IR DÉSACTIVÉ)	3.5W/4.5W
Consommation électronique (IR ACTIVÉ)	7.5W/9.5W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LxHxP)	Ø87.4x242.12mm
Poids	appr 830g



DIMENSIONS

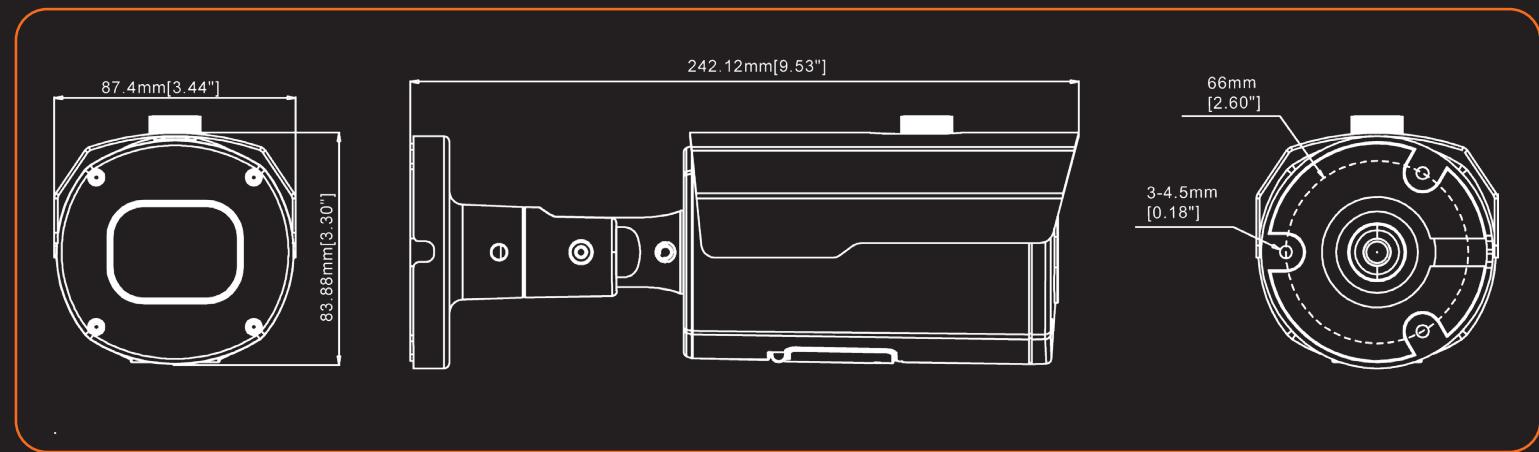

ACCESOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE MURAL

Inclus

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

BOÎTE DE JONCTION



 **B6BASE1**
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



GET IT ON
Google Play



Available on the
App Store