

MODÈLE #

B7Z2812IP8MP-AI



BULLET CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® GMST

NDAAC




8MP
RESOLUTION



Résolution de
8MP

Lentille
motorisée de
2.7-13.5MM



IR jusqu'à 45M

Alarme/Audio
Entrée/Sortie



IP66
Étanche à l'eau et à la poussière **Entrée Micro SD jusqu'à 1TB**

Découvrez la caméra de sécurité **B7Z2812IP8MP-AI**, une technologie conçue pour renforcer votre infrastructure de sécurité. Dotée d'une lentille motorisée et d'une résolution impressionnante de 8 MP, cette caméra offre une clarté inégalée, capturant des images détaillées avec une précision exceptionnelle. Ses fonctionnalités audio entrée/sortie et alarme entrée/sortie offrent des capacités de surveillance et de communication complètes. Équipée de fonctionnalités avancées d'IA, elle assure la détection d'humains et de véhicules jusqu'à une distance de 250 pieds. Connectez-vous facilement via P2P pour une configuration sans effort et recevez des notifications instantanées sur votre appareil, vous assurant d'être rapidement alerté de toute activité détectée en temps réel.



VIDÉO

Capteur d'image	1/2.8"
Pixels Actifs	8MP 3840(H)×2160(V)
Système de balayage	CMOS progressif
Éclairage minimal	Couleur 0,1lux @ F1.2(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

Longueur focale	2.7 ~ 13.5mm
Ratio d'ouverture maximale	F No. 1.83 (W) ~ 3.32(T)
Vision angulaire	Horizontale: 33 ~111°, Verticale: 18 ~ 57°, Diagonale: 37 ~ 134°
Distance minimal de l'objet	0.8m(W) ~ 1m(T)
Type de lentille	Motorisée (Ø14)

OPÉRATIONNEL

Distance visible de l'IR	Jusqu'à 30 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Jour et nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation du contre-jour	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Masquage de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Retournement / miroir	Retournement/corridor/rotation
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection d'intrusion périphérique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC)

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	<p>Flux Principal @30fps 5MP(2880x1620),4MP(2592x1520) 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080) 720P(1280x720)</p> <p>Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)</p> <p>Flux Mobile @30fps VGA(640x480), QVGA (320x240)</p>
Taux de rafraîchissement max.	50Hz:25fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P, 720P,VGA,QVGA 60Hz:30fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P, 720P,VGA,QVGA
Ajustement de la qualité vidéo	8Kbps ~ 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
IP	IPv4
Protocoles	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion	Monodiffusion/multidiffusion
Max. Accès utilisateur	Max 7 (admin+utilisateur)
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE8,9,10,11, Chrome 44/inférieur, Firefox 51/inférieur, Safari 11/inférieur
Conditions de fonctionnement	-30°+55°C/ moins de ≤ 95% RH
Conditions de stockage	-30°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP66
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation électronique (IR DÉSACTIVÉ)	4W/5W
Consommation électronique (IR ACTIVÉ)	8W/10W
Couleur/Matériel	Blanc/métal
Dimension (LxHxP)	Ø87.4x242.12mm
Poids	appr 830g






BULLET CAMÉRA RÉSEAU

MODÈLE #

B7Z2812IP8MP-AI

DIMENSIONS

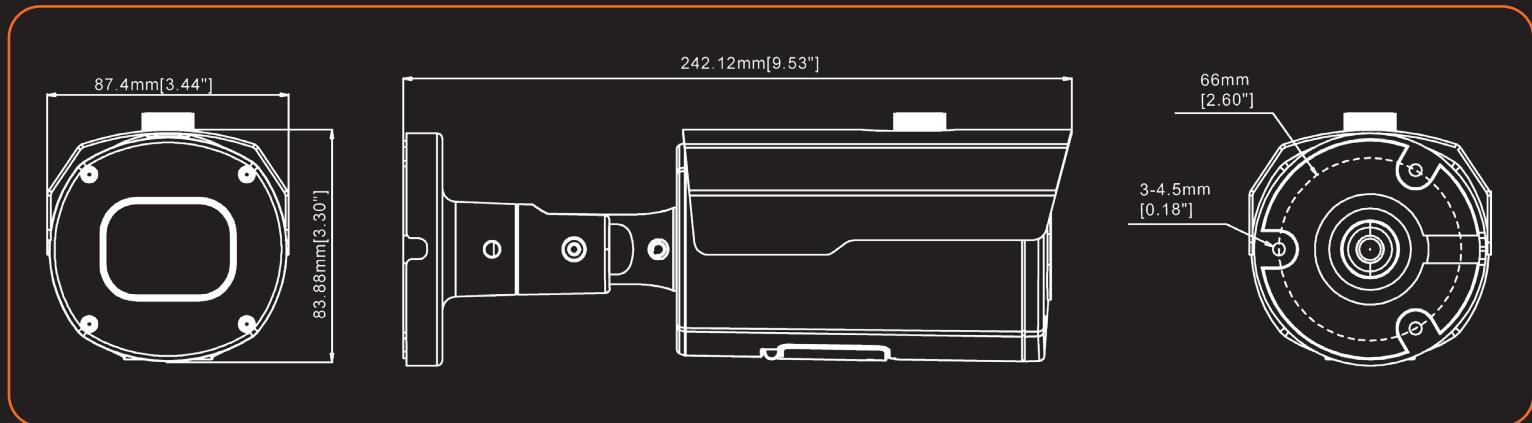

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE MURAL

Inclus

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

BOÎTE DE JONCTION



 B6BASE1
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



WWW.GSDGROUPINC.COM

