

# CAMÉRA HD ANALOGIQUE DOME

Découvrez la caméra de sécurité analogique D2F28A10-5MP, à la pointe de la technologie, votre compagnon de surveillance ultime. Dotée d'un capteur haute résolution de 5MP et d'un objectif de précision de 2,8 mm, cette caméra garantit une clarté et une couverture inégalées. Avec des capacités infrarouges s'étendant jusqu'à 20 mètres, elle assure une vigilance 24 heures sur 24, même dans des conditions de faible luminosité. De plus, sa protection IK10 la rend très résistante au vandalisme et à la manipulation. Faites confiance à la fiabilité et aux fonctionnalités avancées de cette caméra dôme pour protéger efficacement votre propriété.



## D2F28A10-5MP



RÉSOLUTION DE 5MP



LENTILLE 2.8MM



IR JUSQU'À 20M



ÉTANCHE À L'EAU,  
À LA POUSSIÈRE



RÉSISTANT AUX  
IMPACTS



TVI-CVI-AHD-960H

## VIDÉO

DISPOSITIF D'IMAGERIE	CMOS progressif 1/2,7"
PIXELS TOTAUX	2608 (H) × 1960 (V)
PIXELS EFFECTIFS	2608 (H) × 1960 (V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	balayage progressif
ÉCLAIRAGE MINIMUM	Couleur 0,04lux @ F1.6(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ
SORTIE VIDÉO	BNC
RÉSOLUTION	5MP 2592(H) × 1944(V)
MAX. TAUX DE RAFraîCHISSEMENT	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI: P@25fps N@30fps CVBS: 960H
LONGUEUR FOCAL (RAPPORT DE ZOOM)	2.8MM
MAX. RAPPORT D'OUVERTURE	F2.0
CHAMP DE VISION ANGULAIRE	H:102° / V:57.4° / D:124.4°
MIN. DISTANCE DE L'OBJET	0.8m
TYPE DE LENTILLE	Lentille fixe

## LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

SÉCURITÉ	CE LVD
EMC	CE EMC, FCC
ROHS	RoHS2.0



## OPÉRATIONNEL

AUDIO	N/A
GAMME AUDIO	N/A
DISTANCE IR	20M
AFFICHAGE À L'ÉCRAN	Anglais
JOUR ET NUIT	Ext / Couleur / N/B
COMPENSATION DU CONTRE-JOUR	Désactivé / BLC utilisateur
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	N/A
RÉDUCTION DU BRUIT NUMÉRIQUE	2D DNR
CONTRÔLE DU GAIN	Auto
BALANCE DES BLANCS	ATW
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	Auto
INVERSE	Miroir
INTERFACE DE COMMANDE À DISTANCE	ACP (protocole coaxial AHD)
DISTANCE DE TRANSMISSION VIDÉO	MAX 300M (RG-6)

## GÉNÉRAL

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / HUMIDITÉ	-30°C - 55°C / 90%
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IK10 + IP66
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	12V DC
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	IR ÉTEINT ≤1W, IR ALLUMÉ ≤4W
COULEUR / MATÉRIEL	Métal
DIMENSIONS	Ø113.6 X90mm
POIDS	appr. 550g

# DIMENSIONS

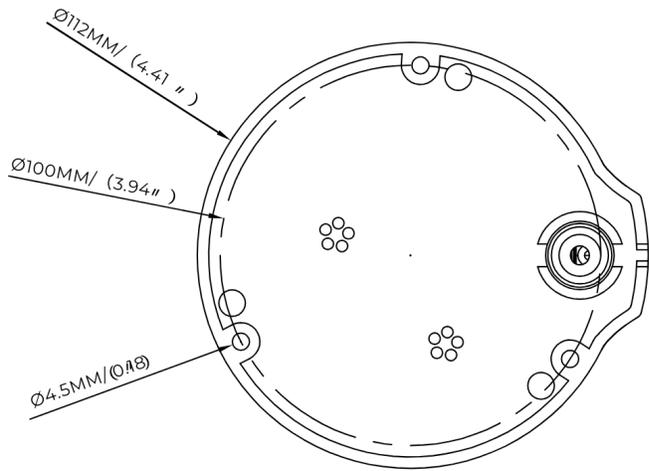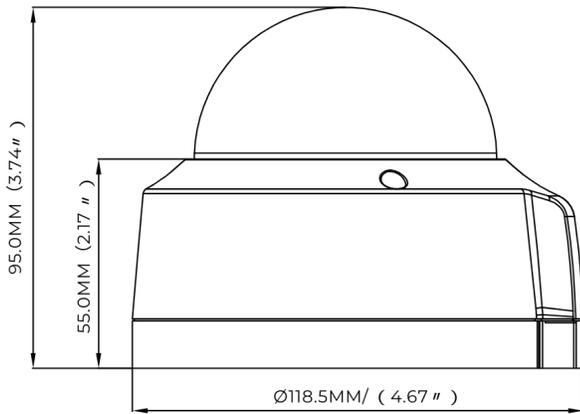

# ACCESSOIRES



**D2BASE1**  
BOÎTE DE JONCTION



**D2BASE1-G**  
PENDANT



**WMB2**  
SUPPORT MURAL



**WMB6**  
SUPPORT MURAL



**PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU



**CMB6**  
CEILING MOUNT BRACKET



**COMB6**  
SUPPORT DE COIN