

MODÈLE #

D2FDA28IP5MP-AI-L

OCTAVUE®
BY GSD GROUP

MINI DOME CAMÉRA RÉSEAU

ONVIF® | GMST

NDAACONFORME




5MP
RESOLUTION



Résolution de
5MP

Lentille de
2.8MM



IR jusqu'à 30M

Microphone
intégré

WDR
↔



WDR Réel

IK10
Résistant aux
impacts



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière

Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB

Découvrez la caméra réseau versatile **D2FDA28IP5MP-AI-L**. Sa résolution exceptionnelle de 5 MP associée à une lentille de 2,8 mm garantit des images cristallines, capturant chaque détail avec une clarté remarquable. La configuration du système de surveillance est simplifiée grâce à sa connexion P2P fluide, vous permettant de démarrer rapidement. Ce qui la distingue vraiment, ce sont ses fonctionnalités polyvalentes. Dotée de capacités avancées d'intelligence artificielle, elle va au-delà de la simple surveillance vidéo. Intelligente, elle détecte et analyse les mouvements, les objets, et même les sons, offrant des alertes précises et des notifications instantanées. Restez connecté et informé où que vous soyez. Assurer la sécurité de vos locaux n'a jamais été aussi facile.

Ce modèle de caméra est aussi disponible en noir. -
D2FDA28IP5MP-AI-L-B.

**VIDÉO**

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	5MP 2880(H) x 1620(V)
Système de balayage	CMOS progressif
Éclairage minimal	Couleur 0,004lux @ F1.6 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

Longueur focale	2.8 mm
Ratio d'ouverture maximale	F No. 1.6
Vision angulaire	Horizontale: 110°, Verticale: 58°, Diagonale: 133°
Distance minimal de l'objet	1.8m
Type de lentille	Fixe M12

OPÉRATIONNEL

Distance visible de l'IR	Jusqu'à 30 m, Longueur d'onde de 940 nm
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Jour et nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation du contre-jour	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Masquage de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	Microphone intégré
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection d'intrusion périétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC)


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264/ H.265+/H.264+
Résolution	<p>Flux Principale @30fps 5MP(2880x1620),4MP(2592x1520) 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080) 720P(1280x720)</p> <p>Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)</p> <p>Flux Mobile @30fps VGA(640x480), QVGA (320x240)</p>
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
IP	IPv4
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion en continu	Monodiffusion/multidiffusion
Max. Accès utilisateur	Max 7 (admin+utilisateur)
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE8,9,10,11, Chrome 44/inférieur, Firefox 51/inférieur, Safari 11/inférieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-30°+55°C/ moins de ≤ 95% RH
Conditions de stockage	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Degré de protection	IK10
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation électronique (IR DÉSACTIVÉ)	2W-3W
Consommation électronique (IR ALLUMÉ)	3.5W-5W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHXP)	115*91.6mm
Poids	appr 556g

DIMENSIONS

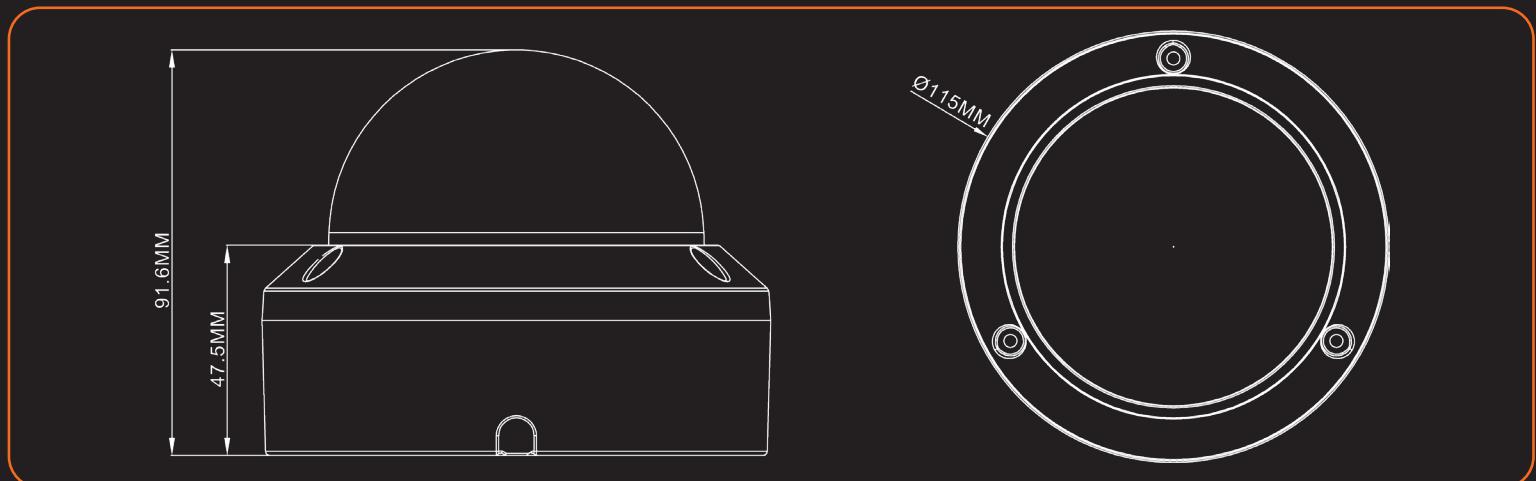

ACCESOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 CMB6-G

SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

+



 D2BASE1-G

PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 COMB6

SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 PMB6

SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



+



 D2BASE1-G

PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 D2BASE1

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



GET IT ON
Google Play



Available on the
App Store