

# CAMÉRA RÉSEAU DOME



Découvrez notre caméra de sécurité D6Z2812IP5MP-AI-L dernier cri, offrant une surveillance inégalée. Sa résolution cristalline de 5 MP capture chaque détail avec précision. La connexion P2P assure un accès à distance fluide pour surveiller votre propriété de n'importe où. Dotée d'entrées/sorties d'alarme et audio, cette caméra offre une solution de sécurité complète. Recevez des notifications instantanées sur votre appareil mobile, restez informé de toute activité suspecte en temps réel. Bénéficiez de l'intelligence artificielle pour une identification avancée des menaces. Investissez dans la sécurité avec notre caméra 5 MP dotée d'intelligence artificielle.



## D6Z2812IP5MP-AI-L



RÉSOLUTION DE 5MP



LENTILLE MOTORISÉE  
DE 2.8-12MM



IR JUSQU'À 30M



WDR VÉRITABLE



RÉSISTANT AUX IMPACTS



ENTRÉE/SORTIE  
ALARME/AUDIO



ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE



ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO



## VIDÉO

CAPTEUR D'IMAGE	1/2.7"
PIXELS ACTIFS	5MP 2592(H) × 1944(V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS progressif
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Couleur 0,004 lux @ F1.6 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

## TYPE DE LENTILLE

LONGUEUR FOCALE	2.8-12mm
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F No. 1.8(W) ~ 3.3(T)
VISION ANGULAIRE	Horizontale : 107-34°, Verticale : 55-19°, Diagonale : 134-38°
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	0.2M-INF
TYPE DE LENTILLE	Motorisée (Ø14)

## OPÉRATIONNEL

DISTANCE VISIBLE DE L'IR	Jusqu'à 30 m
TITRE DE LA CAMÉRA	Afficher/Masquer
JOUR ET NUIT	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
COMPENSATION DU CONTRE-JOUR	Marche/Arrêt (5 zones)
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR
RÉDUCTION DU BRUIT NUMÉRIQUE	3D DNR
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Marche/Arrêt (8 niveaux)
MASQUAGE DE LA CONFIDENTIALITÉ	Marche/Arrêt (4 zones, rectangle)
CONTRÔLE DE GAIN	Auto
BALANCE DES BLANCS	Automatique/Manuel
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 ~ 1/20000s
STOCKAGE INTERNE	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 256 Go
ALARME	1 entrée, 1 sortie
AUDIO	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui
FONCTIONNALITÉS DE L'IA	Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de visage (FD, Comptage croisé (CC), Détection de densité de foule (CD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM)


## RÉSEAU

ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
RÉSOLUTION	Flux Principal@30fps 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440) 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux Secondaire@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile@30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	256Kbps ~ 8Mbps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
CAPACITÉ DE DIFFUSION	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
SÉCURITÉ	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
MÉTHODE DE DIFFUSION	Monodiffusion/multidiffusion
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	ONVIF( Profil S/G/T)
NAVIGATEURS WEB COMPATIBLES	IE10/11, Safari V12.1/inférieur, Firefox V.52/inférieur, Google chrome V.57/inférieur, Edge V.79/inférieur

## GÉNÉRAL

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35~+60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP67
DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	D12V/POE(IEEE802.3af)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (IR DÉSACTIVÉ)	3W/4W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (IR ACTIVÉ)	5W/7W
COULEUR/MATÉRIEL	Blanc/Métal
DIMENSIONS (HXWXD)	Ø148.7x109mm
POIDS	appr 972g

# DIMENSIONS

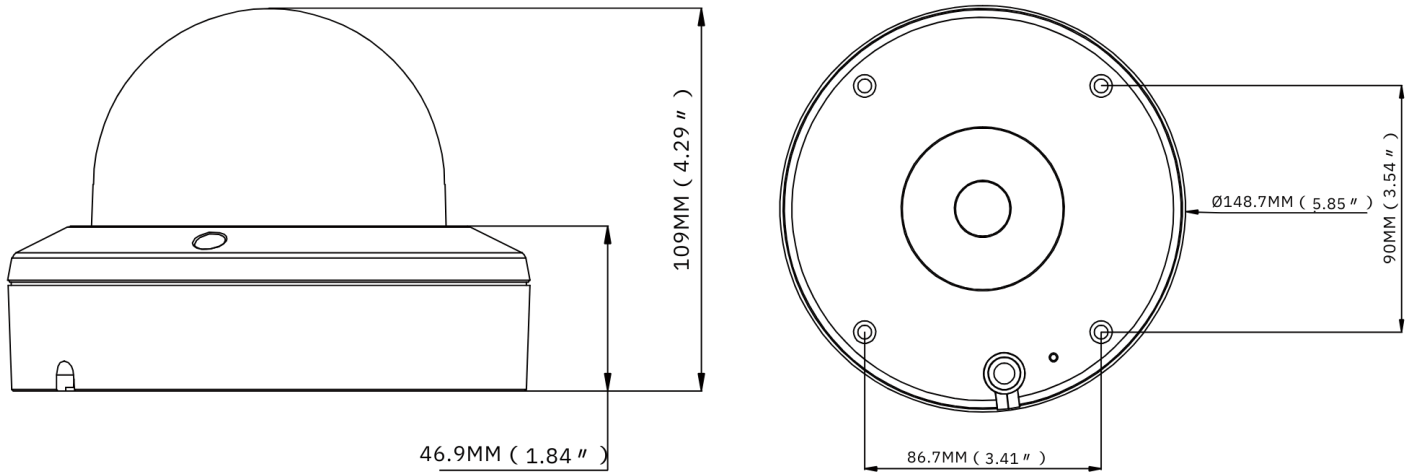

# ACCESSOIRES



**EB3BASE3**  
BOÎTE DE JONCTION

OU



**WMB5**  
SUPPORT MURAL



**EB3BASE3-G**  
PENDANT

+



**WMB6**  
SUPPORT MURAL

OU



**CMB6-G**  
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND



**PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU



**COMB6**  
SUPPORT DE COIN



**CMB6-EXT-150**  
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND  
EXTENSIBLE



**D6-CAP**  
CASQUETTE DE PROTECTION



**IPCOAX-300M**  
PROLONGATEUR IP SUR COAXIAL