


# PROLONGATEUR 4 PORTS POE++

## AUCUNE ALIMENTATION EXTERNE NÉCESSAIRE !

Élevez votre infrastructure réseau à de nouveaux sommets avec l'EXT-4POE++, un extenseur POE 4 ports. Conçu pour s'intégrer parfaitement à votre configuration existante, ce dispositif compact mais puissant offre la possibilité de 120m de câble réseau en aval et en amont du prolongateur. Grâce à sa capacité à étendre les signaux Power over Ethernet (PoE) à quatre ports RJ45, l'EXT-4POE++ confère à votre réseau une transmission de données fiable et une distribution d'alimentation efficace. Profitez de la commodité des fonctionnalités avancées, d'une installation sans effort et d'une amélioration des capacités réseau avec l'EXT-4POE++, pour propulser vos projets de mise en réseau vers de nouveaux horizons.



MODÈLE	<b>EXT4POE++</b> 4-PORTS 10/100M PoE EXTENDER
DESCRIPTION DU PORT	ENTRÉE PoE : 1 PORT RJ45 SORTIE PoE : 4 PORT RJ45
MOYEN RÉSEAU	CÂBLES UTP CAT5 ET SUPÉRIEURS (≤120M)
MODE RÉPÉTEUR	STOCKER ET TRANSMETTRE
TABLE D'ADRESSES MAC	1K
BANDE PASSANTE	10/100/1000MBPS
STANDARD PoE	IEEE802.3af (ENTRÉE D'ALIMENTATION, 25.5W) IEEE802.3af (SORTIE ALIMENTATION, 15.4W-MAX)
ALIMENTATION PORT PoE	PUISSANCE : 60 WATTS POUR 1 PORT 90 WATTS POUR 4 PORTS
DISTANCE DE TRANSMISSION	100M
AFFICHAGE LED	ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DE POE, ETHERNET
TYPE D'ALIMENTATION PoE	END-SPAN
ALIMENTATION PoE CABLE CORE	ENTRÉE D'ALIMENTATION POE : DC48 ~ DC57V 1/2 + , 3/6 -
PROTOCOLE DE RÉSEAU	IEEE 802.3I : 10BASE-T IEEE 802.3U : 100BASE-TX IEEE 802.3X : CONTRÔLE DE FLUX IEEE 802.3AF : ALIMENTATION PAR ETHERNET IEEE 802.3AT : ALIMENTATION PAR ETHERNET (POUR LE PROLONGATEUR POE À 4 PORTS UNIQUEMENT)
RADIATION ÉLECTROMAGNÉTIQUE	CLASSE FCC A, CE
ENVIRONNEMENT	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : -10 À 70°C; TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : 0 À 80° C ; HUMIDITÉ RELATIVE : 20-95%.
DIMENSION	93 x 105 x 28mm

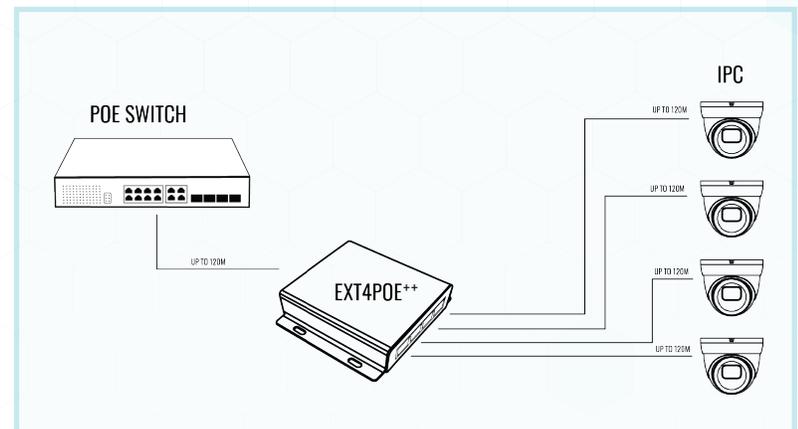

Pour utiliser les 4 ports de notre dispositif EXT-4POE++, un injecteur de 90W est requis. Sans injecteur de 90W, seulement 3 ports seront fonctionnels.\*\*

2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.