

CAMÉRA RÉSEAU FLAT DOME



Découvrez la caméra de sécurité FLF28D5MP-AI ! Avec sa résolution de 5MP et son objectif de 2,8 mm, cette caméra capture des images d'une clarté cristalline et des vues grand-angle. Même dans des conditions de faible luminosité allant jusqu'à 0,004 lux, sa sensibilité exceptionnelle garantit des images nettes. Connectez-vous en toute simplicité via une connexion P2P pour un accès rapide et sécurisé à votre flux en direct. Ses fonctionnalités d'intelligence artificielle permettent une surveillance intelligente, tandis que les notifications instantanées vous tiennent informé en temps réel. De plus, équipée d'un microphone, cette caméra permet une surveillance à la fois visuelle et audio. Vivez une sécurité incomparable et une tranquillité d'esprit avec la caméra Flat Dome !



FLF28D5MP-AI



RÉSOLUTION DE 5MP



WDR VÉRITABLE

LENTELL 2.8MM



IR JUSQU'À 20M



MICROPHONE INTEGRÉ





ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE,
RÉSISTANT À L'EAU



ENTRÉE MICRO SD
JUSQU'À 256 GO

VIDÉO		RÉSEAU	
CAPTEUR D'IMAGE	1/2.7"	ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
PIXELS ACTIFS	5MP 2880(H) x 1620 (V)	FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS progressif		
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Couleur 0,004 lux @ F1.2 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ	RÉSOLUTION	Flux Principal@30fps 5MP(2880x1620),4MP(2592x1520) 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080) 720P(1280x720) Flux Secondaire@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile@30fps VGA(640x480), QVGA (320x240)
TYPE DE LENTILLE		TAUX DE RAFAÎCHISSEMENT MAX.	50Hz: 25fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA 60Hz: 30fps@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
LONGUEUR FOCALE	2.8 mm	AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	256Kbps ~ 8Mbps
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F No. 1.6	MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
VISION ANGULAIRE	Horizontale : 110.6°, Verticale : 58.7°, Diagonale : 133.1°	CAPACITÉ DE DIFFUSION	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	1.8m	IP	IPv4
TYPE DE LENTILLE	Fixe M12	PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
OPÉRATIONNEL		SÉCURITÉ	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
DISTANCE VISIBLE DE L'IR	Jusqu'à 20 m	MÉTHODE DE DIFFUSION	Monodiffusion/multidiffusion
TITRE DE LA CAMÉRA	Afficher/Masquer	MAX. ACCÈS UTILISATEUR	Max 7 (admin+utilisateur)
JOUR ET NUIT	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)	INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	ONVIF(Profil S/G/T)
COMPENSATION DU CONTRE-JOUR	Marche/Arrêt (5 zones)	NAVIGATEURS WEB COMPATIBLES	IE10/11, Safari V12.1/inférieur, Firefox V.52/inférieur, Google chrome V.57/inférieur, Edge V.79/inférieur
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR		
RÉDUCTION DU BRUIT NUMÉRIQUE	3D DNR		
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Marche/Arrêt (8 niveaux)		
MASQUAGE DE LA CONFIDENTIALITÉ	Marche/Arrêt (4 zones, rectangle)		
CONTRÔLE DE GAIN	Auto		
BALANCE DES BLANCS	Automatique/Manuel		
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 ~ 1/20000s		
RÉGLAGE DE L'IMAGE	Rotation/Couloir/Miroir		
STOCKAGE INTERNE	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 256 Go		
ALARME	N/A		
AUDIO	Microphone intégré		
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui		
FONCTIONNALITÉS DE L'IA			
Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périphérique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD).			
GÉNÉRAL		CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-10°+50°C/ moins de ≤ 95% RH
		PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP66
		TENSION D'ENTRÉE / COURANT	POE(IEEE802.3af)
		CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (IR DÉSACTIVÉ)	2W/3W
		CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (IR ACTIVÉ)	3W/4.5W
		COULEUR/MATÉRIEL	Blanc/Métal&plastique
		DIMENSIONS (HXWxD)	Ø115X 64mm
		POIDS	276g

DIMENSIONS

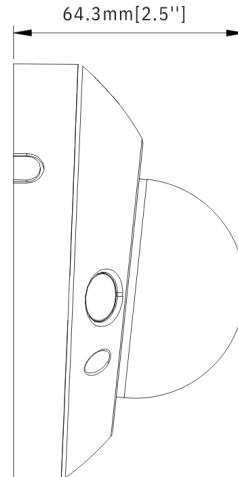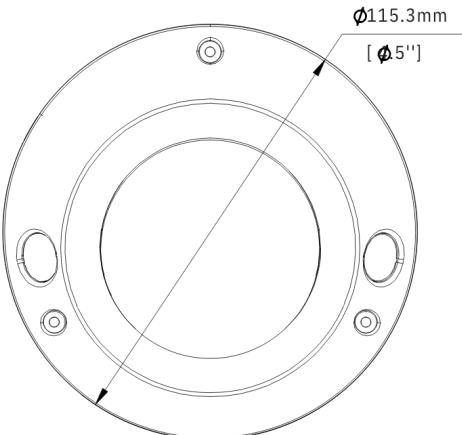

ACCESSOIRES



 **D2BASE1-G**
PENDANT

+



 **WMB6**
SUPPORT MURAL



 **D2BASE1**
BOÎTE DE JONCTION

OU



 **CMB6-EXT-120**
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND
EXTENSIBLE



 **EXT-4POE**
PROLONGATEUR 4 PORTS POE



 **IPCOAX-300M**
PROLONGATEUR IP SUR COAXIAL



 **INJPOE25W**
INJECTEUR POE 25 WATTS