



ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 16 CANAUX



ENTRÉE VIDEO: TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE

GSD-DVRFNC4K-16-N-AI

RÉSOLUTION 5MP

RÉSOLUTION HDMI 4K

2 EMBLEMES HDD JUSQU'À 32TB

16 ENTRÉES / 1 SORTIE D'ALARME

SORTIE MONITEUR DE SPOT SUR BNC

JUSQU'À 6 CAMÉRAS IP

ENCODEUR ONVIF

CONNEXION MOBILE P2P

AI FONCTIONS IA

DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES | DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE | RECONNAISSANCE FACIALE | DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE | DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION* | DÉTECTION DE LA LONGUEUR DE FILES D'ATTENTE* | DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES* | DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE* | DÉTECTION DES SONS RARES* | DÉTECTION DE BRUIT* | ALTÉRATION DE VIDÉO*

*CES FONCTIONS D'IA NE FONCTIONNENT QU'AVEC LES CAMÉRAS IP OU ANALOGIQUES DE 2 MÉGAPIXELS OU PLUS.



⬡ BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

ENTRÉE	16Mbps ~80Mbps Analog channel and digital channel can be converted Encoding performance and decoding performance cannot be converted Total decoding performance 1080P 120fps
SORTIE	96Mbps
ENTRÉE VIDÉO ANALOGIQUE	Entrées 16 canaux

⬡ EN DIRECT

ENTRÉE VIDÉO IP	4 canaux, (seulement IP jusqu'à 20 canaux)
ENTRÉE VIDÉO COMPOSITE	Jusqu'à 20 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)

⬡ ENREGISTREMENT ET LECTURE

SSISTANT D'INSTALLATION	OUI
COMPRESSION	Audio : G.711a Vidéo : H.264/H.265
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN	Analogique : 5MP-Lite : 20fps 4MP-Lite : 30 fps 1080P/720P/960H : 30fps IP : 5MP/4MP/1080P/720P Surveillance d'un seul canal jusqu'à 2MP 30 fps surveillance de plusieurs canaux seulement sous-flux
VITESSE	Flux principal Analogique : 5MP-Lite:12fps (chaque ch) 4MP-Lite:16fps(chaque ch) 1080P:15fps(chaque ch) 720P-PAL:25fps(chaque ch)/NTSC:30fps(chaque ch) IP : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC : 30fps(chaque ch) Sous-flux Max PAL : 704*576:10fps(chaque ch)/ NTSC : 704*480:10fps(chaque ch) La fréquence d'images du sous-flux est inférieure à celle de l'image de prévisualisation H.264 sont inférieures d'environ 20 % à celles de la norme H.265
EVENT	MD (niveau de sensibilité 1-8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
PLAYBACK FUNCTION	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
PLAYBACK	5MPlite:96fps (Lecture Max. 8 canaux) / 4MPlite : 128fps (Lecture Max. 8 canaux) 1080P : 120fps (Lecture Max. 8 canaux) / 720P:240fps (Lecture Max. 8 canaux)

⬡ FONCTIONS IA

RECONNAISSANCE FACIALE	DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE
DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES	DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE
MAX QUANTITÉ CAPTURÉE DE L'IA 200,000	DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE*
	QUANTITÉ ENREGISTRÉE DE L'IA 10,000

⬡ UI / MONITORING

LOCAL	UI5.0
WEB	IE10/11 Safari V12.1 ci-dessus Firefox V.52 ci-dessus Google chrome V.57 ci-dessus Edge V.79 ci-dessus
APPLICATION MOBILE	SMART GUARDIAN
NOTIFICATIONS INSTANTANÉES	OUI

⬡ INTERFACE

COMMANDE VOCALE	Appareil Domestique : Google Assistant, Amazon Alexa
P/W RÉINITIALISATION	Oui
BNC	1 (704*576)
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440(2K), 3840*2160(4K))
ETHERNET	2 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB2.0*1 (avant) USB3.0*1+ (arrière)
AUDIO	(4 entrées /1 sortie optionnel)
E-SATA	1
HDD	2 disques durs SATA, jusqu'à 16TB par disque dur
RS485	1
ENTRÉE/SORTIE D'ALARME	16 entrées /1 sortie optionnel

⬡ GÉNÉRAL

LANGUE OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
DIMENSIONS (LXPXH)	378*326*66mm
TENSION/COURANT D'ENTRÉE	1HDD:DC12V/2A 2HDD:DC12V/5A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (SANS DISQUE DUR)	TBD
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT/HUMIDITÉ	Température : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Humidité : Moins de 90%HR

DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES*	DÉTECTION DES SONS RARES*
DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION*	DÉTECTION DE BRUIT*
DÉTECTION DE LA LONGUEUR DE FIE D'ATTENTE*	ALTÉRATION DE VIDÉO*
CES FONCTIONS D'IA NE FONCTIONNENT QU'AVEC LES CAMÉRAS IP OU ANALOGIQUES DE 2 MÉGAPIXELS OU PLUS.	

ACCESSOIRES COMPATIBLES




BALUNTHDA+

VIDÉO / ALIMENTATION / AUDIO OVER CAT5

- DISTANCE 400+
- FORMAT PIGTAIL
- DÉTAILS ALIMENTATION VIDÉO ET AUDIO
- PACKAGE PAIR
- TECHNO TVI / CVI / AHD / ANALOG



SWC5POE-GIGA
POE SWITCH

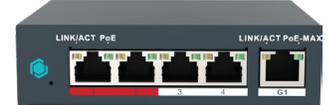

SWC5POE-MAN
POE SWITCH



BALUNHD

BALUN OVER TWISTED PAIR

- DISTANCE 700+ PIEDS
- FORMAT PIGTAIL
- DÉTAILS 2MP / 5MP / 8MP
- PACKAGE PAIR
- TECHNO TVI / CVI / AHD / ANALOG



WD PURPLE PRO
UP TO 2TB HARD DRIVE






WD PURPLE PRO
UP TO 8TB HARD DRIVE



WD PURPLE PRO
UP TO 4TB HARD DRIVE

DIMENSIONS

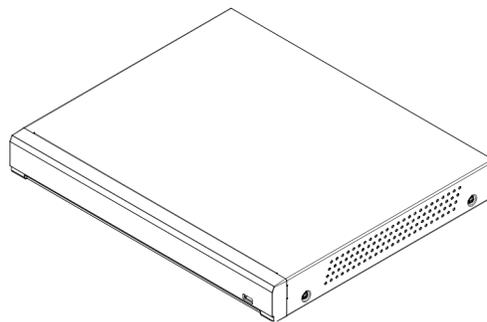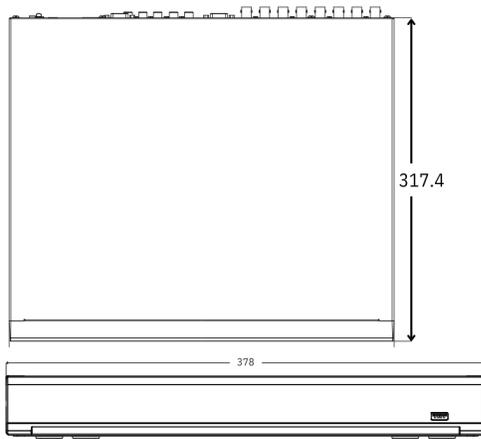


2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.


NOTRE LOGICIEL DE GESTION VIDÉO




**CONFIGURATION
À DISTANCE**

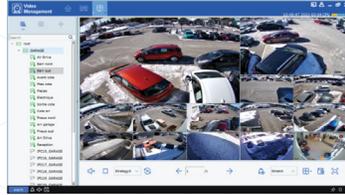


**VISIONNEMENT
EN TEMPS RÉEL**

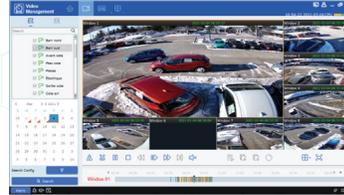


**LECTURE
À DISTANCE FACILE**

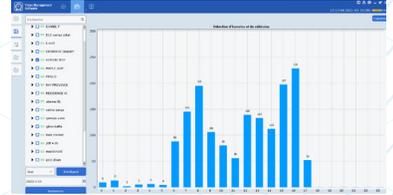

**VISUALISEUR
DE STATISTIQUES**

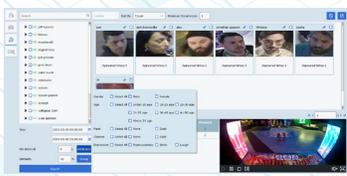


**PLAN
INTERACTIF**

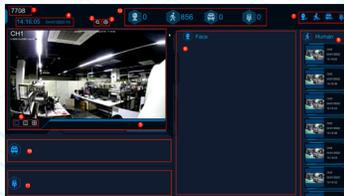

**RAPPORTS
DE SCÈNE**



**GAGNEZ DU TEMPS
RECHERCHEZ AVEC I.A.**

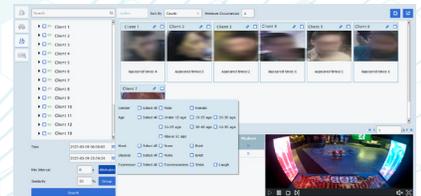

**SUIVI DES
VISITEURS RÉCURRENT**


L'APPLICATION SMART GUARDIAN

SCANNEZ ET CONNECTEZ-VOUS !

CHACUN DE NOS APPAREILS COMPREND UN CODE QR QUE VOUS POUVEZ SCANNER POUR ACCÉDER INSTANTANÉMENT À VOS APPAREILS



**VISIONNEMENT
EN TEMPS RÉEL**
FAVORIS
**RECHERCHER
JUSQU'À 16 CAMÉRAS**
RECHERCHE IA
**NOTIFICATIONS
INSTANTANÉES**

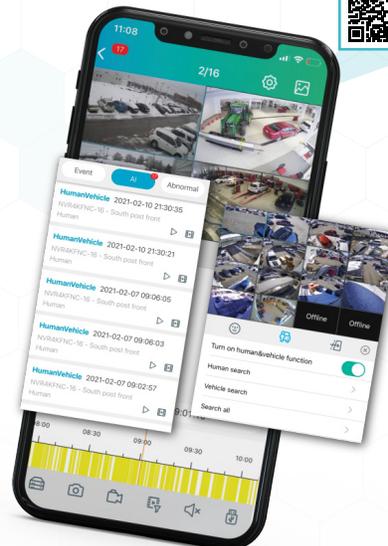

**AUDIO
BIDIRECTIONNELLE**
ALARME
**ENREGISTREMENT
SUR MOBILE**
ENREGISTRER ET PARTAGER
**CONFIGURATION
À DISTANCE**