

# PTZ CAMÉRA

Onvif® | GMST NDAA Conforme



**5MP**  
RESOLUTION

Résolution  
de 2MP



IR jusqu'à 100M



Audio  
Entrée/Sortie



Lentille  
motorisée  
de 5-125MM



Alarme  
Entrée/Sortie



Suivi  
automatique



360°

25X  
Zoom optique

360°  
Grande portée



IP66  
Étanche à l'eau  
et à la poussière



Entrée Micro SD  
jusqu'à 1TB

Découvrez la **PTZ25XIP2MP-AI-N**, l'incarnation de la technologie de sécurité de pointe. Grâce à ses capacités de caméra IP, cette caméra de sécurité PTZ offre une résolution nette de 2 MP, garantissant des images d'une clarté cristalline à chaque fois. Équipée d'une lentille de 5 à 125 mm et dotée de capacités infrarouges jusqu'à 100 mètres, elle capture même les moindres détails avec précision. De plus, son zoom optique 25x assure une plage de surveillance inégalée. Avec des fonctionnalités telles que le suivi automatique, l'entrée/sortie alarme/audio et un indice d'étanchéité IP66, cette caméra est le choix ultime pour les systèmes de sécurité robustes.

**CAMÉRA**

<b>Capteur d'image</b>	CMOS à balayage progressif 1/2,8
<b>Max. Résolution</b>	1920x1080
<b>Min. Éclairage</b>	Couleur : 0,002 Lux @ (F1.6, AGC activé), N/B: 0 Lux avec IR
<b>Vitesse d'obturation électronique</b>	1/5 s to 1/20000 s
<b>Obturation lente</b>	Oui
<b>Jour et Nuit</b>	Filtre de coupure IR
<b>Zoom</b>	25x optique

**LENTILLE**

<b>Longueur focale</b>	5,0 mm à 125 mm
<b>Champ de vision</b>	Champ de vision horizontal : 56,9° à 2,9° (téléobjectif large) Champ de vision vertical : 32,2° à 1,6° (téléobjectif large) Champ de vision diagonal : 65,2° à 3,3° (téléobjectif large)
<b>Ouverture</b>	Max. F1.5
<b>Focus</b>	Auto, manuel
<b>Supplément à la gamme lumineuse</b>	Distance IR : jusqu'à 100 m
<b>Type de lumière supplémentaire</b>	IR

**PTZ**

<b>Portée du mouvement (PAN)</b>	360°
<b>Portée du mouvement (INCLINAISON)</b>	-10° à 90° (retournement automatique)
<b>Vitesse de rotation</b>	Vitesse: configurable de 0,6° à 80% ; vitesse prédefinie : 120%
<b>Vitesse d'inclinaison</b>	Vitesse: configurable de 0,6° à 80% ; vitesse prédefinie 100%
<b>Préréglages</b>	255
<b>Balayages des Patrouilles</b>	1 Balayage
<b>Recherche de motif</b>	4 motifs
<b>Mémoire de désactivation</b>	Oui
<b>Positionnement en 3D</b>	Oui

**RÉSEAU**

<b>Protocoles</b>	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE,
<b>API</b>	ONVIF( Profil S/G/T), HTTP API
<b>Simultanée</b>	Aperçu en direct jusqu'à 15 canaux
<b>Utilisateur/Hôte</b>	5 Utilisateurs
<b>Sécurité</b>	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, filtre d'adresses IP, paramètres de contrôle du délai d'attente
<b>Client</b>	VMS
<b>Navigateurs web</b>	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/ supérieur

**IMAGE**

<b>Commutateur jour/nuit</b>	Jour, Nuit, Auto, Horaire
<b>Amélioration de l'image</b>	BLC, HLC, 3D DNR
<b>Gamme dynamique étendue (WDR)</b>	120 dB
<b>Désembuage et stabilisation de l'image</b>	Numérique
<b>Paramètres de l'image</b>	Saturation, luminosité, contraste, netteté, teinte et balance des blancs réglables par le logiciel client ou le navigateur web
<b>Confidentialité</b>	4 masques de protection

**GÉNÉRAL**

<b>Alimentation</b>	DC 12V/POE+, max. 22 W
<b>Conditions de fonctionnement</b>	-40 °C à 60 °C (-22 °F à 149 °F) Humidité 90 % ou moins (sans condensation)
<b>Matériel</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	Ø 160 mm × 270 mm (Ø 6.3" × 10.6")
<b>Poids</b>	Environ 2,5 kg (5,51lb.)
<b>Protection</b>	IP66

## VIDÉO

<b>Flux principal</b>	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
<b>Sous-Flux</b>	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 320×240); 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 352 × 240)
<b>Troisième flux</b>	50 Hz: 25 fps (320x240); 60 Hz: 30 fps (320x240)
<b>Compression vidéo</b>	<b>Flux principal :</b> H.265+/H.265/H.264+/H.264 <b>Sous-flux:</b> H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG <b>Troisième flux:</b> H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Débit binaire vidéo</b>	8 kbps à 8192 kbps
<b>Type H.264</b>	Profil de référence/profil principal/profil élevé
<b>Type H.265</b>	Profil principal
<b>Région d'intérêt (ROI)</b>	N/A
<b>Compression audio</b>	G.711a/G.711u


## INTERFACE

<b>Interface Ethernet</b>	1 port Ethernet RJ 45 10M/100M auto-adaptatif
<b>Stockage à bord</b>	Entrée pour carte mémoire intégrée, compatible avec les cartes micro SD/SDHC/SDXC, jusqu'à 1TB
<b>Alarme</b>	1 entrée, 1 sortie
<b>Audio</b>	1 entrée, 1 sortie
<b>Réinitialisation</b>	Oui
<b>Haut-Parleur intégré</b>	NA

## ÉVÉNEMENT

<b>Événement de base</b>	Détection de mouvement, entrée et sortie d'alarme
<b>Fonctionnalités d'apprentissage profond</b>	Reconnaissance des visages, détection des personnes et des véhicules, détection des intrusions dans le périmètre, détection des passages à niveau, détection des objets fixes, comptage des passages à niveau, carte thermique, détection de la densité de la foule, détection de la longueur des files d'attente, détection des plaques d'immatriculation.
<b>Suivi intelligent</b>	suivi automatique
<b>Liaison d'alarme</b>	Téléchargement vers FTP, envoi d'un courrier électronique, déclenchement d'une sortie d'alarme, déclenchement d'un enregistrement

## DIMENSIONS

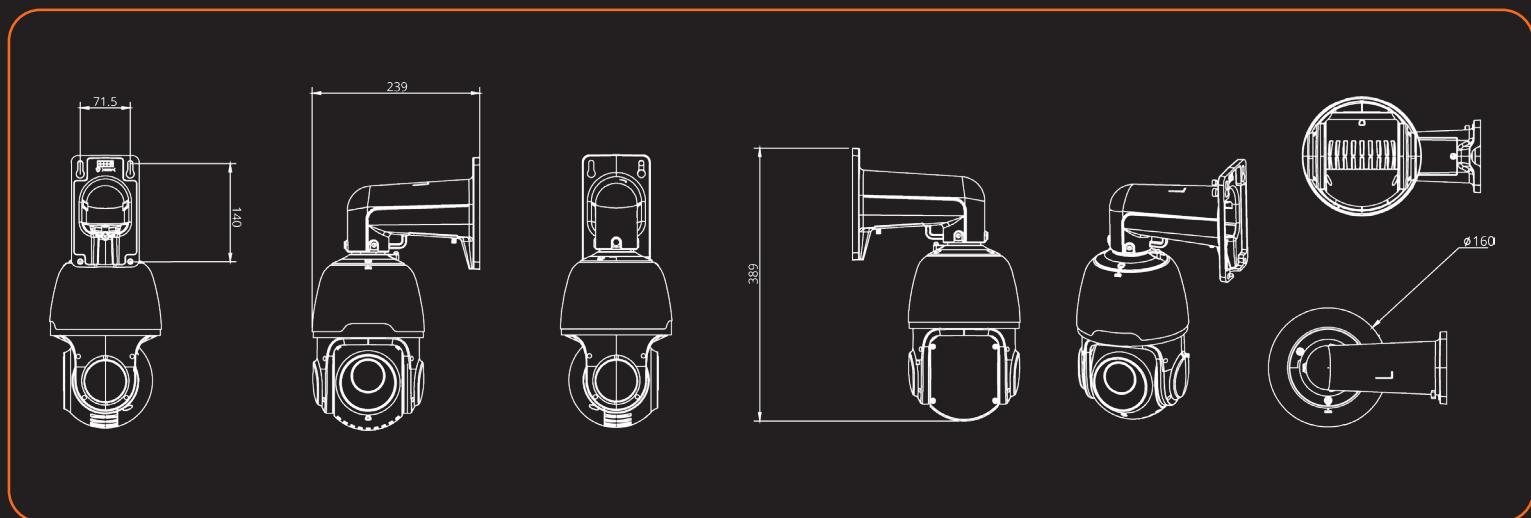

## ACCESOIRES COMPATIBLES

### SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



#### PTZBASE1

SUPPORT DE MONTAGE  
AU PLAFOND

### SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



#### COMB6

SUPPORT DE COIN

### SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



#### PMB6

SUPPORT POUR POTEAU

### SOLUTION DE MONTAGE MURAL



#### CMB6-P

SUPPORT MURAL

### BOÎTE DE JONCTION



#### PTZBASE1

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

