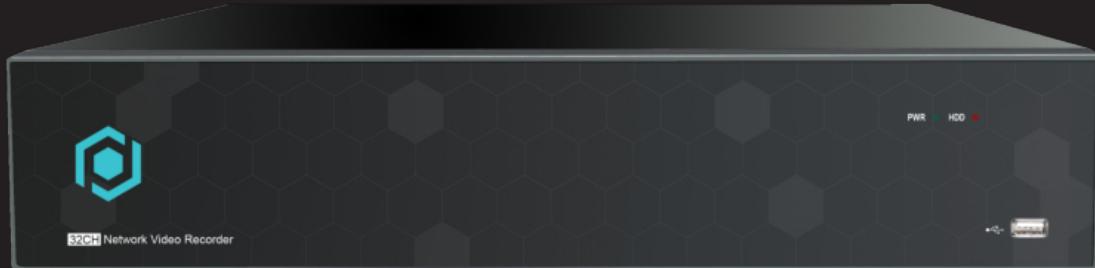


ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 32 CANAUX

ONVIF® | GST

NDAA
Compliant

Le **GSD-NVRFNC4K-32NP-N** est un enregistreur vidéo réseau 32 canaux 4K de nouvelle génération, conçu pour des environnements de surveillance professionnels à haute capacité. Il prend en charge un enregistrement jusqu'à 8 MP avec deux sorties HDMI 4K et un moniteur HDMI dédié, offrant une clarté exceptionnelle sur des réseaux de caméras étendus. Compatible avec jusqu'à 32 caméras IP et une configuration de 8 baies HDD jusqu'à 18 To chacune, il fournit une capacité de stockage à long terme importante pour les opérations à grande échelle. Sa compatibilité ONVIF assure une interopérabilité étendue, tandis que la connectivité P2P permet un accès distant sécurisé depuis n'importe où. Cet NVR prêt pour rack offre une performance puissante, idéale pour les applications de sécurité d'entreprise et multi-sites.

8MP
RESOLUTIONRésolution
8MP8 emplacement
HDD jusqu'à 18To

ONVIF

ONVIF conforme
(G/M/S/T)Moniteur de
spot HDMI

4K

2X Sortie
HDMI 4KJusqu'à 32
caméras IP

<••••>

16 entrées/4
sorties d'alarmeCompatible avec
rackmount

AI FEATURES

- Détection d'humains et de véhicules
- Détection d'intrusion dans le périmètre
- Détection de franchissement de ligne
- Détection de plaque d'immatriculation
- Reconnaissance faciale
- Détection d'intrusion
- Détection de la longueur de files d'attente
- Détection de sons rares
- Détection d'objets stationnaires
- Détection de la densité de la
- Heat Map
- Détection du bruit
- Altération de vidéo

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution	12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
Entrée	256M
Sortie	128M

PERFORMANCE

SOC	NDAA
Assistant d'installation	Oui
Compression	Audio: G.711A; G.711U Video : H.264/H.264+/H.265/H.265+
Fonctions IA	Oui
Image par seconde	4K:60fps 4MP:120fps 2MP:240fps
Événement	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte de vidéo. Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
Fonction lecture	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x, 16x) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)
Lecture	Lecture max. 16 canaux

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES

<i>Détection d'humains</i>	<i>Sortie régionale</i>
<i>Détection de véhicules</i>	<i>Comptage croisé</i>
<i>Détection d'intrusion dans le périmètre</i>	<i>Détection des sons rares</i>
<i>Détection de franchissement de ligne</i>	<i>Détection d'objets stationnaires</i>
<i>Détection de plaque d'immatriculation</i>	<i>Détection de densité de foule</i>
<i>Reconnaissance faciale</i>	<i>Carte thermique</i>
<i>Détection d'intrusion</i>	<i>Détection de bruit</i>
<i>Entrée régionale</i>	<i>Altération de vidéo</i>

NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA	200,000	QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA	10,000
--	---------	--------------------------------------	--------

CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS

TELÉCHARGEZ L'APPLICATION SMART GUARDIAN

**UI/MONITORING**

Local	UI5.0
Web	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus. Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
Application mobile	SMART GUARDIAN
Notifications instantanées	Oui

INTERFACE

P/W Réinitialisation	Réinitialisation de mot de passe : appuyer 10 secondes
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI 1	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID) Sync output with VGA
HDMI 2	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) Sortie asynchrone avec HDMI 1

CONNEXIONS

Ethernet	2 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB2.0*1 (front) USB3.0*1+USB2.0*1 (rear)
Sortie audio	1
E-SATA	1
HDD	8 SATA, chaque disque dur jusqu'à 18 To
Line d'entrée	1
RS485	1
Entrée/Sortie d'alarme	16 entrées / 4 sorties

GÉNÉRAL

Langue OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
Dimension (WXDXH)	440*460*89mm
Tension d'entrée/ Courant	ATX 250W
Consommation électrique	12W
Température de fonctionnement / Humidité	Température : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Humidité : Moins de 90%HR



FENNEC SERIES


BY



MODEL #

GSD-NVRFNC4K-32NP-N

DIMENSIONS

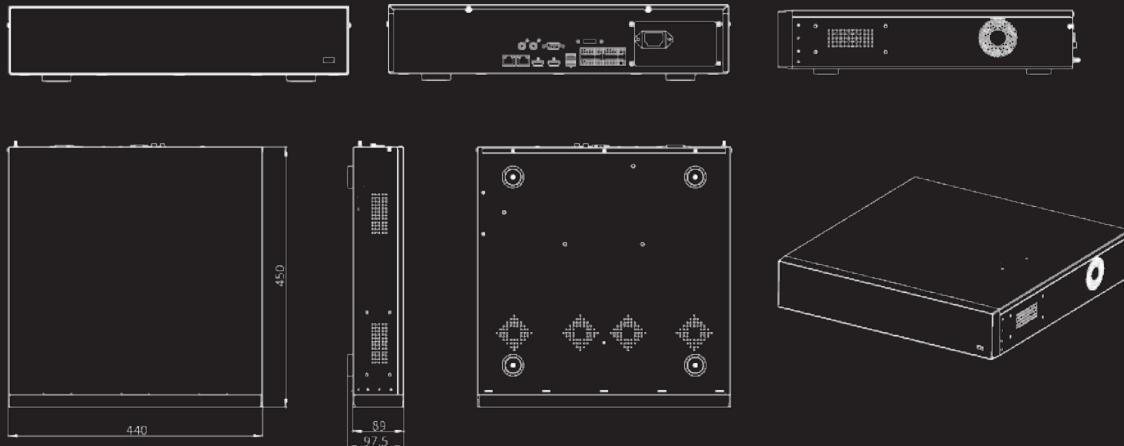

Longueur:450MM | Largeur:440MM | Hauteur: 97.5MM



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DISQUE DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-4T

UP TO 4TB HARD DRIVE



WD-HDDPURPLE-8T

UP TO 8TB PRO HARD DRIVE



WD-HDDPURPLE-12T

UP TO 12TB PRO HARD DRIVE