

# CAMÉRA SONNETTE D'ACCÈS PRO



#### VUE GRAND ANGLE (16:9)

Bénéficiez d'un angle de vue large pour ne manquer aucun détail.



#### MATRICE DEL JUSQU'À 30 M

Grâce à de puissants éclairages DEL matriciels, bénéficiez d'une visibilité nocturne claire jusqu'à 30 mètres, garantissant ainsi une surveillance permanente de votre porte d'entrée.



#### COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

Parlez et écoutez les visiteurs, les livreurs ou toute autre personne se trouvant devant votre porte avec un son d'une clarté cristalline.



#### DÉTECTION D'HUMAINS ET DE MOUVEMENT

La détection intelligente vous alerte dès qu'une personne ou un mouvement est détecté.



#### LECTEUR DE CARTES - 30,000 CARTES/UTILISATEURS

Gagnez facilement l'accès à l'aide d'un code QR supporté, d'un lecteur de carte ou de l'application. Ce système peut gérer en toute sécurité jusqu'à 3 000 cartes ou utilisateurs.



#### ENTRÉE CARTE MICRO SD JUSQU'À 1 TO

Stockez toutes vos données grâce à une entrée pour carte micro SD pouvant accueillir jusqu'à 1 To de stockage pour des enregistrements vidéo volumineux.

**CAMÉRA**

<b>Pixels effectifs</b>	3840*2160 (16:9) 1/2.7"
<b>Résolution</b>	8MP
<b>Système de signalisation</b>	PAL/NTSC
<b>Distance focale</b>	1.8mm
<b>Ouverture</b>	F2.0
<b>Angle de vision</b>	H: 180° V:100° D:180°
<b>Éclairage minimal</b>	0 lux avec IR activé
<b>Balance des blancs</b>	Auto
<b>DNR</b>	Support
<b>AGC</b>	Auto
<b>BLC</b>	Support
<b>WDR</b>	Support

**VIDÉO**

<b>Compression</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sous-flux)
<b>Débit binaire</b>	8Kbps ~ 16Mbps
<b>Résolution vidéo</b>	8MP (3840X2160), 6MP(3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2560X1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
<b>Compression audio</b>	G711A/U

**FONCTIONS**

<b>Surveillance à distance</b>	Web / CMS / APP
<b>Connexion en ligne</b>	Prend en charge la surveillance simultanée pour un maximum de 10 utilisateurs. Prend en charge la transmission en temps réel multi-flux.
<b>Protocole réseau</b>	UDP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, UPnP, HTTPS, HTTP
<b>Protocole d'interface</b>	ONVIF, SIP
<b>DTMF</b>	Support
<b>Analyses intelligentes</b>	Piéton / Reconnaissance faciale
<b>Méthodes de déblocage</b>	Carte / NFC / Application / Reconnaissance faciale / Code QR
<b>Type de carte</b>	Carte Mifare / Carte Desfire / Carte FM1208
<b>Fréquence de lecture des cartes</b>	13.56MHz
<b>Utilisateurs</b>	3,000
<b>Capacité de la carte</b>	30,000
<b>Capacité de l'événement</b>	150,000

**INTERFACES**


<b>Interface réseau</b>	IEEE802.3af, 100M PoE
<b>Carte TF</b>	Carte TF supportée, jusqu'à 512 Go
<b>RS-485</b>	Supporté
<b>Port Wiegand</b>	Supporté
<b>Entrée d'alarme</b>	1
<b>Sortie d'alarme</b>	1
<b>Entrée contact de porte</b>	1
<b>Bouton Quitter</b>	1
<b>Relais de sortie (commande de porte)</b>	1
<b>Alarme anti-sabotage</b>	Supporté
<b>Bouton de sonnette</b>	Supporté
<b>Microphone</b>	1, Portée de réception jusqu'à 8 mètres
<b>Haut-parleur</b>	Volume Max. 93 ± 3 dB
<b>Distance de lumière infrarouge</b>	5 mètres

**GÉNÉRAL**

<b>Alimentation électrique</b>	PoE ou DC12V, 1A
<b>Consommation électrique</b>	PoE: 9.86W, 12VDC: 8.03W
<b>Température de fonctionnement</b>	-30 ~55 , Humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
<b>Boîtier</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	167 ×52 ×39mm
<b>Poids (net)</b>	316g
<b>Protection IP</b>	IP65, IK08, NEMA4X



## DIMENSIONS

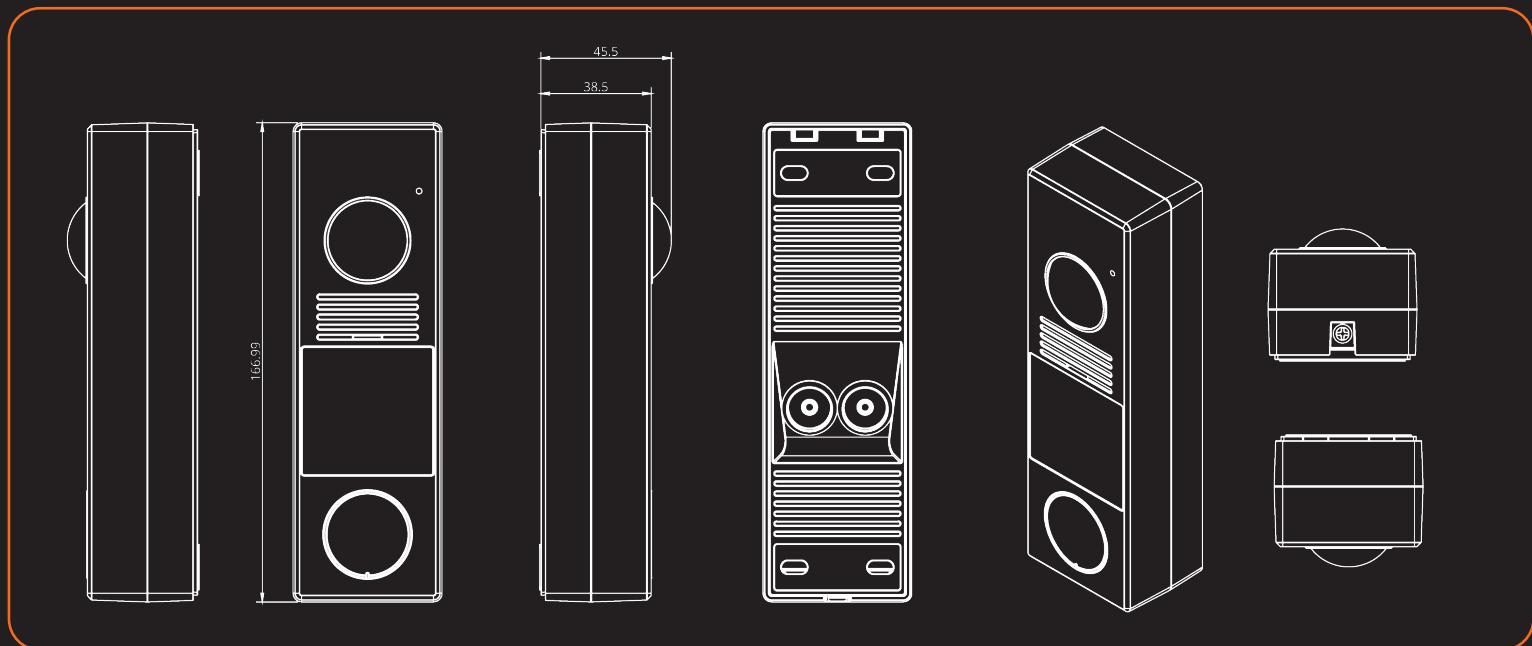

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SMART GUARDIAN



GOOGLE PLAY

APPLE STORE