

# MONITEUR PVM POE



Notre innovant Moniteur PVM offre une gamme de fonctionnalités conçues pour les environnements de vente au détail, notamment des messages préenregistrés, une alimentation fiable, la reconnaissance faciale, et bien plus encore, le tout protégé par une protection en verre trempé IK7. Associé à notre Caméra HDMI, équipée de l'audio bidirectionnel et de capacités d'alarme, il constitue un système de sécurité complet parfaitement adapté aux magasins de détail.




10.1" IK7 VERRE TEMPÉRÉ

AFFICHAGE PERSONNALISÉ

CONNEXION WIFI ET RJ45

ALIMENTATION DC 12/24V OU POE

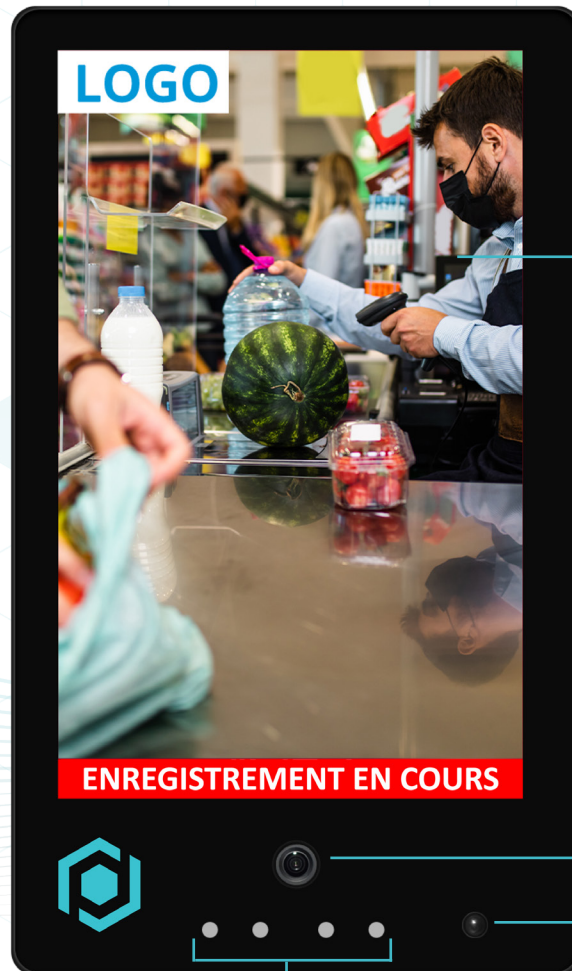

CAMÉRA

PIR

LUMIÈRES DE  
DISSUASION

DÉPLOIEMENT DE LA PUBLICITÉ  
PERSONNALISÉE VIA UN LOGICIEL DE GESTION

ENREGISTREMENT DIRECT SUR LE NVR LOCAL  
OU SUR LA CARTE SD 1TB INTÉGRÉ

CONÇU POUR FONCTIONNER 24/7, OU SELON  
UN PROGRAMME DE TRAVAIL PERSONNALISÉ



## AFFICHAGE

TAILLE DE L'ÉCRAN	10,1", format 16:9
RÉSOLUTION	1280x800
LUMINOSITÉ	250cd/m2
RAPPORT DE CONTRASTE	1000:1
ANGLE DE VISION	170/170
COULEUR D'AFFICHAGE	16.7M
DÉLAI DE RÉPONSE	<16ms
LUMIÈRE LED	Support (dissuasion blanche et bleue)

## CAMÉRA IP NDAA INTÉGRÉE

SOLUTION	2MP CMOS+8MP AI Chipset
RÉSOLUTION MAXIMALE	1920x1080
EMMC	8GB
DDR	1GB
LENTILLE	Objectif fixe de 3,3 mm (pas de distorsion d'image)
H.264&265	Oui
ONVIF	Profil S
NAVIGATEUR WEB	IE, Chrome, Firefox, Safari
FONCTION IA	Détection des visages
CAPTEUR PIR	Oui

## GÉNÉRAL

DIMENSIONS	251x199x25mm
POIDS	1.6KG
TAILLE VESA	75x75mm(Vis M4xL10)
TEMP. DE FONCTIONNEMENT	0- 50°C
ALIMENTATION	DC12V&POE (<12W, IEEE802.3af)

## ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT	Détection de mouvement/vidéo aveugle/face/PIR
ENTRÉE POUR CARTE TF	1TB Max pour l'enregistrement à distance
LOGO DE MARQUE	L'image PNG s'affiche TOUJOURS sur le PVM
MESSAGE DE DISSUASION	image PNG Pop-up basé lors du déclenchement d'un événement
AUDIO DE DISSUASION	WAV
HAUT-PARLEUR	3W intégré
WI-FI	Support, 2.4GHz, Auto Activé
PIP/PBP	Oui
LECTURE MULTIMÉDIA	Image : JPG/PNG/BMP/GIF, Vidéo : MP4/MKV/MOV, Code vidéo : H.264/265, Résolution vidéo/image : pas plus de 1920x1080, Débit vidéo : Pas plus de 5120Kbps, Codec audio : aac/ac3/pcm
MODES D'AFFICHAGE	Vidéo pleine AD/pleine IP/bannière/interrupteur (lorsque des visages sont détectés)
RAPPORT DU MODE BANNIÈRE	IP:800x800 AD:480x800
SORTIE VIDÉO	RJ 45x1 10M/100M
INTERFACES PVM	Port d'alimentation CC, sortie mouvement, sortie PIR, sortie visage, sortie d'urgence, COM/NO/NC/GND, entrée d'alarme, sortie d'alarme




## ACCESSOIRES



 **WMB-PVM10**  
SUPPORT MURAL PVM 10"

 **PMB6**  
SUPPORT POTEAU PVM 10"

## DIMENSIONS

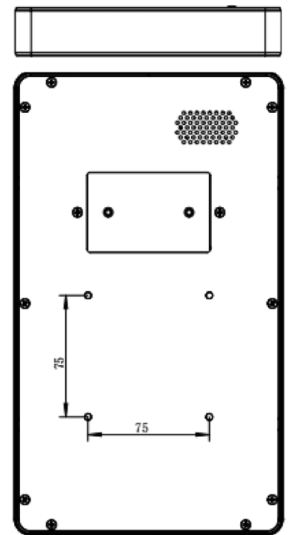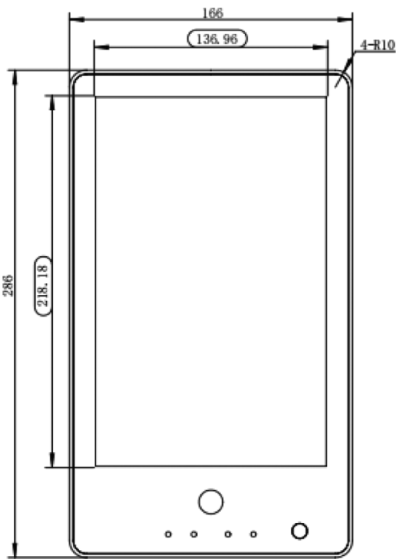

2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.