

CAMÉRA WIFI SANS FIL



Nous vous présentons notre caméra B2FWLIP4MP-AI-64G sans fil, munie de lumières de dissuasion, de la technologie TotalView pour une vision nocturne en couleur, ainsi que d'un haut-parleur et d'une sirène intégrés pour renforcer la sécurité. Équipée d'un objectif de 2,8 mm, d'une portée infrarouge (IR) de 10 mètres et d'une sensibilité exceptionnelle de 0,005 lux, cette caméra assure des images claires et détaillées même dans des conditions d'éclairage difficiles. Alimentée par une alimentation électrique de 12 V, elle offre la flexibilité nécessaire pour une installation sans câblage complexe dans différents endroits. Cette caméra représente le choix idéal pour une surveillance 24 heures sur 24, avec des fonctionnalités avancées pour dissuader les menaces potentielles et capturer des images nettes en haute résolution, de jour comme de nuit.



B2FWLIP4MP-AI-64G



RÉSOLUTION DE 4MP



LENTEILLE DE 2.8MM



IR JUSQU'À 10M



CAMÉRA SANS FIL



LUMIÈRES DE DISSUASION



VUE EN COULEUR LA NUIT



COMMUNICATION
BIDIRECTIONNELLE







RÉSISTANT À L'EAU
ET LA POUSSIÈRE



CARTE MICRO SD
INCLUS 64 GO

LENTILLE		AUDIO	
CAPTEUR D'IMAGE	1/3"	COMPRESSION DE L'AUDIO	G711A
PIXELS ACTIFS	4MP 2560(H)×1440(V)	VOIX PERSONNALISÉE	Oui (Berceuse)
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Couleur : 0,005Lux, 0 Lux avec IR activé		
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/8 S – 1/20000 S		
LONGUEUR FOCALE	2.8mm		
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F 1.6		
VISION ANGULAIRE	Horizontale : 95° Verticale:52° Diagonale:113°		
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	1.8m		
TYPE DE LENTILLE	Fixe (M12)		
ILLUMINATEUR		IMAGE	
DEL IR	1 mc	GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	DWDR
LUMIÈRE BLANCHE CHAUE	2 mcx	COMMUTATEUR JOUR/NUIT	Vrai D/N (Auto)
LUMIÈRE ROUGE ET BLEUE	1	MASQUAGE DE LA CONFIDENTIALITÉ	2 masques de confidentialité polygonaux programmables
SUPPLÉMENT PORTÉE LUMINEUSE (IR)	Jusqu'à 10 M	AMÉLIORATION DE L'IMAGE	BLC
TYPE DE LUMIÈRE SUPPLÉMENTAIRE	Lumière chaude par défaut, lumière infrarouge commutable	MÉTADONNÉES	Détection des personnes et des véhicules (PD&VD) Détection des sons (SD)
LUMIÈRE D'APPONT INTELLIGENTE	Oui	MÉTHODE D'IMPORTATION	Application
VIDÉO		INTERFACE	
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264	SORTIE VIDÉO	N/A
FLUX PRINCIPAL	15fps	INTERFACE ETHERNET	N/A
FLUX SECONDAIRE	15fps	STOCKAGE INTERNE	Carte Micro SD Inclus, 64Go
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR	BALANCE DES BLANCS	Auto
DÉBIT BINAIRE	256 Kbps/1 Mbps	BLC	Oui
		DNR	Oui
		AUDIO	Communication bidirectionnelle
		MICROPHONE INTÉGRÉ	Oui
		HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ	Oui
		ALARME	Oui
		RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui
		SORTIE D'ALIMENTATION	DC 12V 1A
RÉSEAU		GÉNÉRAL	
PROTOCOLES	TCP/IP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,NTP,etc.	MATÉRIEL	Plastique et métal
AFFICHAGE SIMULTANÉ	Aucune restriction	DIMENSIONS	144.8mm x 82.7mm x 70.9mm
WIFI	Double 2,4 GHz	POIDS	250g
UTILISATEUR	Jusqu'à 2 utilisateurs	CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35° ~ +60°, Humidité ≤ 90%
		LANGUE	Anglais
		SÉCURITÉ	Informations générales : TLS1.3 https, Données du flux : AES256

DIMENSIONS

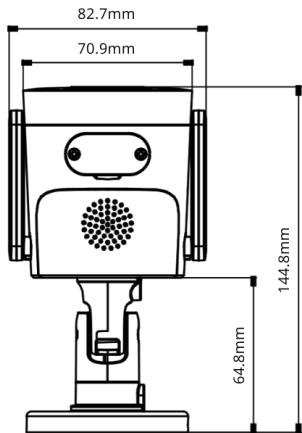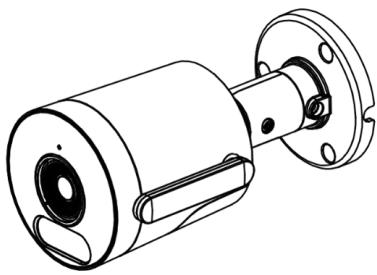

ACCESOIRES



 SOL-12V
PANNEAU SOLAIRE