CAMÉRA WIFI SANS FIL

PAR GSD GROUP

Nous vous présentons notre caméra B2FWLIP4MP-AI-64G sans fil, munie de lumières de dissuasion, de la technologie TotalView pour une vision nocturne en couleur, ainsi que d'un haut-parleur et d'une sirène intégrés pour renforcer la sécurité. Équipée d'un objectif de 2,8 mm, d'une portée infrarouge (IR) de 10 mètres et d'une sensibilité exceptionnelle de 0,005 lux, cette caméra assure des images claires et détaillées même dans des conditions d'éclairage difficiles. Alimentée par une batterie de 12 V, elle offre la flexibilité nécessaire pour une installation sans câblage complexe dans différents endroits. Cette caméra représente le choix idéal pour une surveillance 24 heures sur 24, avec des fonctionnalités avancées pour dissuader les menaces potentielles et capturer des images nettes en haute résolution, de jour comme de nuit.

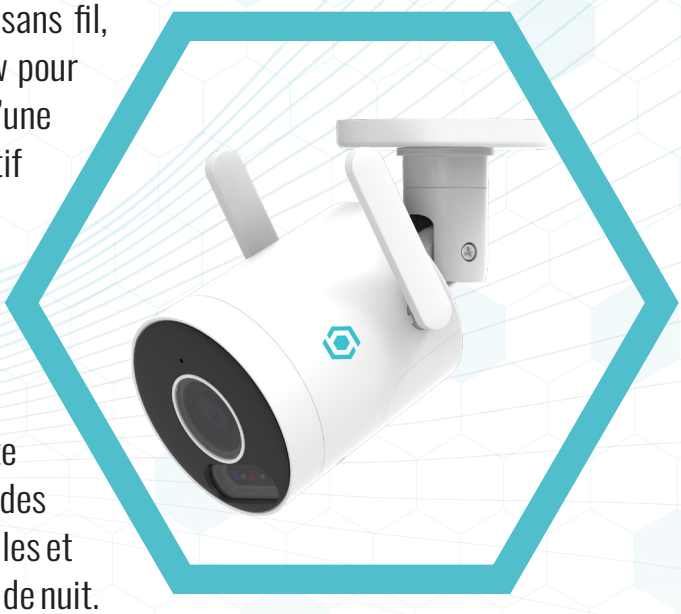

B2FWLIP4MP-AI-64G

- RÉSOLUTION DE 4MP
- LENTILLE DE 2.8MM
- IR JUSQU'À 10M
- CAMÉRA SANS FIL
- LUMIÈRES DE DISSUASION
- VUE EN COULEUR LA NUIT
- COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE
- RÉSISTANT À L'EAU ET LA POUSSIÈRE
- CARTE MICRO SD INCLUS 64 GO

B2FWLIP4MP-AI-64G

LENTILLE

CAPTEUR D'IMAGE	1/3"
PIXELS ACTIFS	4MP 2560(H)×1440(V)
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Couleur : 0,005Lux, 0 Lux avec IR activé
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/8 S — 1/20000 S
LONGUEUR FOCALE	2.8mm
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F 1.6
VISION ANGULAIRE	Horizontale : 95° Verticale:52° Diagonale:113°
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	1.8m
TYPE DE LENTILLE	Fixe (M12)

ILLUMINATEUR

DEL IR	1 mc
LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE	2 mcx
LUMIÈRE ROUGE ET BLEUE	1
SUPPLÉMENT PORTÉE LUMINEUSE (IR)	Jusqu'à 10 M
TYPE DE LUMIÈRE SUPPLÉMENTAIRE	Lumière chaude par défaut, lumière infrarouge commutable
LUMIÈRE D'APPOINT INTELLIGENTE	Oui

VIDÉO

COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
FLUX PRINCIPAL	15fps
FLUX SECONDAIRE	15fps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR
DÉBIT BINAIRE	256 Kbps/1 Mbps

RÉSEAU

PROTOCOLES	TCP/IP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,NTP,etc.
AFFICHAGE SIMULTANÉ	Aucune restriction
WIFI	Double 2,4 GHz
UTILISATEUR	Jusqu'à 2 utilisateurs

AUDIO

COMPRESSION DE L'AUDIO	G711A
VOIX PERSONNALISÉE	Oui (Berceuse)

IMAGE

GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	DWDR
COMMUTATEUR JOUR/NUIT	Vrai D/N (Auto)
MASQUAGE DE LA CONFIDENTIALITÉ	2 masques de confidentialité polygonaux programmables
AMÉLIORATION DE L'IMAGE	BLC
MÉTADONNÉES	Détection des personnes et des véhicules (PD&VD) Détection des sons (SD)
MÉTHODE D'IMPORTATION	Application

INTERFACE

SORTIE VIDÉO	N/A
INTERFACE ETHERNET	N/A
STOCKAGE INTERNE	Carte Micro SD Inclus, 64Go
BALANCE DES BLANCS	Auto
BLC	Oui
DNR	Oui
AUDIO	Communication bidirectionnelle
MICROPHONE INTÉGRÉ	Oui
HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ	Oui
ALARME	Oui
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui
SORTIE D'ALIMENTATION	DC 12V 1A

GÉNÉRAL

MATÉRIEL	Plastique et métal
DIMENSIONS	144.8mm x 82.7mm x 70.9mm
POIDS	250g
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35° ~ +60°, Humidité ≤ 90%
LANGUE	Anglais
SÉCURITÉ	Informations générales : TLS1.3 https, Données du flux : AES256

2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

DIMENSIONS

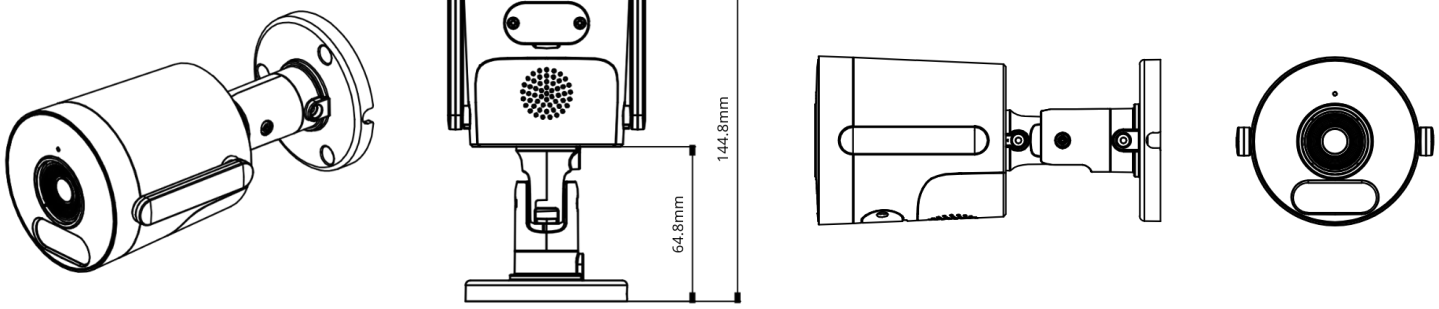

ACCESSOIRES

SOL-12V
PANNEAU SOLAIRE

PWR-WL5V-2A
CABLE D'ALIMENTATION

BAT-WLFNC
BATTERIE

2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.