

CAMÉRA RÉSEAU FISHEYE



Découvrez la révolutionnaire caméra de sécurité FE360IP12MP, redéfinissant la surveillance. Avec une résolution exceptionnelle de 12MP et une lentille de 2,0 mm offrant un champ de vision horizontal de 180° (montage mural) et incroyablement 360° (montage au plafond), cette caméra assure une couverture inégalée, capturant chaque angle avec une clarté époustouflante. Équipée d'entrées/sorties audio, d'une alarme et d'un microphone intégré, elle offre des capacités complètes de surveillance audio et de communication. Connectez-vous sans effort via P2P pour une configuration simple et recevez des notifications instantanées, restant ainsi informé de toute activité détectée en temps réel.



FE360IP12MP



RÉSOLUTION DE 12MP



LENTILLE DE 2.0MM



IR JUSQU'À 10M



MONTAGE MURAL 180°
MONTAGE PLAFOND 360°



COMMUNICATION
BIDIRECTIONNELLE



DEWARPING JUSQU'À
NEUF DIVISIONS



ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE,
RÉSISTANT À L'EAU



ENTRÉE MICRO SD
JUSQU'À 256 GO



VIDÉO

RÉSOLUTION	4000(H)*3000(V)
CAPTEUR D'IMAGE	CMOS progressif 1/2,3
MIN. ÉCLAIRAGE	Couleur 0,03lux @ F2.0(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ
OBTURATEUR	1/5 - 1/20000s

TYPE DE LENTILLE

LENTILLE	2,0 mm, FOV horizontale 180° (montage mural), 360° (montage au plafond)
F NO.	F 2.0 ±5%

OPÉRATIONNEL

JOUR ET NUIT	Filtre de coupure IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programmation)	
WDR	DWDR	
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.265+/H2.64+/MJPEG	
DÉBIT BINAIRE VIDÉO	256Kbps ~ 16Mbps	
TRIPLE FLUX	Oui	
RÉSOLUTION	@15fps	Flux Principal 4000x3000 Flux Secondaire 1280x960, 640*480 Flux Mobile 640*480
	@25fps	Flux Principal 3000x3000 Flux Secondaire 1080x1080, 720x720, 480x480 Flux Mobile 480x480
	@25fps	Flux Principal 2560x2560 Flux Secondaire 1080x1080, 720x720, 480x480 Flux Mobile 480x480
	@25fps	Flux Principal 2160x2160 Flux Secondaire 1080x1080, 720x720, 480x480 Flux Mobile 480x480
	@25fps	Flux Principal 1520x1520 Flux Secondaire 1080x1080, 720x720, 480x480 Flux Mobile 480x480
	@25fps	Flux Principal 1080x1080 Flux Secondaire 1080x1080, 720x720, 480x480 Flux Mobile 480x480
	@25fps	Flux Principal 720x720 Flux Secondaire 1080x1080, 720x720, 480x480 Flux Mobile 480x480
FONCTIONS IA	N/A	




RÉSEAU

BLC	Support
ROI	Support
ANALYSE VIDÉO	NA
PROTOCOLES	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/TSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
COMPATIBILITÉ DES SYSTÈMES	ONVIF (Profil S, G, T)
INTERFACE	RJ45 10M / 100M
DEL	3mcx (SMD)
DISTANCE VISIBLE DE L'IR	Jusqu'à 10 m
STOCKAGE SD	Entrée Micro SD, jusqu'à 256 Go
DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME	Oui
MICROPHONE	Oui
HAUT-PARLEUR	Oui
SORTIE VIDÉO	NA
BOUTON DE RÉINITIALISATION	Oui
POE	Oui

GÉNÉRAL

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35~ +60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP66
ALIMENTATION	D12V/POE
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	3.8-9.6W
DIMENSIONS	Ø120*55mm
POIDS	environ 400g

DIMENSIONS

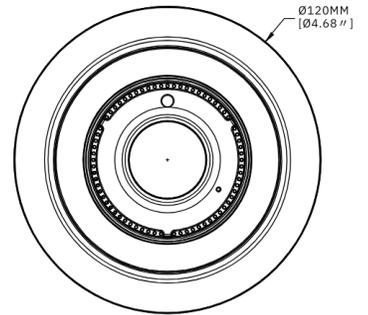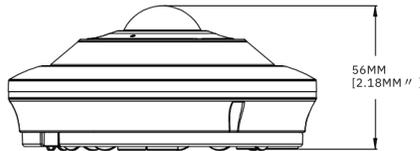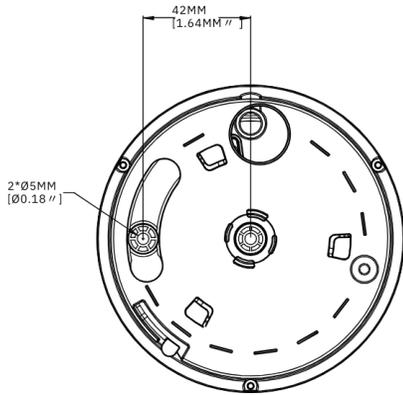

ACCESSOIRES



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU



COMB6
SUPPORT DE COIN



FEBASE-G
PENDANT



WMB6
SUPPORT MURAL



CMB6-P
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND



FEBASE
BOÎTE DE JONCTION



CMB6-EXT-120
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND
EXTENSIBLE



EXT-4POE
PROLONGATEUR 4 PORTS POE



IPCOAX-300M
PROLONGATEUR IP SUR COAXIAL