



FENNEC SERIES

BY




MODEL #

GSD-NVRFNC4K-04-N

# ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 4 CANAUX

ONVIF®

GST

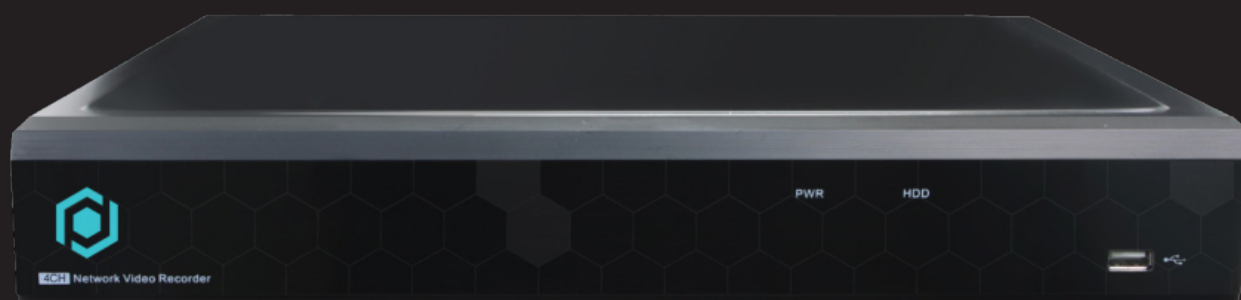NDAA  
Compliant

Le **GSD-NVRFNC4K-04-N** est un enregistreur vidéo réseau 4 canaux 4K de nouvelle génération, conçu pour offrir fiabilité, clarté et simplicité dans une solution compacte. Conçu pour une vidéosurveillance professionnelle, il prend en charge un enregistrement net jusqu'à 8 MP avec une sortie HDMI 4K pour une qualité d'image optimale. Avec 4 ports PoE + E-PoE, l'installation est rapide et efficace — il suffit de connecter les caméras et de les alimenter directement depuis l'enregistreur. Sa compatibilité ONVIF garantit une interopérabilité étendue entre différentes marques, tandis que la connectivité P2P permet un accès sécurisé à distance à tout moment. Supportant un disque dur jusqu'à 18 To, il offre une capacité de stockage à long terme, idéale pour les applications de sécurité à petite échelle.

## AI FEATURES

- 🛡️ Détection d'humains et de véhicules
- 🛡️ Détection d'intrusion dans le périmètre
- 🛡️ Détection de franchissement de ligne
- 🛡️ Détection de plaque d'immatriculation
- 🛡️ Reconnaissance faciale
- 🛡️ Détection d'intrusion
- 🛡️ Détection de la longueur de files d'attente
- 🛡️ Détection de sons rares
- 🛡️ Détection d'objets stationnaires
- 🛡️ Détection de la densité de la foule
- 🛡️ Heat Map
- 🛡️ Détection du bruit
- 🛡️ Altération de vidéo

**8MP**  
RESOLUTION

 Résolution  
8MP

**ONVIF**

 ONVIF conforme  
(G/M/S/T)

**4K**

Sortie HDMI 4K


 1 emplacement  
HDD jusqu'à 18To

 Connexion mobile  
P2P

 4 PORTS POE+  
E-POE

[WWW.GSDGROUPINC.COM](http://WWW.GSDGROUPINC.COM)


A CANADIAN ENTERPRISE



FENNEC SERIES

BY



MODEL #

GSD-NVRF-NC4K-04-N

**BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT**

Résolution	8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
Entrée	50Mbps
Sortie	64Mbps

**PERFORMANCE**

Assistant d'installation	Oui
Compression	Audio: G.711a Video : H.264/H.265
Fonctions IA	Oui
Image par seconde	4K:30fps 4MP:62fps 2MP:120fps
Événement	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
Fonction lecture	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Lecture	Lecture max. 4 canaux

**FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES**

Détection d'humains	Sortie régionale
Détection de véhicules	Comptage croisé
Détection d'intrusion dans le périmètre	Détection des sons rares
Détection de franchissement de ligne	Détection d'objets stationnaires
Détection de plaque d'immatriculation	Détection de densité de foule
Reconnaissance faciale	Carte thermique
Détection d'intrusion	Détection de bruit
Entrée régionale	Altération de vidéo
Détection de la longueur de file d'attente	<b>NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES</b>
<b>QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA</b>	200,000
<b>QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA</b>	10,000

\*CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS\*

**UI/MONITORING**

Local	UI5.0
Web	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
Application mobile	SMART GUARDIAN
Notifications instantanées	Oui

**INTERFACE**

P/W Réinitialisation	Réinitialisation de mot de passe : appuyer 10 secondes. Après avoir appuyé sur le bouton et entendu le signal sonore, la réinitialisation a été effectuée.
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024,1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID )

**CONNECTIONS**

POE	4 POE
Ethernet	1 RJ45 100/100 Base-T
USB	USB2.0*1 (avant) USB2.0*1+ (arrière)
Sortie audio	1
E-SATA	N0
HDD	L'enregsgistreur peut supporter jusqu'à 18To
Line-In	N0
RS485	N0
Entrée/sortie d'alarme	N0

**GÉNÉRAL**

Langue OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
Dimensions (WDXH)	300X208X53mm
Tension d'entrée/Courant	1HDD:DC48V/1.5A   PoE Swith :48V
Consommation électrique	4W
Température de fonctionnement/Humidité	Température : 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F) Humidité : Moins de 90%HR





FENNEC SERIES


BY



MODEL #

GSD-NVR-FNC4K-04-N

## DIMENSIONS

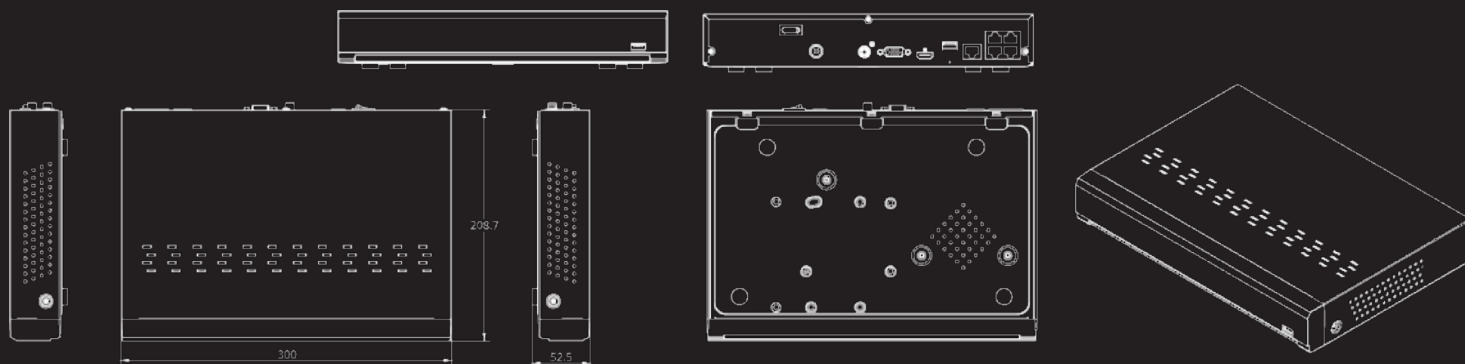

Longueur:208.7MM | Largeur:300MM | Hauteur: 52.5MM



**HDMI®**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## DISQUE DURS COMPATIBLES



**WD-HDDPURPLE-4T**  
UP TO 4TB HARD DRIVE



**WD-HDDPURPLE-8T**  
UP TO 8TB PRO HARD DRIVE



**WD-HDDPURPLE-10T**  
UP TO 10TB PRO HARD DRIVE

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SMART GUARDIAN



WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE