


ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 16 CANAUX

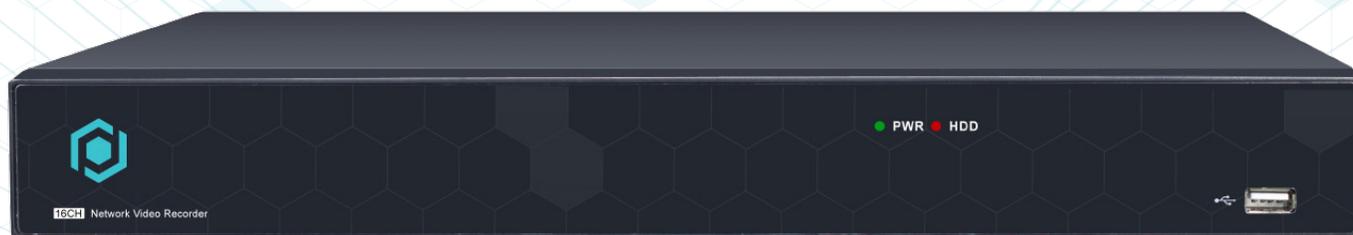

GSD-NVRFNC4K-16-N

JUSQU'À 8MP

ONVIF CONFORME (G/M/S/T)

2 EMPLACEMENTS HDD JUSQU'À 16 TO

16 PORTS POE + E-POE

SORTIE HDMI 4K

CONNEXION P2P

AI FONCTIONS IA

DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES	DÉTECTION DES INTRUSIONS	DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES
DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE	ENTRÉE ET SORTIE DE RÉGION	DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE
DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE	DÉTECTION DE LA LONGUEUR DE LA FILE D'ATTENTE	CARTE THERMIQUE
DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	COMPTAGE CROISÉ	DÉTECTION DE BRUIT
RECONNAISSANCE FACIALE	DÉTECTION DES SONS RARES	ALTÉRATION DE VIDÉO



⬢ BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

RÉSOLUTION	8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
ENTRÉE	112M
SORTIE	96M

⬢ PERFORMANCE

DDR	2x 4GB
ASSISTANT D'INSTALLATION	OUI
COMPRESSION	Audio: G.711a /G.726 Video : H.264/H.265
FONCTIONS IA	OUI
IMAGE PAR SECONDE	4K:45fps 4MP:90fps 2MP:180fps
ÉVÉNEMENT	MD (niveau de sensibilité 1-8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
FONCTION LECTURE	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
LECTURE	Lecture max. 16 canaux

⬢ FONCTIONS IA

DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES	DÉTECTION DES SONS RARES
DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE	DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES
DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE	DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE
DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	CARTE THERMIQUE
RECONNAISSANCE FACIALE	DÉTECTION DE BRUIT
DÉTECTION DES INTRUSIONS	ALTÉRATION DE VIDÉO
ENTRÉE ET SORTIE DE RÉGION	QUANTITÉ ENREGISTRÉE DE L'IA 10,000
DÉTECTION DE LA LONGUEUR DE FILE D'ATTENTE	MAX QUANTITÉ CAPTURÉE DE L'IA 200,000
COMPTAGE CROISÉ	NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

⬢ UI /MONITORING

LOCAL	OUI
WEB	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
APPLICATION MOBILE	SMART GUARDIAN
NOTIFICATIONS INSTANTANÉES	OUI

⬢ INTERFACE

P/W RÉINITIALISATION	Réinitialisation de mot de passe : appuyer 10 secondes Après avoir appuyé sur le bouton et entendu le signal sonore, la réinitialisation a été effectuée.
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024,1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID)

⬢ CONNEXIONS

POE	16 POE
ÉTHERNET	1 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB2.0*1 (avant) USB2.0*1+ (arrière)
SORTIE AUDIO	1
E-SATA	NON
HDD	2 disques durs SATA, jusqu'à 16 To chacun
LINE IN	1
RS485	1
ENTRÉE/SORTIE D'ALARME	8 entrées /1 sortie

⬢ GÉNÉRAL

LANGUE OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
DIMENSIONS (LXPXH)	380*324.4*50mm
TENSION D'ENTRÉE/COURANT	DC48V/3.75A Commutateur PoE :48V
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	8W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT/HUMIDITÉ	Température : 0°C--+40°C (32°F ~ 104°F) Humidité : Moins de 90%HR

DISQUES DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-4T
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO





WD-HDDPURPLE-8T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 8 TO




WD-HDDPURPLE-10T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 10 TO

DIMENSIONS

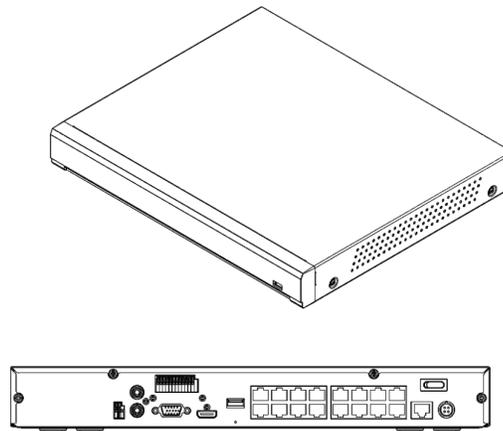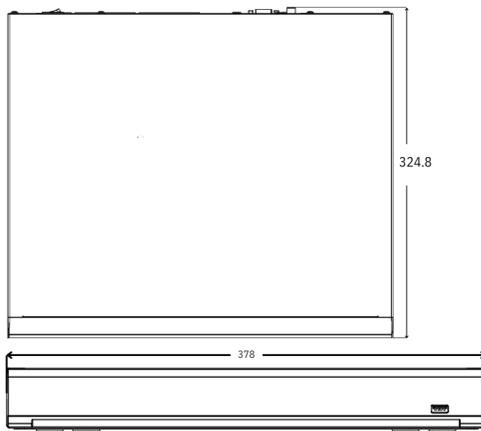


2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

NOTRE LOGICIEL DE GESTION VIDÉO




**CONFIGURATION
À DISTANCE**




**VISIONNEMENT
EN TEMPS RÉEL**



**LECTURE
À DISTANCE FACILE**

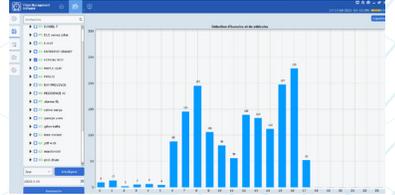

**VISUALISEUR
DE STATISTIQUES**



**SUIVI DES
VISITEURS RÉCURRENT**



**RAPPORTS
DE PRÉSENCE IA**



**GAGNEZ DU TEMPS
RECHERCHEZ AVEC I.A.**



**PLAN
INTERACTIF**

L'APPLICATION SMART GUARDIAN

SCANNEZ ET CONNECTEZ-VOUS !

CHACUN DE NOS APPAREILS COMPREND UN CODE QR QUE VOUS POUVEZ SCANNER POUR ACCÉDER INSTANTANÉMENT À VOS APPAREILS




**VISIONNEMENT
EN TEMPS RÉEL**

FAVORIS

**RECHERCHER
JUSQU'À 16 CAMÉRAS**

RECHERCHE IA

**NOTIFICATIONS
INSTANTANÉES**

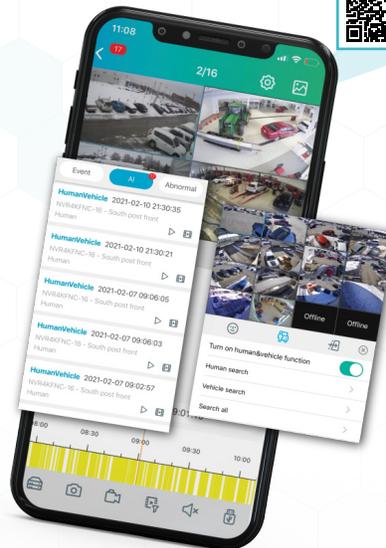

**AUDIO
BIDIRECTIONELLE**

ALARME

**ENREGISTREMENT
SUR MOBILE**

ENREGISTRER ET PARTAGER

**CONFIGURATION
À DISTANCE**