



FENNEC SERIES

BY
GSD GROUPMODEL #
GSD-NVRFNC4K-256-NP

ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 256 CANAUX

ONVIF® | GSD

NDAA Compliant



Le **GSD-NVRFNC4K-256-NP** est un enregistreur vidéo réseau 256 canaux 4K de nouvelle génération, conçu pour les infrastructures de vidéosurveillance à très grande échelle nécessitant une fiabilité et une capacité de stockage maximales. Il prend en charge un enregistrement jusqu'à 12 MP avec quatre sorties HDMI 4K et trois moniteurs HDMI dédiés, offrant une clarté exceptionnelle sur des centaines de flux de caméras. Destiné aux opérations d'entreprise et gouvernementales, il dispose de 16 baies HDD amovibles à chaud supportant jusqu'à 18 To chacune, garantissant une rétention longue durée inégalée. Son architecture rack, sa compatibilité ONVIF et sa connectivité P2P permettent une intégration fluide tout en offrant un accès sécurisé depuis n'importe où. Conçu pour les applications de sécurité les plus exigeantes, il fournit la puissance et l'évolutivité nécessaires pour les déploiements critiques.

**12MP
RESOLUTION**Résolution
12MP16 emplacement
HDD jusqu'à 18To**ONVIF**ONVIF Conforme
(G/M/S/T)3 Moniteurs de
spot HDMI**4K**4X Sortie
HDMI 4KJusqu'à 256
caméras IP**<••••>**16 entrées/4
sorties d'alarmeCompatible avec
rackmount**AI FEATURES**

- Détection d'humains et de véhicules
- Détection d'intrusion dans le périmètre
- Détection de franchissement de ligne
- Détection de plaque d'immatriculation
- Reconnaissance faciale
- Détection d'intrusion
- Détection de la longueur de files d'attente
- Détection de sons rares
- Détection d'objets stationnaires
- Détection de la densité de la foule
- Heat Map
- Détection du bruit
- Altération de vidéo



FENNEC SERIES

BY



MODEL #

GSD-NVRFNC4K-256-NP

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution	8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
Entrée	1024M
Sortie	1024M

EN DIRECT/LECTURE

Compression	Audio: G.711a Vidéo : H.264/H.265/H.264+/H.265+
Image par seconde	4K:240fps 4MP:480fps 2MP:960fps
Événement	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte de vidéo. Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
Fonction lecture	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Performance en direct/ en lecture	Lecture max. 16 canaux

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES

Détection d'humains	Sortie régionale
Détection de véhicules	Comptage croisé
Détection d'intrusion dans le périmètre	Détection des sons rares
Détection de franchissement de ligne	Détection d'objets stationnaires
Détection de plaque d'immatriculation	Détection de densité de foule
Reconnaissance faciale	Carte thermique
Détection d'intrusion	Détection de bruit
Entrée régionale	Altération de vidéo

NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA	200,000	QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA	10,000
--	---------	--	--------

CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SMART GUARDIAN



GET IT ON Google Play

Available on the App Store

UI/MONITORING

Local	UI5.0
Web	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus. Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
Application mobile	SMART GUARDIAN
Notifications instantanées	Oui

INTERFACE

P/W Réinitialisation	Réinitialisation de mot de passe : appuyer sur 3 secondes
HDMI	3 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID)
Ethernet	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 /EDID) Async out
USB	USB2.0*1(avant) USB3.0*2(arrière)
Sortie audio	1
E-SATA	1
HDD	16 disques durs SATA, jusqu'à 18 To par disque
Disque dur remplaçable à chaud	Oui
Type de raid	RAID0, RAID1, RAID4, RAID5, RAID6 and RAID10
Ligne d'entrée	1
RS232	1*RJ45
RS485	1
Entrée/Sortie d'alarme	16 entrées / 4 sorties

GÉNÉRAL

Langue OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
Dimensions (WXDXH)	440*460*189mm
Tension d'entrée/ Courant	AC 110~240V ATX 250W
Consommation électrique (sans disque dur)	30-44WATT
Température de fonctionnement/ Humidité	Température : 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F) Humidité : Moins de 90%HR




FENNEC SERIES

BY

MODEL #
CSD-NVRFNC4K-256-NP

DIMENSIONS

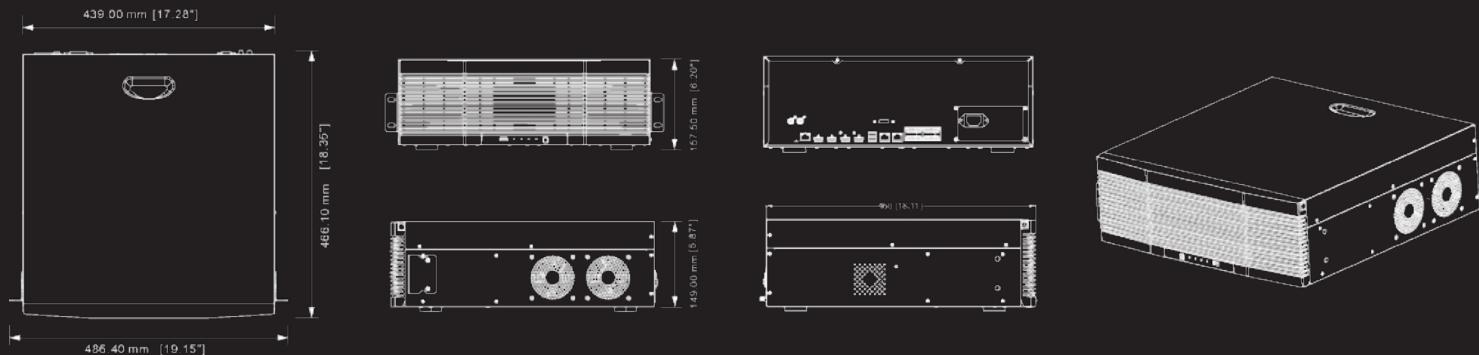

Longueur:439MM | Largeur:486.40MM | Hauteur: 157MM



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DISQUE DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-4T
UP TO 4TB HARD DRIVE

WD-HDDPURPLE-6T
UP TO 6TB PRO HARD DRIVE

WD-HDDPURPLE-12T
UP TO 12TB PRO HARD DRIVE



WD-HDDGOLD-8T
UP TO 8TB HARD DRIVE
ENTERPRISE CLASS

WD-HDDGOLD-12T
UP TO 12TB HARD DRIVE
ENTERPRISE CLASS