


MONITEUR PVM POE



ONVIF
SGT



Notre innovant Moniteur PVM offre une gamme de fonctionnalités conçues pour les environnements de vente au détail, notamment des messages préenregistrés, une alimentation fiable, la reconnaissance faciale, et bien plus encore, le tout protégé par une protection en verre trempé IK7. Associé à notre Caméra HDMI, équipée de l'audio bidirectionnel et de capacités d'alarme, il constitue un système de sécurité complet parfaitement adapté aux magasins de détail.

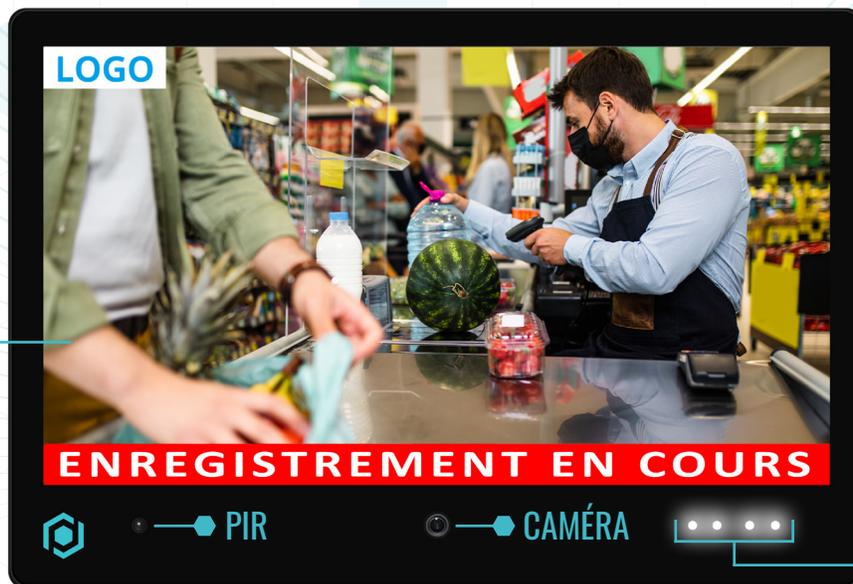

PIR

CAMÉRA



LUMIÈRES DE
DISSUASION



32" IK7 VERRE TEMPÉRÉ

DÉPLOIEMENT DE LA PUBLICITÉ
PERSONNALISÉE VIA UN LOGICIEL DE GESTION

AFFICHAGE PERSONNALISÉ

ENREGISTREMENT DIRECT SUR LE NVR LOCAL
OU SUR LA CARTE SD 1TB INTÉGRÉ

CONNEXION WIFI ET RJ45

CONÇU POUR FONCTIONNER 24/7, OU SELON
UN PROGRAMME DE TRAVAIL PERSONNALISÉ

ALIMENTATION DC 12/24V OU POE



ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT	Détection de mouvement/Vidéo aveugle/Visage/PIR
EMPLACEMENT POUR CARTE TF	1TB Max pour l'enregistrement à distance
LOGO DE MARQUE	L'image PNG s'affiche TOUJOURS sur le PVM
MESSAGE D'AVERTISSEMENT	PNG Pop-up à base d'image
DIFFUSION VOCALE	WAV
HAUT-PARLEUR	Intégré 3Wx2
WI-FI	Support, 2.4GHz, Auto Marche
PIP/PBP	Oui
LECTURE MULTIMÉDIA	Image : JPG/PNG/BMP/GIF Vidéo : MP4/MKV/MOV Code vidéo : H.264/265, Résolution vidéo/image : pas plus de 1920x1080 Débit vidéo : Pas plus de 5120Kbps Codec audio : aac/ac3/pcm
MODES D'AFFICHAGE	Vidéo Full AD/Full IP/Banner/Commutation (de AD à IP lorsque des visages sont détectés)
RATIO DU MODE BANNIÈRE	IP:1200x1080 AD:720x1080
SORTIE VIDÉO	RJ 45x1 10M/100M

GÉNÉRAL

DIMENSIONS	751.6x481x35mm
POIDS	14KG
TAILLE VESA	200x200mm(Vices M6 x L8)
TEMP. DE FONCTIONNEMENT	0- 50°C
ALIMENTATION	DC12-24V&POE (<60W, IEEE802.3bt)


AFFICHAGE

TAILLE DE L'ÉCRAN	32", format 16:9
RÉSOLUTION	1920x1080
LUMINOSITÉ	250cd/m2
RAPPORT DE CONTRASTE	3000:1
ANGLE DE VUE	178/178
COULEUR D'AFFICHAGE	16.7M
TEMPS DE RÉPONSE	<16ms
LUMIÈRE DEL	Supporté (Dissuasion blanche et bleue)

CAMÉRA IP NDAА INTÉGRÉE

SOLUTION	CMOS 2MP + Puce AI 8MP
RÉSOLUTION MAX.	1920x1080
EMMC	8GB
DDR	1GB
LENTILLE	3,3 mm (sans distorsion d'image)
H.264&265	Oui
ONVIF	Profile S
NAVIGATEUR WEB	IE, Chrome, Firefox, Safari
FONCTION AI	Détection des visages
CAPTEUR PIR	Oui

ACCESSOIRES

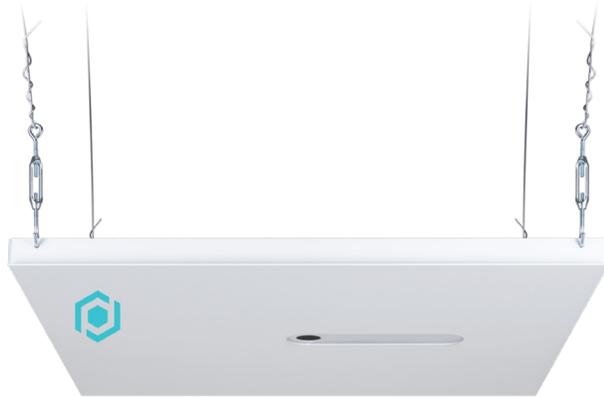

CMB-PVM

SUPPORT DE PLAFOND PVM SUSPENDU

DIMENSIONS

