

MODÈLE #

T2F28AIO-5MP



FENNEC SERIES

BY
GSD
GROUP

CAMÉRA HD ANALOGIQUE **TURRET**

NDAA
Conforme




5MP
RESOLUTION



Résolution de
5MP

Lentille de
2.8MM



IR jusqu'à 20M

Alimentation
12V/DC



IP67
Étanche à l'eau et
à la poussière **TVI-CVI-AHD-960H**

Découvrez la caméra de sécurité analogique **T2F28AIO-5MP**, votre solution de surveillance ultime. Avec sa résolution impressionnante de 5MP et un objectif précis de 2,8 mm, cette caméra garantit des images d'une clarté cristalline pour une couverture de sécurité maximale. Équipée de la technologie infrarouge, elle offre des capacités de vision nocturne allant jusqu'à 20 mètres, assurant la sécurité de votre propriété 24 heures sur 24. Faites confiance à la fiabilité et aux performances de cette caméra de sécurité avancée pour protéger votre domicile ou votre entreprise.



MODÈLE #

T2F28AIO-5MP

VIDÉO

Dispositif d'imagerie	CMOS progressif 1/2,7
Pixels totaux	2608 (H) x 1960 (V)
Pixels effectifs	2608 (H) x 1960 (V)
Système de balayage	balayage progressif
Min. Éclairage	Couleur 0,04lux @ F1.6(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ
Sortie vidéo	BNC
Résolution	5MP 2592 (H) x 1944 (V)
Max. taux de rafraîchissement	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI:P@25fps N@30fps 2AHD/2CVI/2TVI:P@25fps N@30fps CVBS: 960H
Longueur focale (Zoom Optique)	2.8MM
Max. rapport d'ouverture	F2.0
Champ de vision angulaire	H:102° / V:57.4° / D:124.4°
Min. Distance de l'objet	0.8m
Type de lentille	Lentille fixe

LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

Sécurité	CE LVD
EMC	CE EMC, FCC
ROHS	RoHS2.0


OPÉRATIONNEL

Distance IR	20M
Affichage à l'écran	Anglais
Jour et nuit	Ext / Couleur / N/B
Compensation du contre-jour	Désactivé / BLC utilisateur
Gamme dynamique étendue	D-WDR (Arrêt/Marche)
Réduction numérique du bruit	2D DNR
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	ATW
Vitesse d'obturation électronique	Auto
Inverse	Miroir
Interface de commande à distance	ACP (protocole coaxial AHD)
Distance de transmission vidéo	MAX 300M (RG-6)

GÉNÉRAL

Température/Humidité	-30°C ~ 55°C / 90%
Protection contre les infiltrations	IP66
Tension d'entrée/ Courant	12V DC
Consommation électrique	IR ÉTEINT ≤1W, IR ALLUMÉ ≤4W
Dimension	Ø128.6 X98.6mm
Poids	appr. 450g

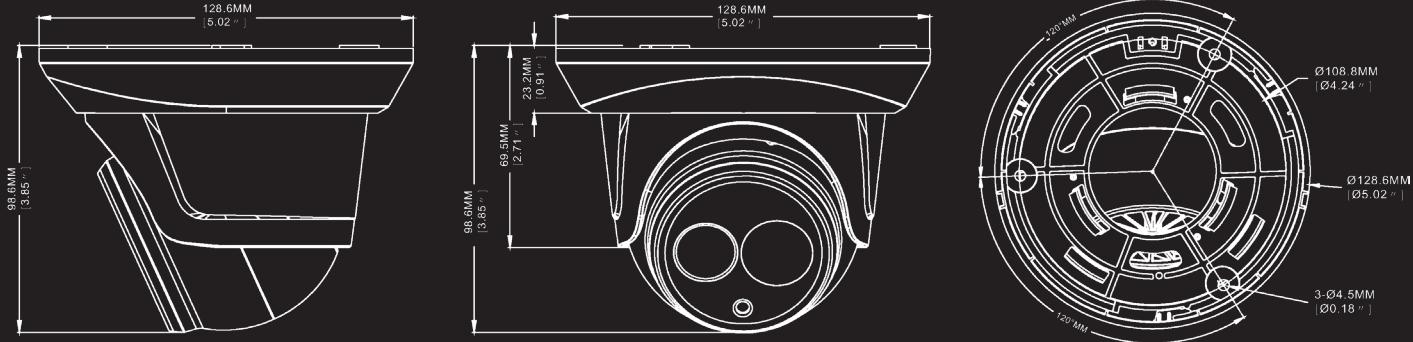

**DIMENSIONS****ACCESOIRES COMPATIBLES****SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND**


+

**CMB6-G**

SUPPORT AU PLAFOND

EB3BASE4-G

PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN**COMB6**

SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU**PMB6**

SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL

OR



+

**WMB5**

SUPPORT MURAL

WMB6

SUPPORT MURAL

EB3BASE4-G

PENDANT

BOÎTE DE JONCTION**EB3BASE4**

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN

