

CAMÉRA RÉSEAU SÉRIE X



Découvrez la XB8ZTV2812IP8MP-AI, une caméra de sécurité haut de gamme offrant une résolution de 8 MP, une portée infrarouge impressionnante de 50 mètres, et un objectif motorisé de 2,8-12 mm permettant des ajustements flexibles de mise au point et de zoom. Cette caméra excelle dans des conditions de faible luminosité, affichant une sensibilité exceptionnelle en faible lumière notée à 0,007 lux. Elle va au-delà des fonctionnalités standards en proposant des lumières de dissuasion rouges et bleues, des entrées/sorties d'alarme, des entrées/sorties audio, un microphone intégré, ainsi que 4 LED infrarouges et 4 lumières chaudes pour améliorer les capacités de surveillance de nuit. Avec ses caractéristiques avancées, cette caméra de sécurité constitue une solution puissante pour répondre à tous vos besoins en matière de sécurité.



XB8ZTV2812IP8MP-AI



RÉSOLUTION DE 8MP



LENTILLE MOTORISÉE
2.8-12MM



IR JUSQU'À 50M



LUMIÈRES DE DISSUASION
ET SIRÈNE



ENTRÉE/SORTIE
ALARME/AUDIO



VUE EN COULEUR LA NUIT



ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE,
RÉSISTANT À L'EAU



COMMUNICATION
BIDIRECTIONNELLE



ENTRÉE MICRO SD
JUSQU'À 256 GO



VIDÉO

CAPTEUR D'IMAGE	1/2.8"
PIXELS ACTIFS	8MP 3840(H)*2160(V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS Progressif
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

LONGUEUR FOCALE	2,8-12 mm
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F No. 1.2
VISION ANGULAIRE	H:107(W)-34(T)° V:56(W)-19(T)° D:129(W)-39(T)°
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	1,5m
TYPE DE LENTILLE	Motorisée Ø16,7

OPÉRATIONNEL

LED IR	4
LUMIÈRE CHAUDE	4
LUMIÈRES ROUGE ET BLEUE	2 (1Rouge & 1 Bleue)
DISTANCE VISIBLE DE L'IR	Jusqu'à 50 m
DISTANCE VISIBLE DE LA LUMIÈRE CHAUDE	Jusqu'à 30 m
TYPE DE LUMIÈRE COMPLÉMENTAIRE	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR
RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT	3D DNR
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Marche/Arrêt (8 niveaux)
PARAMÈTRE DE L'IMAGE	Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire
BALANCE DES BLANCS	Automatique/Manuel
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 ~ 1/20000s
STOCKAGE INTERNE	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 256 Go
ALARME	1 entrée, 1 sortie
AUDIO	Microphone et haut-parleur intégrés ; 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
VOIX PERSONNALISÉE	Oui
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui
FONCTIONNALITÉS DE L'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)



RÉSEAU

ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
RÉSOLUTION	Flux Principale @30fps 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960), 720P(1280x720), Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	256Kbps - 16Mbps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
IP	IPv6
PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
SÉCURITÉ	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	ONVIF(Profile S/G/T)
NAVIGATEURS WEB COMPATIBLES	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP66
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	D12V/POE (IEEE802.3af)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	DC12V: max 8.9W; POE(48V): max 10.7W
COULEUR / MATIÈRE	Blanc/métal
DIMENSION (LXHP)	255.85*94*59mm
POIDS	Appr. 800g

DIMENSIONS

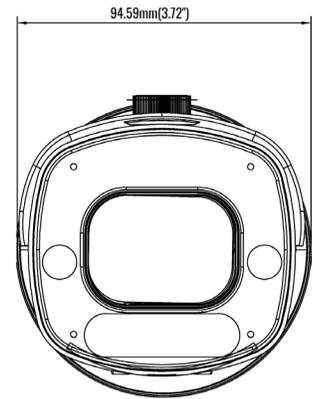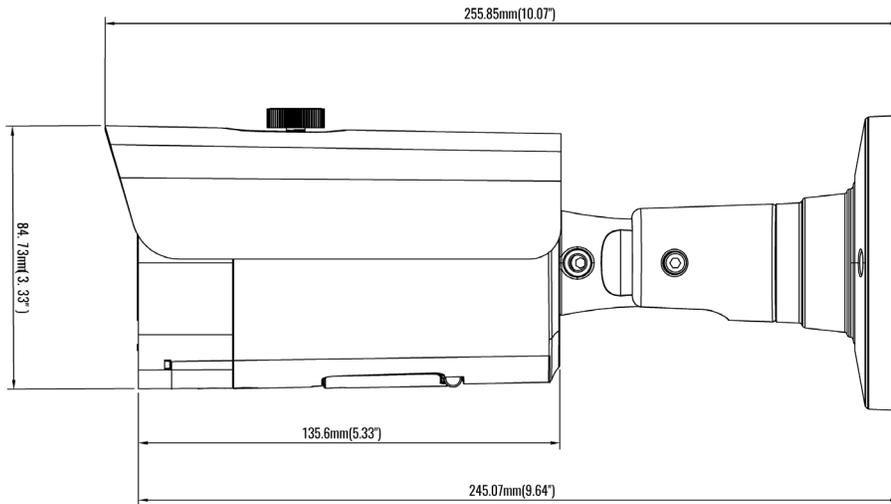

ACCESSOIRES



EB3BASE4
BOÎTE DE JONCTION



EB3BASE4-G
PENDANT



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND




WMB6
SUPPORT MURAL



CMB6-EXT-120
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND
EXTENSIBLE



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU



COMB6
SUPPORT DE COIN



EXT-4POE
PROLONGATEUR 4 PORTS POE