

# CAMÉRA RÉSEAU SÉRIE X



ONVIF®  
GMST

NDA  
Compliant

Découvrez la XD6ZTV2812IP5MP-AI, une caméra de sécurité innovante conçue pour garantir la protection optimale de votre propriété en toutes circonstances. Grâce à sa résolution haute définition de 5 MP, cette caméra capture des images d'une netteté exceptionnelle de jour comme de nuit. Son impressionnante portée infrarouge (IR) de 45 mètres et son objectif motorisé de 2,8-12 mm assurent une surveillance fiable même dans des conditions de faible luminosité. Profitez des lumières de dissuasion rouges et bleues pour renforcer la sécurité, de l'entrée/sortie d'alarme pour des alertes instantanées, et de la fonction audio bidirectionnelle avec prise en charge du microphone pour une communication claire. Le tout est intégré dans un design compact, s'intégrant parfaitement à tout environnement pour une protection avancée et discrète.



## XD6ZTV2812IP5MP-AI



RÉSOLUTION DE 5MP



LENTILLE MOTORISÉE  
2.8-12MM



IR JUSQU'À 45M



LUMIÈRES DE DISSUASION  
ET SIRÈNE



ENTRÉE/SORTIE  
ALARME/AUDIO



VUE EN COULEUR LA NUIT



ÉTANCHE À L'EAU ET  
À LA POUSSIÈRE



COMMUNICATION  
BIDIRECTIONNELLE



ENTRÉE MICRO SD  
JUSQU'À 256 GO



## VIDÉO

CAPTEUR D'IMAGE	1/2.8"
PIXELS ACTIFS	5MP 2880 (H) x1620 (V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS Progressif
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Color 0.002lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

## TYPE DE LENTILLE

LONGUEUR FOCALE	2,8-12 mm
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F No. 1.2
VISION ANGULAIRE	H:113(W)-35(T)° V:59(W)-20(T)° D:138(W)-41(T)°
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	1.5m
TYPE DE LENTILLE	Motorisée Ø16.7

## OPÉRATIONNEL

LED IR	2
LUMIÈRE CHAUDE	2
LUMIÈRES ROUGE ET BLEUE	2 (1Rouge & 1 Bleue)
DISTANCE VISIBLE DE L'IR	Jusqu'à 45 m
DISTANCE VISIBLE DE LA LUMIÈRE CHAUDE	Jusqu'à 25 m
TYPE DE LUMIÈRE COMPLÉMENTAIRE	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR
RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT	3D DNR
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Marche/Arrêt (8 niveaux)
PARAMÈTRE DE L'IMAGE	Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire
BALANCE DES BLANCS	Automatique/Manuel
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 ~ 1/20000s
STOCKAGE INTERNE	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 256 Go
ALARME	1 entrée, 1 sortie
AUDIO	Microphone et haut-parleur intégrés ; 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
VOIX PERSONNALISÉE	Oui
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui
FONCTIONNALITÉS DE L'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)



## RÉSEAU

ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
RÉSOLUTION	Flux Principale @30fps 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440) 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720)  Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)  Flux Mobile @30fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	256Kbps ~ 8Mbps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
IP	IPv6
PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
SÉCURITÉ	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	ONVIF( Profile S/G/T)
NAVIGATEURS WEB COMPATIBLES	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

## GÉNÉRAL

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP67
DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	D12V/POE (IEEE802.3af)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	DC12V: max 4.8W; POE (48V): max 6.3W
COULEUR / MATIÈRE	Blanc/métal
DIMENSION (LXHP)	Ø148.97x115.01mm
POIDS	Appr. 960g

# DIMENSIONS

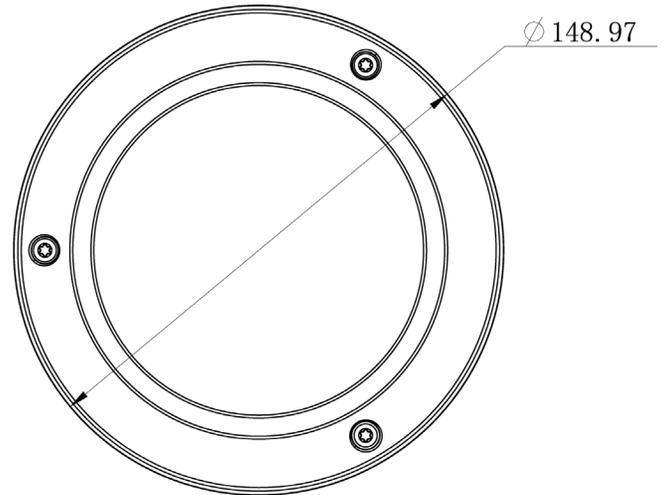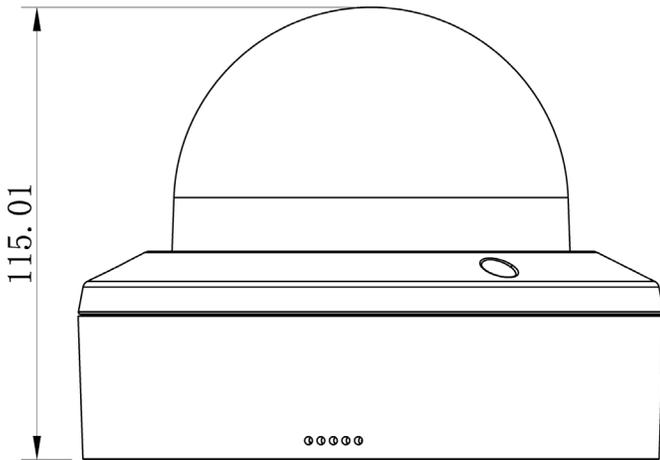

# ACCESSOIRES



**EB3BASE3**  
BOÎTE DE JONCTION

OU



**WMB5**  
SUPPORT MURAL



**EB3BASE3-G**  
PENDANT

+



**WMB6**  
SUPPORT MURAL

OU



**CMB6-G**  
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND



**PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU



**COMB6**  
SUPPORT DE COIN



**CMB6-EXT-150**  
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND  
EXTENSIBLE



**EXT-4POE**  
PROLONGATEUR 4 PORTS POE



**IPCOAX-300M**  
PROLONGATEUR IP SUR COAXIAL