

BALLE PANORAMIQUE SÉRIE X



Découvrez la caméra panoramique à boule XT1FPAN20IP8MP-AI - votre solution de surveillance ultime ! Avec une résolution de 8MP et une vue horizontale à 180 degrés, cette caméra capture des images d'une clarté cristalline et dispose de la fonctionnalité révolutionnaire TotalView, permettant une vision couleur même dans l'obscurité la plus profonde. Sa communication bidirectionnelle assure une interaction sans faille, tandis que les lumières de dissuasion et les fonctionnalités d'IA renforcent la sécurité. Connectez-vous facilement via P2P pour des notifications instantanées et une tranquillité d'esprit. Obtenez une surveillance complète dans un appareil élégant !



XT1FPAN20IP8MP-AI



RÉSOLUTION DE 8MP



LENTILLE DE 2.0MM



IR JUSQU'À 25M



VUE PANORAMIQUE 180°



LUMIÈRES DE DISSUASION



VUE EN COULEUR LA NUIT



MICROPHONE ET HAUT-PARLEUR



RÉSISTANT À L'EAU ET LA POUSSIÈRE



ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256GO



VIDÉO

DISPOSITIF D'IMAGERIE	1/2.8"
PIXELS EFFECTIFS	8MP 3840(H) × 2160(V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS Progressive
MIN. ÉCLAIRAGE	Couleur 0,007lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

LENTILLE

LONGUEUR FOCALE (RAPPORT DE ZOOM)	2.0 mm
MAX. RAPPORT D'OUVERTURE	F No. 2.4
CHAMP DE VISION ANGULAIRE	Horizontale : 180° ; Verticale : 91° ; Diagonale : 180°
MIN. DISTANCE DE L'OBJET	0.6m
TYPE DE LENTILLE	M12

OPÉRATIONNEL

DEL IR	2
LUMIÈRE CHAUDE	2
LONGUEUR DE VISIBILITÉ IR	Jusqu'à 25 m
LONGUEUR VISIBLE WARMLIGHT	Jusqu'à 15m
COMPENSATION DU CONTRE-JOUR	Off/On (5 Zone)
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR
RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT	3D DNR
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Arrêt/Marche (8 niveaux)
PARAMÈTRES DE L'IMAGE	Mode jour et nuit/mode couleur/horaire
MASQUAGE DE LA CONFIDENTIALITÉ	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
CONTRÔLE DU GAIN	Auto
BALANCE DES BLANCS	Auto/Manuel
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 - 1/20000s
STOCKAGE À BORD	Entrée Micro SD, jusqu'à 256 Go
ALARME	Lumières de dissuasion rouges et bleues intégrées
AUDIO	Microphone intégré, haut-parleur
RÉINITIALISATION DU LOGICIEL	Oui
FONCTIONS IA	PID,LCD,PD/VD,SOD,CC,Heat MAP,RSD


RÉSEAU

ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
RÉSOLUTION	Flux principal 50/60Hz @ 20fps,8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720), Sous-flux 50/60Hz @ 20fps,720P(1280x720),VGA(640x480) Flux mobile 50/60Hz @ 20fps,VGA(640x480)
AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	256Kbps - 16Mbps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
CAPACITÉ DE DIFFUSION EN CONTINU	Triple flux (principal/sub/mobile)
IP	IPv4/IPv6
PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
SÉCURITÉ	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
MÉTHODE DE DIFFUSION EN CONTINU	Monodiffusion/multidiffusion
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATION	ONVIF(Profile S/G/T)
NAVIGATEUR WEB	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus

GÉNÉRAL

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35~+60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP67
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	D12V/PoE(IEEE802.3af)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Max. 13.1W
MATÉRIEL	Métal
DIMENSIONS	116.5*97.7mm
POIDS	587.5g

DIMENSIONS

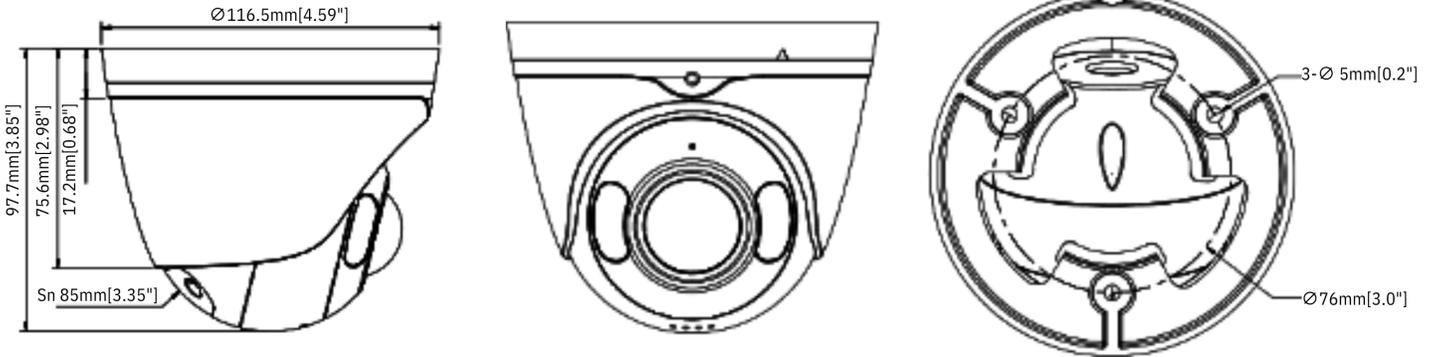

ACCESSOIRES



WMB2
SUPPORT MURAL



INJPOE25W
INJECTEUR POE 25 WATTS



EXT-2POE
PROLONGATEUR 2 PORTS POE



EXT-4POE
PROLONGATEUR 4 PORTS POE