


# CAMÉRA HD ANALOGIQUE DOME

NDAA

Conforme


**5MP**  
**RESOLUTION**

**Résolution de**  
**5MP**
**Lentille de**  
**2.8 MM**


Découvrez la caméra de sécurité analogique **D2F28AIO-5MP**, à la pointe de la technologie, votre compagnon de surveillance ultime. Dotée d'un capteur haute résolution de 5MP et d'un objectif de précision de 2,8 mm, cette caméra garantit une clarté et une couverture inégalées. Avec des capacités infrarouges s'étendant jusqu'à 20 mètres, elle assure une vigilance 24 heures sur 24, même dans des conditions de faible luminosité. De plus, sa protection IK10 la rend très résistante au vandalisme et à la manipulation. Faites confiance à la fiabilité et aux fonctionnalités avancées de cette caméra dôme pour protéger efficacement votre propriété.


**IP66**  
**Étanche à l'eau et à**  
**la poussière**
**TVI-CVI-**  
**AHD-960H**

**VIDÉO**

<b>Dispositif d'imagerie</b>	CMOS progressif 1/2,7"
<b>Pixels totaux</b>	2608 (H) x 1960 (V)
<b>Pixels effectifs</b>	2608 (H) x 1960 (V)
<b>Système de balayage</b>	balayage progressif
<b>Éclairage minimum</b>	Couleur 0,04lux @ F1.6(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ
<b>Sortie vidéo</b>	BNC
<b>Résolution</b>	5MP 2592(H) x 1944(V)
<b>Max. taux de rafraîchissement</b>	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI: P@25fps N@30fps CVBS: 960H
<b>Longueur focale (rapport de zoom)</b>	2.8MM
<b>Max. rapport d'ouverture</b>	F2.0
<b>Champ de vision angulaire</b>	H:102° / V:57.4° / D:124.4°
<b>Min. distance de l'objet</b>	0.8m
<b>Type de lentille</b>	Lentille fixe

**LOIS ET RÉGLEMENTATIONS**

<b>Sécurité</b>	CE LVD
<b>EMC</b>	CE EMC, FCC
<b>ROHS</b>	RoHS2.0

**OPÉRATIONNEL**



<b>Audio</b>	N/A
<b>Gamme audio</b>	N/A
<b>Distance IR</b>	20M
<b>Affichage à l'écran</b>	Anglais
<b>Jour et nuit</b>	Ext / Couleur / N/B
<b>Compensation du contre-jour</b>	Désactivé / BLC Utilisateur
<b>Gamme dynamique étendue</b>	N/A
<b>Réduction du bruit numérique</b>	2D DNR
<b>Contrôle du gain</b>	Auto
<b>Balance des blancs</b>	ATW
<b>Vitesse d'obturation électronique</b>	Auto
<b>Inverse</b>	Miroir
<b>Interface de commande à distance</b>	ACP (protocole coaxial AHD)
<b>Distance de transmission vidéo</b>	MAX 300M (RG-6)

**GÉNÉRAL**

<b>Température de fonctionnement/ Humidité</b>	-30°C ~ 55°C / 90%
<b>Protection contre les infiltrations</b>	IK10+IP66
<b>Tension d'entrée/ Courant</b>	12V DC
<b>Consommation électrique</b>	IR ÉTEINT ≤1W, IR ALLUMÉ ≤4W
<b>Couleur/Matériel</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	Ø113.6 X90mm
<b>Poids</b>	appr. 550g



## DIMENSIONS

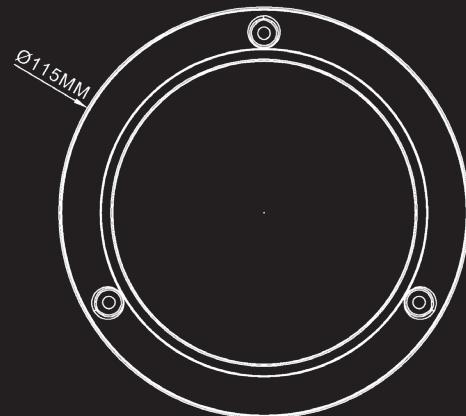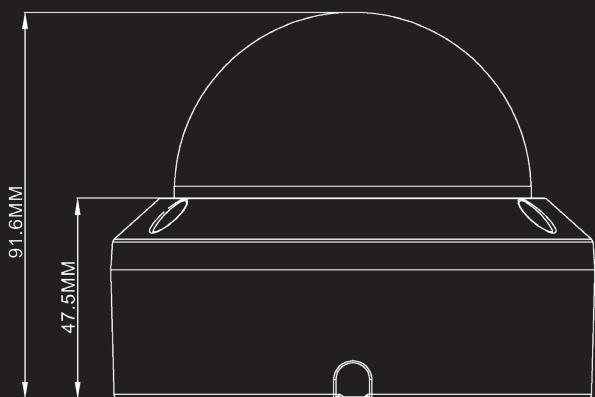

## ACCESOIRES COMPATIBLES

### SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



+



**CMB6-G**

SUPPORT AU PLAFOND

### SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



**COMB6**

SUPPORT DE COIN

### SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



**PMB6**

SUPPORT POUR POTEAU

### SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



+



**D2BASE1-G**

PENDANT

### BOÎTE DE JONCTION



**D2BASE1**

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN

