

MODÈLE #

D6Z2812AIO-5MP



CAMÉRA HD ANALOGIQUE **DOME**




5MP
RESOLUTION



Résolution de
5MP

Lentille
motorisée de
2.8-12 MM



IR jusqu'à 30M

IK10
Résistant aux
impacts



IP66
Étanche à l'eau et à
la poussière

TVI-CVI-
AHD-960H

Découvrez la caméra de sécurité analogique **D6Z2812AIO-5MP**, une véritable référence en matière de surveillance. Dotée d'un capteur haute résolution de 5MP et d'un objectif motorisé de 2,8-12mm, cette caméra offre une clarté et une adaptabilité inégalées pour une couverture de sécurité complète. Avec une impressionnante portée infrarouge pouvant atteindre 35 mètres, elle assure une surveillance fiable de jour comme de nuit, même dans des conditions d'éclairage difficiles. De plus, sa protection IK10 la rend hautement résistante au vandalisme et à la manipulation,

**VIDÉO**

Dispositif d'imagerie	CMOS progressif 1/2,7"
Pixels totaux	2608 (H) × 1960 (V)
Pixels effectifs	2608 (H) × 1960 (V)
Système de balayage	balayage progressif
Éclairage minimum	Couleur 0,04lux @ F1.6(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ
Sortie vidéo	BNC
Résolution	5MP 2592 (H) × 1944 (V)
Max. taux de rafraîchissement	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI:P@25fps N@30fps 2AHD/2CVI/2TVI:P@25fps N@30fps CVBS: 960H
Longueur focale (rapport de zoom)	Lentille motorisée 2.8-12mm
Max. rapport d'ouverture	F1.8-3.3
Champ de vision angulaire	H:106.6°-34.6°/V:54.4°-19.5°/D:132.9°-39.8°
Min. Distance de l'objet	1.2m(W/T)
Type de lentille	Lentille motorisée

LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

Sécurité	CE LVD
EMC	CE EMC, FCC
ROHS	RoHS2.0

OPÉRATIONNEL


Distance IR	35m
Affichage à l'écran	Anglais
Jour et nuit	Ext / Couleur / N/B
Compensation du contre-jour	Désactivé / BLC utilisateur
Gamme dynamique étendue	DWDR (Arrêt/Marche)
Réduction du bruit numérique	2D DNR
Contrôle du gain	N/A
Balance des blancs	ATW
Vitesse d'obturation électronique	Auto
Inverse	Mirror
Interface de commande à distance	ACP (protocole coaxial AHD)
Distance de transmission vidéo	MAX 300M (RG-6)

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement/ Humidité	-30°C ~ 55°C / 90%
Protections contre les infiltrations	IP66
Tension d'entrée/ Courant	12V DC
Consommation électrique	IR ÉTEINT ≤1W, IR ALLUMÉ ≤4W
Dimensions	Ø148.7x109mm
Poids	appr 930g

CAMÉRA HD ANALOGIQUE **DOME**

DIMENSIONS

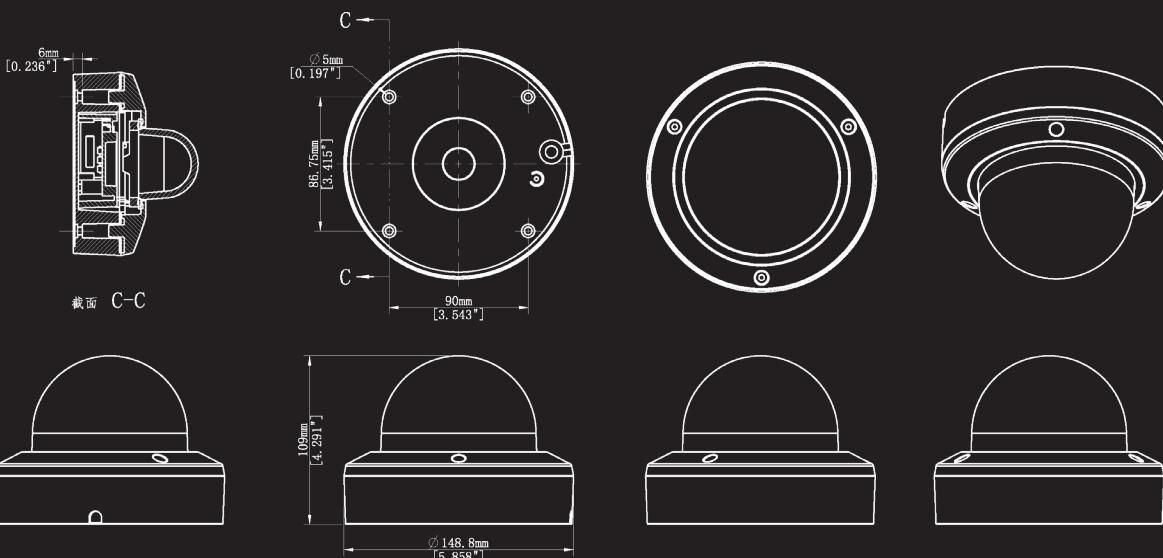

ACCESOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND




+

**CMB6-G**

SUPPORT AU PLAFOND

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN

**COMB6**

SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU

**PMB6**

SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



+

**WMB5**

SUPPORT MURAL

WMB6

SUPPORT MURAL

EB3BASE3-G

PENDANT

BOÎTE DE JONCTION

**EB3BASE3**

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN


[GET IT ON
Google Play](#)
[Available on the
App Store](#)