

DE MODÈLE

DBWL5MP-POE

Onvif® | GSI



SONNETTE WiFi PRO

ALIMENTÉ PAR PoE


CAMÉRA

MICROHPONE
ET SIRÈNE

#DBWL5MP-POE

LUMIÈRE D'ÉTAT
(ROUGE, VERT, BLEU)

DEL D'AVERTISSEMENT
LUMIÈRE BLANCHE

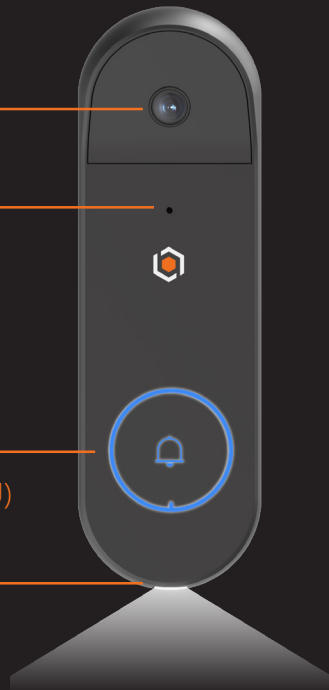

#DBW-CHIME

CARILLON SANS FIL

VIENT AVEC UN ENSEMBLE DE
SONNERIES PRÉENREGISTRÉES


Votre caméra sonnette Wi-Fi comprend un carillon. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois carillons supplémentaires pour vous assurer que les alertes sont entendues dans les différentes zones de votre bâtiment.



#DBW-CHIMEKIT

KIT DE CONVERSION
POUR SONNETTE MÉCANIQUE

Régulateur de puissance - pour moderniser votre ancienne sonnette mécanique.



VUE COMPLÈTE DE LA TÊTE AUX PIEDS (9:16)

Obtenez une vue complète de la tête aux pieds pour vous assurer de ne manquer aucun détail.



DÉTECTION DES HUMAINS ET DES COLIS

La détection intelligente vous avertit lorsqu'un humain ou un colis est détecté, vous permettant ainsi d'avoir l'esprit tranquille.



MATRICE DEL JUSQU'À 30M

Avec de puissantes lumières DEL en matrice, vous bénéficiez d'une visibilité nocturne claire jusqu'à 30 mètres.



TRANSMISSION WIFI

Connectivité transparente pour un accès facile aux vidéos en direct, de n'importe où et à n'importe quel moment.



COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

Parlez et écoutez les visiteurs, les livreurs ou toute autre personne se trouvant devant votre porte avec un son clair.



ENTRÉE CARTE MICRO SD JUSQU'À 512 Go

stockez toutes vos données grâce à l'entrée carte micro SD qui prend en charge jusqu'à 512 Go de stockage.



CAMÉRA

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2.7"
Taille de l'image	1944 × 2592
Obturbateur électronique	1/5s ~ 1/200000s
Type d'IRIS	IRIS fixe
MIN. Éclairage	0 lux (DEL blanche allumée)
Lentille	2.1 mm@F2.0 ; FOV verticale : 132°, FOV horizontale : 96°, FOV diagonale : 163°
Montage de la lentille	M8
WDR	Oui
BLC	Oui
HLC	Oui

IMAGE

Compression vidéo	H.265/H.264/MJPEG
Standard H.264	Profil de référence/profil principal/profil élevé
Type de débit binaire	VBR/CBR
Débit binaire	256Kbps ~ 6Mbps
Résolution	1944 x 2592, 1800 x 2400, 960 x 1280
Flux principal	50/60Hz : 20fps @ 1944 x 2592, 1800 x 2400 (par défaut)
Sous-flux	50/60Hz: 20fps @ 960 x 1280
Paramètres de l'image	Saturation, teinte, luminosité, contraste, netteté, 3D NR
Compression audio	G711A/U

INTERFACES

Réseau	100M Rj45
Audio	MIC intégré×1, haut-parleur intégré×1
Bouton de réinitialisation	Oui
Stockage	Entrée carte micro SD, jusqu'à 512 Go
WiFi	Supporte le WiFi 2.4G/5G
Bouton sonnette	Oui
Indicateur	Oui

FONCTION

Surveillance à distance	Client Web/CMS à distance/Application Mobile
Connexion en ligne	Prise en charge de la surveillance simultanée pour maximum 5 utilisateurs. Prise en charge de la transmission multi-flux en temps réel.
Protocole réseau	UDP , IPv4, DHCP , NTP , RTSP , DDNS, SMTP , UPnP , HTTPS, HTTP
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	"TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP"
Protocole d'interface	ONVIF
Stockage	Stockage sur carte Micro SD
Intelligence analytique	Détection humaine, Détection de colis, Détection de flânerie
Fonction générale	Masque vidéo, mouvement
Distance de la lumière blanche	1m
Distance de lumière IR	3m
Protection contre les infiltrations	IP65


GÉNÉRAL

Alimentation	AC/DC 16-24V
Alimentation PoE	Oui
Consommation électrique	Max.9.84W
Environnement de travail	-25~+55 °C, Humidité : moins de 90% (sans condensation)
Dimensions(mm)	146x46x30mm (5.75"x1.81"x1.18")
Poids (net)	115.3g
Installation	Montage mural, (support de montage, support angulaire)

CARILLON SANS FIL #DBW-CHIMEKIT

Entrée	AC 100~240 V; 50~60 Hz
Mode de transmission	RF 433 Mhz
Bouton	Setting up/ /Selecting Ringtones/Adjusing Volumes
Dimensions	106.5x53.5x38.7mm(4.19"x2.10"x1.52")

DIMENSIONS

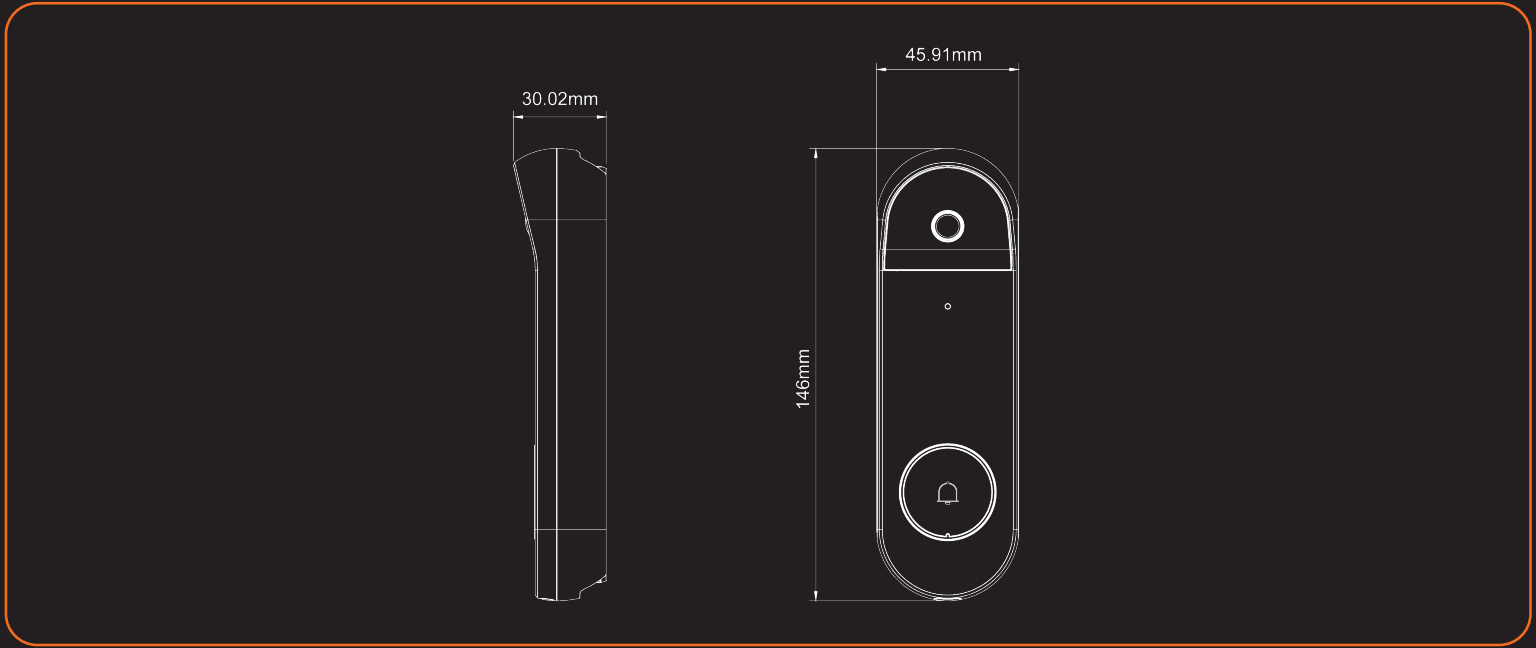


ACCESSOIRES COMPATIBLES

ACCESSOIRES INCLUS




 **DBW-CHIME**
CARILLON SANS FIL



 **DBW-CHIMEKIT**
KIT DE CONVERSION
POUR SONNETTE MÉCANIQUE

ACCESSOIRES OPTIONNELS



 **DBW-CHIMEKIT**
KIT DE CONVERSION
POUR SONNETTE MÉCANIQUE

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SMART GUARDIAN



GOOGLE PLAY

APPLE STORE