



FENNEC SERIES

BY
GSD
GROUP

MODEL #

GSD-DVRFNC4K-04-N-AI

ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 4 CANAUX

ONVIF® | GST

NDAA
Compliant

Le **GSD-DVRFNC4K-04-N-AI** est un DVR 4 canaux doté d'IA, conçu pour des systèmes de vidéosurveillance compacts nécessitant une surveillance intelligente et un contrôle fiable. Il intègre des analyses IA avancées, notamment la détection des humains et des véhicules, la reconnaissance des plaques d'immatriculation et les alertes d'intrusion, offrant ainsi des informations de sécurité proactives. Équipé de 4 entrées d'alarme et 1 sortie d'alarme, d'une sortie HDMI 4K, de la compatibilité ONVIF, d'un accès mobile P2P et d'une prise en charge du stockage jusqu'à 18 To, il convient parfaitement aux petites entreprises et aux applications résidentielles.

8MP
RESOLUTIONRésolution
8MP1 emplacement
HDD jusqu'à 18To

ONVIF

Encodeur
ONVIFSortie moniteur
de spot sur BNC

4K

Résolution
HDMI 4KConnexion mobile
P2P

<••••>

4 Entrées / 1 Sortie
d'alarmeJusqu'à 6
caméras IP

AI FEATURES

- Détection d'humains et de véhicules
- Détection d'intrusion dans le périmètre
- Détection de franchissement de ligne
- Détection de plaque d'immatriculation
- Reconnaissance faciale
- Détection d'intrusion
- Détection de la longueur de files d'attente
- Détection de sons rares
- Détection d'objets stationnaires
- Détection de la densité de la foule
- Heat Map
- Détection du bruit
- Altération de vidéo

**BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT**

Entrée	12Mbps ~36Mbps La bande passante IP par défaut est de 12Mbps, la diminution d'un canal analogique peut augmenter de 6Mbps Performance de décodage totale 4K 30fps
---------------	---

Sortie	48Mbps
---------------	--------

Entrée vidéo analogique	Entrées 4 canaux
--------------------------------	------------------

EN DIRECT

Entrée vidéo IP	2ch,(seulement IP jusqu'à 6ch)
------------------------	--------------------------------

Entrée vidéo composite	Jusqu'à 6 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)
-------------------------------	--

PERFORMANCE

Assistant d'installation	Oui
---------------------------------	-----

Compréssion	Audio: G.711a Vidéo : H.264/H.265
--------------------	--------------------------------------

Résolution de l'écran	Analogique : 8MP (15fps) 5MP (20fps) 4MP/1080P/720P/960H (30fps) IP : 4K/4MP/1080P/720PSupervision d'un seul canal IP jusqu'à 4K 30 fps prévisualisation multicanal uniquement sous-flux
------------------------------	--

Vitesse	Analogique : 8MP:7fps (chaque ch) 5MP:12fps(chaque ch) 4MP:15fps(chaque ch) 1080P : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC:30fps(chaque ch) IP : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC : 30fps(chaque ch) Sous-flux Max; PAL : 704*576:10fps (chaque ch)/NTSC : 704*480:10fps(chaque ch)
----------------	---

Événement	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
------------------	--

Fonction de lecture	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
----------------------------	--

Lecture	8MP: 28fps 5MP: 48ps 4MP: 60fps 1080P: 120fps
----------------	--

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES

Détection d'humains	Sortie régionale
----------------------------	------------------

Détection de véhicules	Comptage croisé
-------------------------------	-----------------

Détection d'intrusion dans le périmètre	Détection des sons rares
--	--------------------------

Détection de franchissement de ligne	Détection d'objets stationnaires
---	----------------------------------

Détection de plaque d'immatriculation	Détection de densité de foule
--	-------------------------------

Reconnaissance faciale	Carte thermique
-------------------------------	-----------------

Détection d'intrusion	Détection de bruit
------------------------------	--------------------

Entrée régionale	Altération de vidéo
-------------------------	---------------------

Détection de la longueur de file d'attente	NOTIFICATIONS INSTANTANÉES
---	-----------------------------------

QUANTITÉ MAXIMALE CAPTUREE PAR L'IA	200,000	QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA	10,000
--	---------	--------------------------------------	--------

CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS

WWW.GSDGROUPINC.COM

UI/MONITORING

Local	UI5.0
Web	IE10/11 Safari V12.1 ci-dessus Firefox V.52 ci-dessus Google chrome V.57 ci-dessus Edge V.79 ci-dessus
Application mobile	SMART GUARDIAN
Notifications instantanées	Oui
P/W Réinitialisation	Réinitialisation de mot de passe : appuyer pour 10 secondes
BNC	1 (704*576)
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID)
Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
USB	USB2.0*1 (front) USB2.0*1+(rear)
Audio	4 entrées / 1 sortie
E-SATA	1 optionnel, non supporté par défaut
HDD	L'enregistreur peut supporter jusqu'à 18TO
RS485	1
Entrée/sortie d'alarme	4 entrées / 1 sortie

GÉNÉRAL

Langue OSD	Multiple: EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
Dimension (WXDXH)	300X227X53mm
Tension d'entrée/ Courant	DC12V/2A
Consommation électrique (hors disque dur)	4.7W
Température de fonctionnement/ Humidité	Temperature : 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F) Humidity : Less than 90%RH

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SMART GUARDIAN



A CANADIAN ENTERPRISE



FENNEC SERIES


BY



MODEL #

GSD-DVRFNC4K-04-N-AI

DIMENSIONS

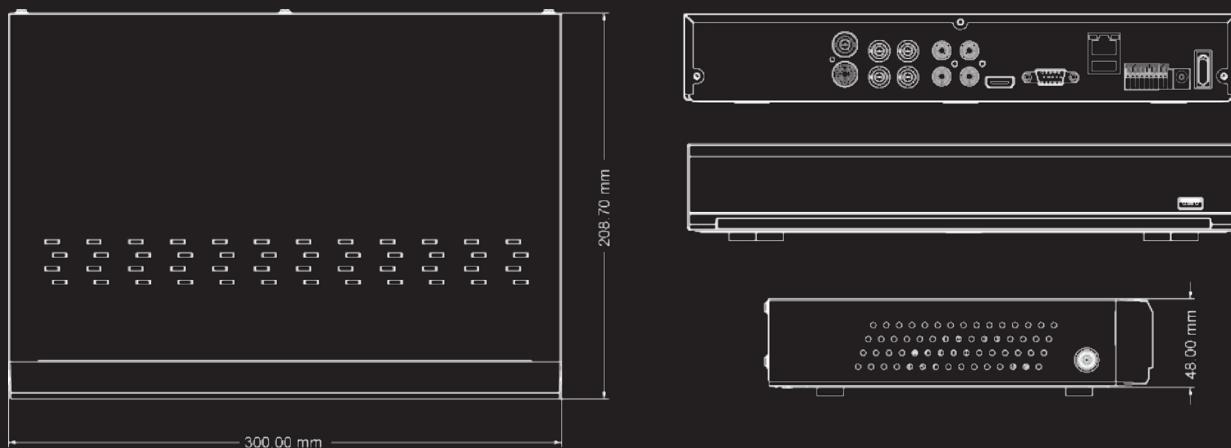

Longueur:208.7MM | Largeur:300MM | Hauteur: 48MM



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ACCESSOIRES COMPATIBLES



BALUNHDA+ VIDEO/POWER/AUDIO OVER CAT5

DISTANCE	400+
FORMAT	PIGTAIL
DÉTAILS	VIDEO POWER AUDIO
PACKAGE	PAIR
TECHNO	TVI/CVI/AHD/ANALOG



BALUNHD BALUNHD OVER TWISTED PAIR

DISTANCE	700+ FEET
FORMAT	PIGTAIL
DETAILS	2MP/5MP/8MP
PACKAGE	PAIR
TECHNO	TVI/CVI/AHD/ANALOG



SWC5POE-GIGA
POE SWITCH



SWC5POE-MAN
POE SWITCH



WD PURPLE PRO
UP TO 2TB HARD DRIVE



WD PURPLE PRO
UP TO 4TB HARD DRIVE



WD PURPLE PRO
UP TO 8TB HARD DRIVE