

MODÈLE #

PTZ20XTVI



FENNEC SERIES

BY  
GSD  
GROUP

# CAMÉRA HD ANALOGIQUE PTZ

NDAA  
Conforme



**5MP**  
RESOLUTION



Résolution de  
2MP

Lentille de  
4.7-94MM



IR jusqu'à 120M

20X Zoom  
optique



IP67  
Étanche à l'eau et  
à la poussière

TVI-CVI-AHD-960H  
RS-485  
Communication

Découvrez la caméra de sécurité **PTZ20XTVI** - votre solution de surveillance ultime pour des capacités de monitoring inégalées. Cette caméra analogique offre un puissant zoom optique 20X associé à une résolution de 2MP, garantissant que chaque détail est capturé avec netteté. Avec son objectif motorisé de 4.7-94mm, vous avez la flexibilité d'ajuster la mise au point sans effort. Équipée d'une cote de protection IP66, cette caméra est conçue pour résister aux conditions météorologiques difficiles, la rendant idéale pour une utilisation intérieure et extérieure. Améliorez votre installation de sécurité avec le PTZ20XTVI et profitez de la tranquillité d'esprit en sachant que votre propriété est sous surveillance vigilante.

**CAMÉRA**

<b>Capteur d'image</b>	1/2.8" SONY CMOS (IMX307)
------------------------	---------------------------

<b>Résolution horizontale</b>	2MP
-------------------------------	-----

<b>Rapport S/B</b>	>50db
--------------------	-------

**PTZ**

<b>Vitesse de rotation horizontale</b>	280°/S
--	--------

<b>Plage de rotation horizontale</b>	0°~360°
--------------------------------------	---------

<b>Vitesse de rotation de l'inclinaison</b>	120°/s
---	--------

<b>Plage de rotation de l'inclinaison</b>	0°~90°
---	--------

<b>Retournement automatique</b>	Support
---------------------------------	---------

<b>Ratio vitesse</b>	Support
----------------------	---------

<b>Balayage à 360°</b>	Support
------------------------	---------

<b>Balayage A-B</b>	Support
---------------------	---------

<b>Points prédefinis</b>	220
--------------------------	-----

<b>Tours de garde</b>	4 groupes
-----------------------	-----------

<b>Points de garde</b>	Max.16 points
------------------------	---------------

**LENTILLE**

<b>Longueur de mise au point</b>	4.7mm-94mm
----------------------------------	------------

<b>Contrôle de mise au point</b>	Zoom optique 20X
----------------------------------	------------------

**VISION NOCTURNE**

<b>DEL infrarouge</b>	6PCS Array 42Mil IR LED
-----------------------	-------------------------

<b>Portée IR</b>	120m
------------------	------

<b>DEL IR à contrôle automatique</b>	PWM
--------------------------------------	-----

**COMMUNICATION**

<b>Protocole de communication</b>	UTC
-----------------------------------	-----

<b>Interface de communication</b>	CÂBLE COAXIAL
-----------------------------------	---------------

<b>Audio</b>	N/A
--------------	-----

<b>Alarme</b>	N/A
---------------	-----

**GÉNÉRALITÉS**

<b>Température de fonctionnement</b>	Intérieur : 0°~ +40° Extérieur : -40°~ +60°
--------------------------------------	---

<b>Humidité de fonctionnement</b>	≤90% Sans condensation
-----------------------------------	------------------------

<b>Protection contre les infiltrations</b>	IP66
--	------

<b>Chauffage et ventilation</b>	Contrôle automatique de la température
---------------------------------	--


<b>Puissance</b>	DC12V/3A
------------------	----------

<b>Protection contre la foudre</b>	Tension transitoire 6000V
------------------------------------	---------------------------

<b>Dimensions</b>	208mm*136mm*251mm
-------------------	-------------------

<b>Poids</b>	3Kgs
--------------	------

## DIMENSIONS

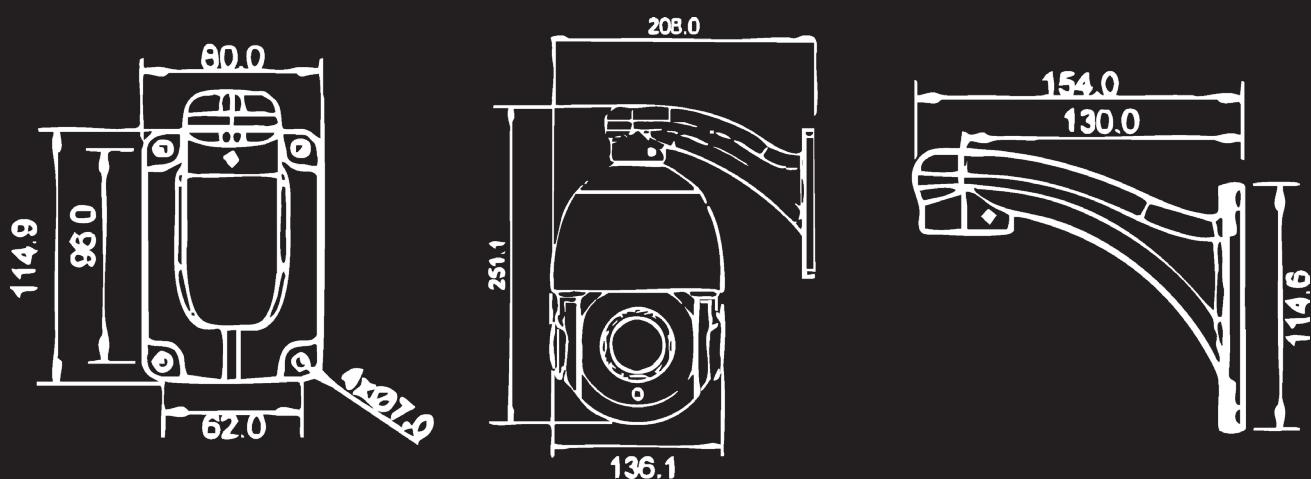

## ACCESOIRES COMPATIBLES

### SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6-P**  
SUPPORT PLAFOND

### SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**  
SUPPORT DE COIN

### SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU

### SOLUTION DE MONTAGE MURAL

Inclus

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN



GET IT ON  
Google Play



Available on the  
App Store

[WWW.GSDGROUPINC.COM](http://WWW.GSDGROUPINC.COM)

 A CANADIAN ENTERPRISE