

MODÈLE #

T3Z2812AIO-5MP



FENNEC SERIES

BY  
GSD  
GROUP

# CAMÉRA HD ANALOGIQUE **TURRET**

NDAAC  
Conforme



**8MP**  
RESOLUTION



Résolution de  
5MP

Lentille de  
2.7-13.5MM



IR jusqu'à 35M

Alimentation  
12V/DC



**IP67**  
Étanche à l'eau et  
à la poussière

**TVI-CVI-**  
**AHD-960H**

Découvrez la caméra de sécurité analogique TURRET **T3Z2812AIO-5MP**, votre solution de surveillance ultime. Avec sa résolution impressionnante de 5MP et son objectif polyvalent de 2,7-13,5 mm, chaque détail est capturé avec netteté. Profitez d'une vision nocturne améliorée grâce à des capacités infrarouges allant jusqu'à 35 mètres, garantissant une protection 24 heures sur 24. Investissez dans la tranquillité d'esprit avec cette caméra de sécurité à la pointe de la technologie qui associe une technologie de pointe à une fiabilité exceptionnelle, offrant une sécurité inégalée pour votre propriété ou votre entreprise.


**CAMÉRA HD ANALOGIQUE TURRET**

T3Z2812AIO-5MP

**VIDÉO**

<b>Dispositif d'imagerie</b>	1/2.8" Progressive CMOS
<b>Pixels totaux</b>	2704 (H) × 2104 (V)
<b>Pixels effectives</b>	2616 (H) × 1964 (V)
<b>Système de balayage</b>	progressive scanning
<b>Min. éclairage</b>	Color 0.02lux @ F1.6(AGC activé) ; B/W 0 lux @ IR activé
<b>Sortie vidéo</b>	BNC
<b>Résolution</b>	5MP 2592(H) × 1944(V)
<b>Max. taux de rafraîchissement</b>	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI:P@25fps N@30fps 2AHD/2CVI/2TVI:P@25fps N@30fps CVBS: 960H
<b>Longueur focale (Rapport de zoom)</b>	2.7-13.5MM
<b>Max Rapport d'ouverture</b>	F1.8-3.3
<b>Champ de vision angulaire</b>	H:110.6-32.6° / V:57.3-18.3° / D:134.1-37.4°
<b>Min. Distance de l'objet</b>	0.8m~INF(W),1m~INF(T)
<b>Type de lentille</b>	Lentille fixe

**LOIS ET RÉGLEMENTATIONS**

<b>Sécurité</b>	CE LVD
<b>EMC</b>	CE EMC, FCC
<b>ROHS</b>	RoHS2.0

**OPÉRATIONNEL**


<b>Distance IR</b>	Jusqu'à 35m
<b>Affichage à l'écran</b>	Anglais
<b>Jour et nuit</b>	Ext / Couleur / N/B
<b>Compensation du contre-jour</b>	Off / Utilisateur BLC
<b>Gamme dynamique étendue</b>	WDR (Arrêt/Marche) 120db
<b>Réduction numérique du bruit</b>	3D DNR
<b>Contrôle du gain</b>	Auto
<b>Balance des blancs</b>	ATW
<b>Vitesse d'obturation électronique</b>	Auto
<b>Inverse</b>	Miroir
<b>Interface de commande à distance</b>	ACP (protocole coaxial AHD)
<b>Distance de transmission vidéo</b>	MAX 300M (RG-6)

**GÉNÉRAL**

<b>Température de fonctionnement/ Humidité</b>	-30°C ~ 55°C / 90%
<b>Protection contre les infiltrations</b>	IP66
<b>Tension d'entrée/ Courant</b>	12V DC
<b>Consommation électrique</b>	IR Éteint ≤2W, IR allumé ≤6.5W
<b>Couleur/Matériel</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	Ø135.56x127.04mm
<b>Poids</b>	appr. 850g



## DIMENSIONS

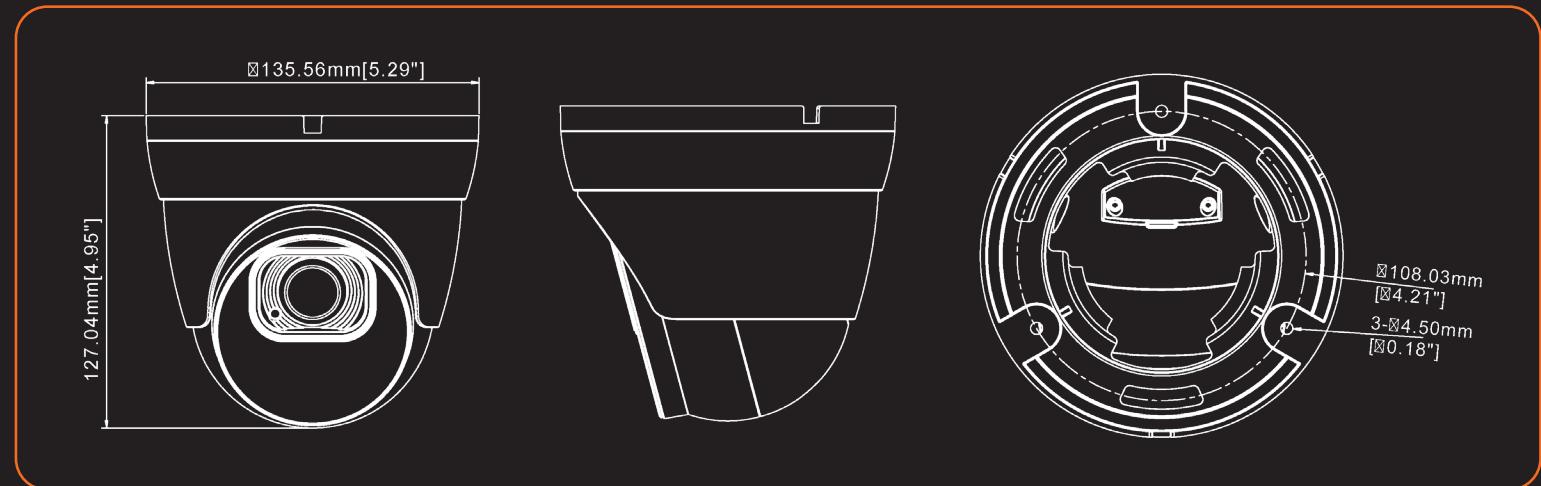

## ACCESOIRES COMPATIBLES


### SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



+


**CMB6-G**  
SUPPORT AU PLAFOND

### SOLUTION DE MONTAGE EN COIN


**COMB6**  
SUPPORT DE COIN

### SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU


**PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU

### SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



+


**WMB5**  
SUPPORT MURAL

**WMB6**  
SUPPORT MURAL

**EB3BASE3-G**  
PENDANT

### BOÎTE DE JONCTION


**EB3BASE3**  
BOÎTE DE JONCTION

[TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN](#)
