

MODÈLE #

TEBF28AIO-5MP



FENNEC SERIES



CAMÉRA HD ANALOGIQUE **EYEBALL**

NDAA
Compliant



5MP
RESOLUTION



Résolution de
5MP

Lentille de
2.8MM



IR jusqu'à 20M

**Microphone
Intégré**



IP67
**Étanche à l'eau et
à la poussière**

**TVI-CVI-
AHD-960H**

Nous sommes fiers de vous présenter la **TEBF28AIO-5MP**, notre caméra analogique de pointe, conçue avec soin pour vous offrir des solutions de sécurité inégalées, adaptées à vos besoins. Dotée d'une résolution impressionnante de 5MP et d'une lentille de 2.8mm, cette caméra garantit des images d'une clarté cristalline, capturant chaque détail avec une netteté impeccable. Restez à la pointe de la technologie avec des notifications instantanées, vous tenant informé de toute activité suspecte en temps réel.

Ce modèle de caméra est également disponible en noir - **TEBF28AIO-5MP-B**



VIDÉO

Dispositif d'imagerie	CMOS progressif 1/2,7"
Pixels totaux	2608 (H) × 1960 (V)
Pixels effectifs	2608 (H) × 1960 (V)
Système de balayage	balayage progressif
Min. Éclairage	Couleur 0.04lux @ F1.6(AGC activé) ; B/W 0 lux @ IR activé
Sortie vidéo	BNC
Résolution	5MP 2592(H) × 1944(V)
Max. taux de rafraîchissement	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI:P@25fps N@30fps 2AHD/2CVI/2TVI:P@25fps N@30fps CVBS: 960H
Longueur focale (rapport de zoom)	2.8MM
Max Rapport d'ouverture	F1.6
Champ de vision angulaire	H:111.4° / V:58.8° / D:134°
Min. Distance de l'objet	1.8m
Type de lentille	Lentille fixe

LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

Sécurité	CE LVD
EMC	CE EMC, FCC
ROHS	RoHS2.0

OPÉRATIONNEL


Audio	Audio sur coaxial
Audio Range	7M
IR Distance	20M
On Screen Display	Anglais
Day & Night	Ext / Couleur / N/B
Backlight Compensation	BLC
Wide Dynamic Range	N/A
Digital Noise Reduction	2D DNR
Gain Control	Auto
White Balance	ATW
Electronic Shutter Speed	Auto
Reverse	Miroir
Remote Control Interface	ACP (protocole coaxial AHD)
Video Transmission Distance	MAX 300M (RG-6)

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement/ Humidité	-30°C ~ 55°C / 90%
Protection contre les infiltrations	IP66
Tension d'entrée/ Courant	12V DC
Consommation électrique	IR éteint ≤1W, IR activé ≤4W
Couleur/Matériel	Métal
Dimensions	Ø100x90mm
Poids	appr 410g



DIMENSIONS

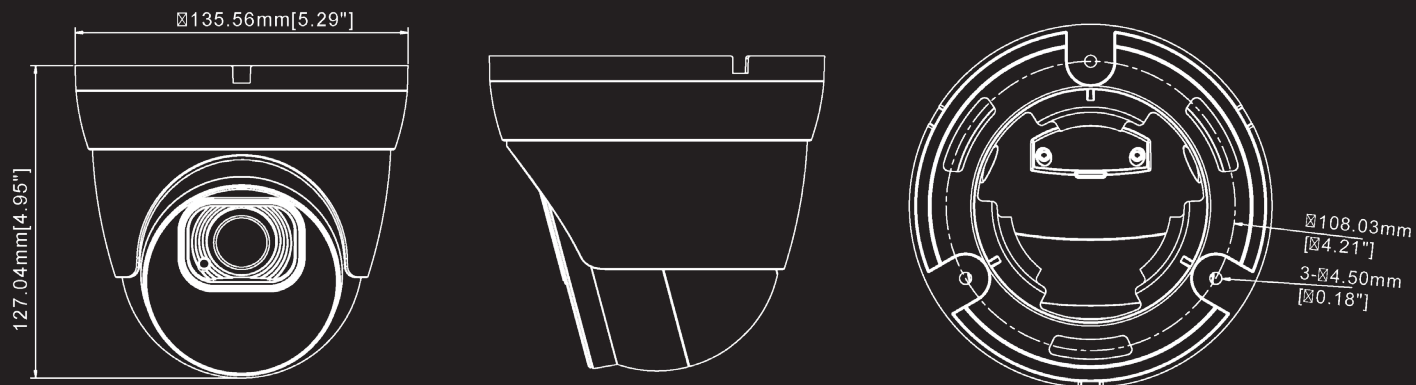

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



CMB6-G


SUPPORT AU PLAFOND



TEBBASE1-G

PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6

SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6

SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



WMB2

SUPPORT MURAL



WMB6

SUPPORT MURAL



TEBBASE1-G

PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



TEBBASE1

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN

