

MODÈLE #

TEBFTV28AIO-5MP



FENNEC SERIES

BY  
GSD  
GROUP

# CAMÉRA HD ANALOGIQUE **EYEBALL**

NDAA  
Conforme




**5MP**  
RESOLUTION



Résolution de  
5MP

Lentille de  
2.8MM



Découvrez la **TEBFTV28AIO-5MP**, une caméra analogique offrant des capacités de surveillance exceptionnelles. Dotée d'un capteur haute résolution de 5 MP et d'une lentille grand-angle de 2,8 mm, cette caméra capture des images nettes et détaillées. Équipée de la technologie infrarouge, elle garantit une vision claire jusqu'à 30 mètres même dans des conditions de faible luminosité. Son indice de protection IP67 la rend adaptée aux installations extérieures, tandis que le microphone intégré ajoute la fonction de surveillance audio. De plus, avec la technologie TotalView, profitez d'images couleur vives même dans l'obscurité de la nuit. Investissez dans une sécurité fiable avec notre caméra analogique pour répondre à tous vos besoins en matière de surveillance.

Ce modèle de caméra est également disponible en noir -

TEBFTV28AIO-5MP-B



**IP67**  
Étanche à l'eau et  
à la poussière

**TVI-CVI-**  
**AHD-960H**



## VIDÉO

<b>Dispositif d'imagerie</b>	1/2.7" Progressive CMOS
<b>Pixels totaux</b>	2608 (H) × 1960 (V)
<b>Pixels effectifs</b>	2608 (H) × 1960 (V)
<b>Système de balayage</b>	balayage progressif
<b>Min. éclairage</b>	Couleur 0,04lux @ F1.6(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ
<b>Sortie vidéo</b>	BNC
<b>Résolution</b>	5MP 2592 (H) × 1944 (V)
<b>Max. taux de rafraîchissement</b>	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI:P@25fps N@30fps 2AHD/2CVI/2TVI:P@25fps N@30fps CVBS: 960H
<b>Longueur focale (rapport de zoom)</b>	2.8MM
<b>Max Rapport d'ouverture</b>	F1.0
<b>Champ de vision angulaire</b>	H:96.51° / V:69.85° / D:127.34°
<b>Min. Distance de l'objet</b>	2m
<b>Type de lentille</b>	Lentille fixe

## LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

<b>Sécurité</b>	CE LVD
<b>EMC</b>	CE EMC, FCC
<b>ROHS</b>	RoHS2.0



## OPÉRATIONNEL

<b>Audio</b>	Audio sur coaxial
<b>Gamme audio</b>	7M
<b>Longueur visible de lumière chaude</b>	30M
<b>On Screen Display</b>	Anglais
<b>Jour et nuit</b>	Couleur / Ext / N/B
<b>Compensation du contre-jour</b>	Désactivé / BLC utilisateur
<b>Gamme dynamique étendue</b>	N/A
<b>Réduction numérique du bruit</b>	2D DNR
<b>Contrôle du gain</b>	Auto
<b>Balance des blancs</b>	ATW
<b>Vitesse d'obturation électronique</b>	Auto
<b>Inverse</b>	Miroir
<b>Interface de commande à distance</b>	ACP (protocole coaxial AHD)
<b>Distance de transmission vidéo</b>	MAX 300M (RG-6)

## GÉNÉRAL

<b>Température de fonctionnement/ Humidité</b>	-30°C ~ 55°C / 90%
<b>Protection contre les infiltrations</b>	IP66
<b>Tension d'entrée/ Courant</b>	12V DC
<b>Consommation électrique</b>	IR éteint ≤1W, IR allumé ≤4W
<b>Couleur/Matériel</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	Ø100x90mm
<b>Poids</b>	appr. 410g

## DIMENSIONS

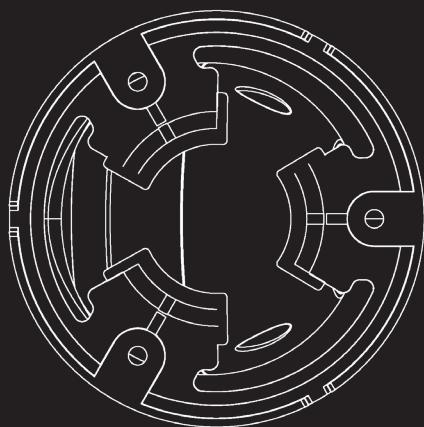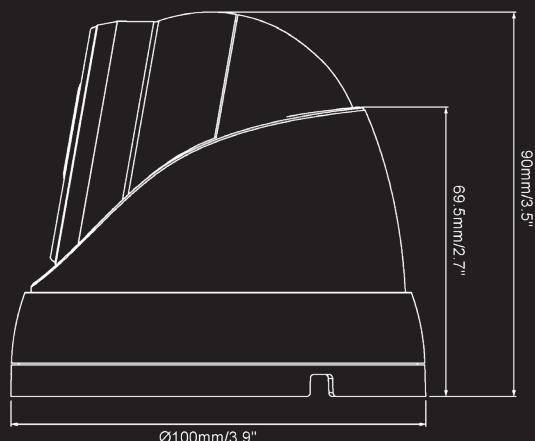

## ACCESOIRES COMPATIBLES

### SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



+


**CMB6-G**

SUPPORT AU PLAFOND

### SOLUTION DE MONTAGE EN COIN


**COMB6**

SUPPORT DE COIN

### SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU


**PMB6**

SUPPORT POUR POTEAU

### SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



+


**WMB2**

SUPPORT MURAL

**WMB6**

SUPPORT MURAL

**TEBBASE1-G**

PENDANT

### BOÎTE DE JONCTION


**TEBBASE1**

BOÎTE DE JONCTION

[TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN](#)
