

CTAVUE

SIMBIOS

LUXICAM

FENNEC SERIES

**G.S.D
GROUP**

VOTRE MONDE SÉCURISÉ

2025

CATALOGUE INTUITIF

PREMIER TRIMESTRE | RÉVISION 04.25

TABLE DES MATIÈRES

Découvrez l'Avantage Octavue	3	Caméras Réseau Série X PTZ	21
Les Avantages de l'IA	4	Caméras Réseau PTZ	23
Octavue	5	Caméras Réseau Spécialité	24
Support Universel PoE Pour Double Caméra	6	Enregistreurs Vidéo Réseau	25
Accessoires PoE	7	Caméras HD Analogiques	27
Solutions de Dissuasion Active Avec la Série X	8	Enregistreurs Vidéo Analogiques	29
Moniteur PoE PVM	9	Accessoires HD Analogiques	30
Caméra IP HDMI	9	Serveurs	31
Commutateurs PoE Gérables	10	Kits Série X	32
Caméras Spectrales	11	Kits Réseaux IP	33
Nos Haut-Parleurs 30W	12	Kits HD Analogiques	34
Luxicam - Solution Résidentiel	13	Produits Sans Fil	35
Sonette WiFi Pro	14	Accessoires Réseau	37
Notre Application Mobile Smart Guardian	15	Accessoires de Montage	38
Notre Logiciel de Gestion Vidéo Pro	16	Commutateurs PoE	39
Caméras Réseau Eyeball	17	Haut-Parleurs	40
Caméras Réseau Turret	18	Alimentation	41
Caméras Réseau Dome	19	Moniteurs d'Affichage Public (PVM)	42
Caméras Réseau Bullet	20	Tableau de Compatibilité des Accessoires	43
		Tableau des Modèles	44

VOTRE MONDE SÉCURISÉ : DÉCOUVREZ L'AVANTAGE OCTAVUE



Intelligence artificielle

Nous sommes fiers de proposer un ensemble diversifié de solutions de détection de l'IA de pointe, comprenant plus de 14 types distincts, chacun étant méticuleusement développé pour offrir un taux de précision remarquable de 92 %.



Équipe d'Experts

Nous comprenons le parcours de l'intégrateur. Notre équipe de professionnels possède des années d'expérience et s'engage à fournir un soutien sur mesure, depuis la sélection de la solution de sécurité idéale jusqu'aux conseils d'experts en matière d'installation.



Garantie

Nos produits sont garantis jusqu'à trois ans, ce qui témoigne de notre confiance dans la durabilité et les performances de nos solutions. En cas de problème, notre équipe d'experts est prête à fournir une assistance rapide.



Logistiques

Notre équipe dédiée assure une disponibilité stable des stocks et travaille en étroite collaboration avec notre réseau de distribution afin d'optimiser la disponibilité de nos produits, garantissant ainsi une livraison rapide de vos commandes.



Assistance Aux Projets

Nos experts sont prêts à collaborer avec vous, en vous guidant dans la personnalisation des plans d'étage et l'emplacement optimal des appareils. Améliorez vos mesures de sécurité en toute confiance, en garantissant une couverture complète et une efficacité maximale.



Solutions Technologiques De Pointe

À la pointe de la technologie, nous offrons aux intégrateurs l'accès à des solutions d'avant-garde. Notre engagement en faveur de l'innovation vous permet de fournir à vos clients des systèmes de vidéosurveillance de pointe, en restant à l'avant-garde des tendances du secteur et en répondant aux besoins évolutifs des projets modernes.

LES AVANTAGES DE L'IA LIBÉREZ LES POSSIBILITÉS



Détection d'Humains

Détecte et suit les mouvements des humains jusqu'à 100 pieds. Recevez une notification dès qu'un humain est détecté sur votre propriété.



Détection de Véhicules

Détecte et suit le mouvement des véhicules jusqu'à 200 pieds. Soyez informé dès qu'un véhicule est détecté sur votre propriété.



Reconnaissance Faciale*

Identifie des visages avec certains attributs. Recevez une notification lorsqu'un visage spécifié est détecté ou suivez toutes les fois où un individu a été détecté.



Détection de Plaque d'Immatriculation

Identifie jusqu'à 200 000 plaques d'immatriculation de véhicules immobiles ou en mouvement. Recherchez une plaque d'immatriculation pour voir son historique de détection avec une liste personnalisée.



Détection d'Intrusion dans le Périmètre

Sélectionnez une zone dans votre caméra - tout mouvement suivant la direction sélectionnée dans cette zone sera détecté.



Détection de Franchissement de Ligne

Détecte instantanément tout mouvement d'humain ou de véhicule sur une ligne virtuelle prédéfinie.



Détection des Intrusions

Détection instantanée de toute intrusion dans une zone virtuelle prédéfinie.



Comptage Croisé

Compte le nombre d'humains, de véhicules motorisés et non motorisés qui entrent et sortent d'une zone prédéfinie.



Détection de la Longueur de la File d'Attente

Détecte la formation d'une grande file d'attente dans un délai déterminé et envoie une notification après la détection d'un nombre déterminé de personnes.



Carte d'Achalandage

Détecte des tendances et des schémas dans les mouvements.



Détection d'Objets Stationnaires

Détecte le mouvement d'un objet dans une zone sélectionnée.



Détection de la Densité de la Foule

Identifie les heures de pointe et les schémas de circulation des visiteurs grâce à notre fonction de comptage des personnes.



Détection des Sons Rares

Soyez notifiés quand le microphone de la caméra détecte des coups de feu, un bébé qui pleure, ou des chiens qui aboient.



Entrée et Sortie de Région

Détecte l'entrée et la sortie d'un sujet dans une zone prédéfinie.



Altération de Vidéo

Détecter et prévenir les altérations de vos flux vidéo, telles que le masquage de contenu ou la destruction de la lentille.



Détection de Bruit

Soyez notifiés lorsque le niveau sonore du crescendo augmente ou diminue soudainement.

*Il est à la responsabilité de l'utilisateur de respecter les réglementations locales en matière de protection de la vie privée lors de l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale



Notre nouvelle plateforme de gestion multi-site de compte nuagique sera bientôt disponible. Conçue pour vous aider à gérer tous vos appareils G.S.D. sans effort, sur une seule plateforme. Plus besoin de passer d'un système à l'autre ; rationalisez la gestion de vos appareils avec Octavue dès aujourd'hui !

NOTRE NOUVELLE PLATEFORME OCTAVUE EST DOTÉE DE FONCTIONNALITÉS AVANCÉES BASÉES SUR L'ACCÈS À DISTANCE POUR AMÉLIORER VOS OPÉRATIONS QUOTIDIENNES ET FACILITER LA GESTION.

VOICI UN APERÇU DE CE QUI VOUS ATTEND :

SAUVEGARDE DE CONFIGURATION DES APPAREIL

Sauvegardez vos configurations des enregistreurs et des caméras en toute simplicité. Vous pouvez désormais sauvegarder les paramètres de vos appareils sous un seul compte superadministrateur, ce qui facilite le redéploiement. Si la configuration d'une caméra est perdue sur place, il suffit de la récupérer sur nos serveurs.

SAUVEGARDE DES JOURNAUX

Ne perdez plus jamais les données d'activité de votre appareil ! Enregistrez tous les journaux de votre appareil, y compris les détails de connexion, les événements, etc. Ainsi, même en cas de défaillance de l'enregistreur ou de la caméra, vous aurez toutes les informations nécessaires à portée de main.

GESTION DES COMPTES MULTI-UTILISATEURS

Gérez sans effort l'accès à plusieurs sites grâce à quatre niveaux d'utilisateurs : Super-Admin, Admin, Utilisateur et Sous-Utilisateur. Cette fonctionnalité facilite et sécurise la gestion des mots de passe et la limitation d'accès entre les membres de votre équipe.

GESTION DES DONNÉES POS

Stockez les données de vos points de vente pendant de longues périodes afin de pouvoir consulter les transactions et les événements passés si nécessaire. Cette fonction vous permet d'accéder aux données historiques chaque fois que nécessaire, vous aidant ainsi à garder un contrôle total sur vos opérations.

ÉTAT DE SANTÉ DE L'APPAREIL


Restez à l'affût de tout problème potentiel grâce à la surveillance instantanée de l'état de santé de l'appareil. Vous êtes informé en temps réel si un enregistreur ou une caméra se déconnecte, ce qui vous permet de prendre des mesures immédiates et de réduire les temps d'arrêt afin de maximiser la disponibilité du service pour vos clients.

À VENIR

VMS EN NUAGE BASÉ SUR LE WEB

 OCTAVUE.COM

NOUVELLE PLATEFORME WINDOWS & MAC

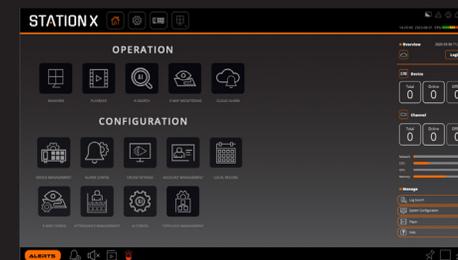

NOUVELLE APPLICATION SUR IOS ET GOOGLE PLAY



SUPPORT UNIVERSEL POUR DEUX CAMÉRAS POE AVEC 1 SEUL CÂBLE

DBASEX CAMÉRAS COMPATIBLES



B7



D6



T2



XB7



T3



XT3

CARACTÉRISTIQUES

- 1 seul câble pour 2 caméras
- Avec 2 ports poe intégrés
- Aucune configuration nécessaire
- Compatible avec les caméras tierces
- Installation en montage mural
- Installation de boîte de jonction
- Montage au mur ou au plafond
- Utilisation intérieure ou extérieure

DBASEC CAMÉRAS COMPATIBLES



TEB



XEB




D2

ACCESSOIRES PoE SIMPLIFIEZ VOS INSTALLATIONS

Étendez la portée de votre réseau sans avoir besoin de sources d'alimentation supplémentaires. Nos prolongateurs PoE constituent une solution transparente pour étendre votre réseau Ethernet sur de longues distances tout en fournissant simultanément des données et de l'énergie à vos appareils.

ACCESSOIRES COAXIAL


#IP-COAX-300M

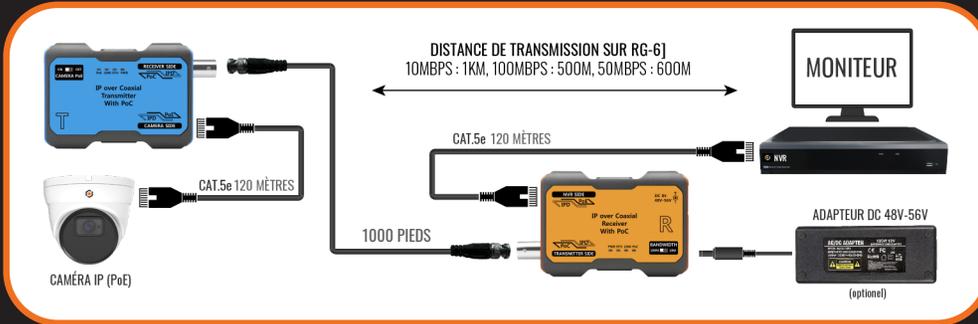

CONVERTISSEUR IP SUR COAXIAL - CONVERTIT LE SIGNAL DE L'ANALOGIQUE À L'IP AVEC POE

ACCESSOIRES RÉSEAU


#EXTPOE-GB-1K

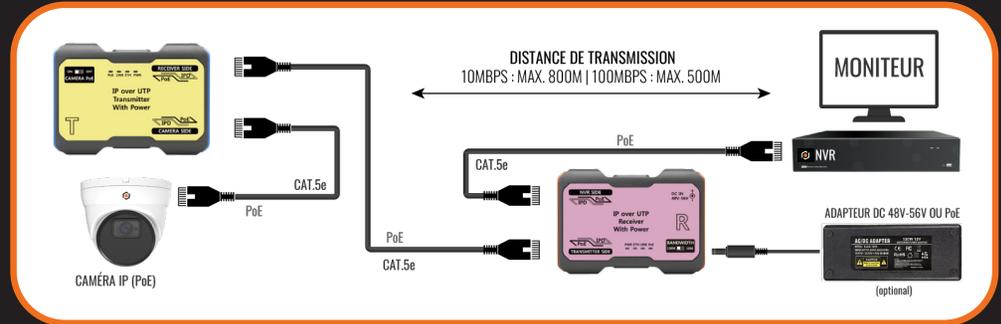

TRANSMETTEUR DE DONNÉES EN RÉSEAU - SOLUTION DE TRANSMISSION VIA CABLE UTP


#IPCOAX4C-300M

Utilisez le câblage COAX comme un commutateur Poe à 4 ports et connectez-le à votre NVR.

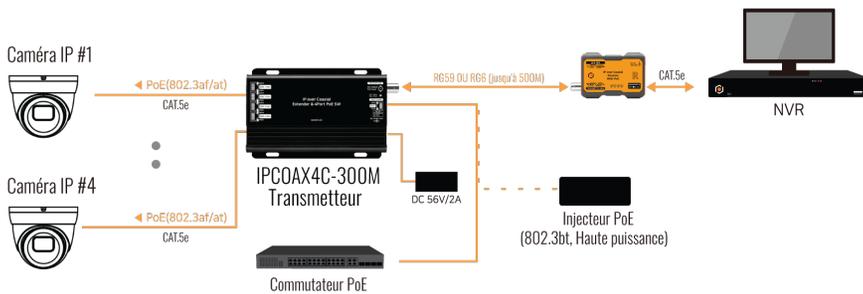

TRANSMETTEUR DE DONNÉES HYBRIDE IP SUR COAXIAL - CONNECTEZ JUSQU'À 4 CAMÉRAS À 500M

#EXT-4POE++

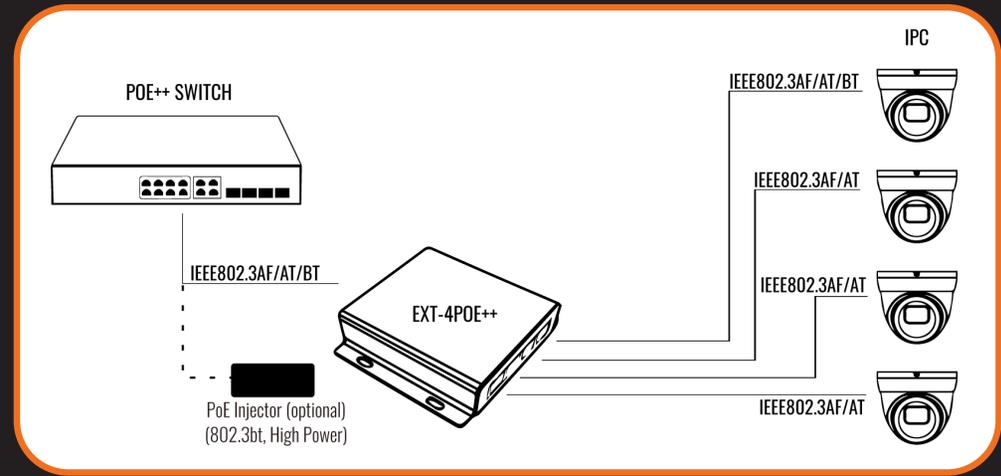

PROLONGATEUR ET RÉPARTITEUR 4 PORTS POE++ - AUCUNE ALIMENTATION EXTERNE NÉCESSAIRE !

SOLUTIONS DE DISSUASION ACTIVES AVEC LES CAMÉRAS SÉRIE X

HAUT-PARLEURS
30W



LUMIÈRES DE DISSUASION

Lumières rouges et bleues activées en cas de détection de l'IA.



COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

Avec notre application SmartGuardian, utilisez le microphone et le haut-parleur intégrés ou externes.

5MP/8MP
RESOLUTION

RÉSOLUTION 5MP/8MP

Faites l'expérience de l'ultra haute définition avec nos résolutions 2K et 4K.



VUE EN COULEUR LA NUIT

TotalView vous permet d'obtenir des images en couleur jusqu'à 35m.



FONCTIONNALITÉS DE L'IA

Profitez de nos fonctions d'IA pour réduire les fausses détections jusqu'à 92%.



ENREGISTREMENT EDGE

Utilisez la mémoire embarquée pour enregistrer jusqu'à 1 mois sous détection IA avec votre carte micro SD de jusqu'à 256 Go.



CONNEXION P2P

Scannez votre code QR et connectez-vous instantanément sans transfert de port via un port web.



NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Recevez une notification en cas d'alarmes telles que la détection de l'IA, la défaillance du système, et plus.



COMMANDES VOCALES

Activation de la sirène ou d'un message préenregistré lors d'une détection IA ou par votre application ou VMS.



#SPK-30W-12V

- ① Alimentation
- ② Sortie RCA

ALIMENTÉ PAR LA CAMÉRA, AUCUN
FIL SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE



#XB7ZATV2812IP5MP-AI
#XB8ZTV2812IP8MP-AI

#XD6ZTV2812IP5MP-AI
#XD6ZTV2812IP8MP-AI


#XEBATVIP5MP28-AI-L-64G (-B)
#XEBATVIP8MP28-AI-L-64G (-B)
#XEBFATVIP4MP28-AI-E (-B)

#XPTZ37XIIP8MP-AI-N

#XT2FPAN20IP8MP-AI

#XT3ZTV2812IP5MP-AI
#XT3ZTV2812IP8MP-AI

#XB7FPAN20IP8MP-AI

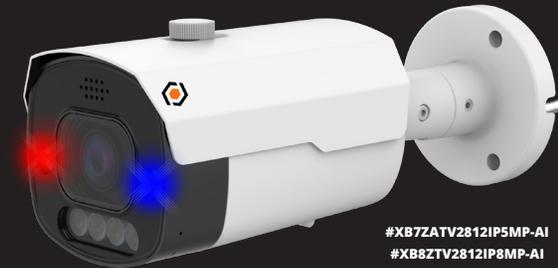

#XB7ZATV2812IP5MP-AI
#XB8ZTV2812IP8MP-AI

TOUT SUR UN CÂBLE

PROFITEZ D'UNE COMMUNICATION
BIDIRECTIONNELLE EN
UTILISANT L'APPLICATION
SMART GUARDAN

MONITEUR **POE PVM**

NOS MONITEURS PVM INNOVANTS SONT DOTÉS D'UNE GAMME DE FONCTIONS ADAPTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL

IK7 VERRE TREMPÉ

AFFICHAGE PERSONNALISÉ

CONNEXION WIFI ET RJ45

ALIMENTATION DC 12V OU POE

DÉPLOIEMENT DE PUBLICITÉ PERSONNALISÉE VIA UN LOGICIEL DE GESTION

ENREGISTREMENT DIRECT SUR LE NVR LOCAL OU SUR LA CARTE SD 1TB (OPTIONNELLE)

CONÇU POUR FONCTIONNER 24/7, OU SELON UN PROGRAMME DE TRAVAIL PERSONNALISÉ

CAMÉRA IP **HDMI**

#D3F28IP2MP-HDMI



CÂBLE HDMI


RÉSOLUTION 2MP

DC12V OU POE

LENTILLE 2,8MM

MESSAGE DE DISSUASION PERSONNALISÉ

#MON-PVM22

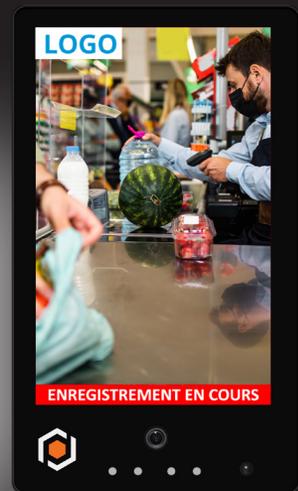

#MON-PVM10



PIR

CAMÉRA

LUMIÈRES DE DISSUASION



SE CONNECTE DIRECTEMENT À N'IMPORTE QUEL TÉLÉVISEUR GRÂCE D'UN CÂBLE HDMI !



COMMUTATEURS PoE GÉRABLES

COMMUTATEURS PoE GÉRABLES L3 AVANCÉS



DIAGRAMME TOPOLOGIQUE SUR VMS PRO

Visualisez l'emplacement de votre caméra sur le diagramme (quel port sur quel commutateur). Gagnez du temps en localisant rapidement le problème sur votre réseau.



GESTION VISUELLE SUR NOTRE VMS

Gérez vos appareils directement via votre commutateur à l'aide de notre logiciel de gestion vidéo, redémarrez le port directement à partir de votre commutateur PoE.



TRANSMISSION ÉTENDUE JUSQU'À 250M

Transmission de puissance étendue jusqu'à 250m en mode extension.



PORTS ROUGES PRIORISÉS

Ports à haute priorité qui donnent la priorité à la transmission des données de l'appareil.



SURVEILLANCE DES APPAREILS

Surveillez en direct l'état de vos appareils, consommation d'énergie locale et globale par port, notifications instantanées et d'alarme lorsqu'une caméra est hors service.



10 NIVEAUX DE CASCADES MAXIMUM

Connectez jusqu'à 10 commutateurs en cascade.

GÉREZ VOS APPAREILS DIRECTEMENT À PARTIR DE NOTRE LOGICIEL VMS



ALIMENTATION PAR ETHERNET (POE)

Fournit l'alimentation et les données sur un seul câble Ethernet, ce qui simplifie les installations en réduisant le besoin d'alimentations séparées pour les périphériques tels que les caméras IP, les téléphones VoIP et les points d'accès sans fil.



GESTION DES COUCHES 2 ET 3

Prend en charge la gestion de la couche 2 (liaison de données) et de la couche 3 (réseau), ce qui permet une configuration avancée du réseau, le routage et la gestion du trafic pour améliorer l'efficacité et les performances du réseau.



ALGORITHME DE DÉTECTION AUTOMATIQUE

Détecte et ajuste automatiquement les paramètres des ports pour une compatibilité optimale avec les appareils, ce qui simplifie l'installation du réseau et réduit la configuration manuelle.



SURVEILLANCE DES APPAREILS

Surveillez en direct l'état de vos appareils, consommation d'énergie locale et globale par port, notifications instantanées et d'alarme lorsqu'une caméra est hors service.



GESTION WEB INTELLIGENTE

Fournit une interface web conviviale pour configurer, gérer et surveiller le commutateur, simplifiant ainsi la gestion du réseau sans nécessiter de logiciel spécialisé.



SUPPORT GIGABIT UPLINK & SFP


Offre des liaisons montantes Gigabit Ethernet à haut débit et une prise en charge SFP (Small Form-Factor Pluggable) pour des connexions flexibles et à large bande passante, garantissant une expansion transparente du réseau et une transmission plus rapide des données.




PRISE EN CHARGE DES NORMES IEEE 802.3AF/AT

Conforme aux protocoles IEEE 802.3af et 802.3at pour PoE, garantissant la compatibilité avec une large gamme de périphériques PoE pour une alimentation électrique fiable.

GÉREZ VOS APPAREILS DIRECTEMENT À PARTIR DE VOTRE COMMUTATEUR POE

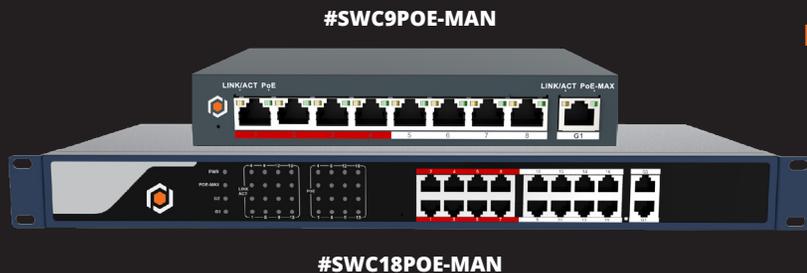

BUDGET D'ALIMENTATION



VUE EN COULEUR DANS L'OBSCURITÉ TOTALE

Contrairement aux caméras de vision nocturne classiques qui utilisent des LED infrarouges pour éclairer la scène (ce qui entraîne souvent des images granuleuses ou monochromatiques), nos caméras spectrales utilisent une technologie avancée de cinquième génération Starlight. Cela offre une lumière chaude qui met en valeur les détails naturels des couleurs sans la lumière intense et dure que l'on retrouve dans nos caméras Total View. Cela permet d'obtenir des images claires et de haute qualité sans l'effet de traîner souvent observé dans les modèles de qualité inférieure.



LUMIÈRE SPECTRALE



PAS D'EFFET DE TRAINER



LUMIÈRES DE DISSUASSION



DÉTECTION IA



COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE



NOTIFICATIONS EN TEMPS RÉEL



#XSEBATVIP4MP28-AI-B
#XSEBATVIP8MP28-AI-B

#XSEBATVIP4MP28-AI
#XSEBATVIP8MP28-AI



#LPRB9Z832IP8MP-AI

Couleurs vives dans l'obscurité totale et pas d'effets de traîner.

Capacité à maintenir un contraste et une netteté élevés dans les zones claires et sombres de l'image.



Mode Spectrale Pendant la Nuit

Notre technologie avancée d'imagerie spectrale et de capteurs à faible luminosité vous permet de capturer des images détaillées en couleur, même dans l'obscurité totale. La caméra utilise des capteurs à large spectre qui peuvent détecter une large gamme de longueurs d'ondes lumineuses, y compris l'infrarouge (IR) et la lumière visible, sans dépendre de l'éclairage IR traditionnel.

Mode Spectrale Pendant la Journée

Alors qu'à la lumière du jour, la plupart des caméras utilisent des capteurs RVB conventionnels pour capturer des images en couleur, notre caméra spectrale garantit qu'elle reste très sensible sur l'ensemble du spectre visible et qu'elle ne sature pas ou ne surexpose pas les hautes lumières. La transition entre le mode spectral (faible luminosité) et le mode lumière du jour (conditions normales) est transparente.

Caméra TotalView Pendant la Nuit

Les caméras Total View associent une technologie d'imagerie avancée à un puissant capteur de faible luminosité pour capturer des images claires et en couleur dans l'obscurité totale. Dotées d'une grande ouverture F1.0 et d'un éclairage LED (lumière blanche) ces caméras offrent une visibilité exceptionnelle dans une large gamme de conditions d'éclairage.

Caméra Ordinaire Avec DEL IR

Une caméra ordinaire utilise des DEL infrarouges pour éclairer la scène lorsque la lumière est faible ou absente. Ces DEL émettent une lumière infrarouge, invisible à l'œil humain, mais qui peut être détectée par le capteur infrarouge de la caméra. Cela permet à la caméra de capturer des images monochromes la nuit, bien que la portée soit souvent limitée par la puissance des DEL infrarouges.

DÉCOUVREZ NOS **HAUT-PARLEURS 30W**

NOS HAUT-PARLEURS PEUVENT ÊTRE ALIMENTÉS PAR VOTRE CAMÉRA, CE QUI GARANTIT UNE INSTALLATION EFFICACE ET SANS PROBLÈME

HAUT-PARLEUR **ACTIF** **30W**

#SPK-30W-12V



- Alimenté par caméra 12V
- Démarrage en moins de 1s
- Amplificateur classe D intégré
- Communiquez par mobile ou VMS
- Compatible avec cams IP dotées d'une entrée RCA
- Conception imperméable à l'eau IP67
- Peut être utilisé en cascade avec le haut-parleur SIP Onvif

HAUT-PARLEUR RÉSEAU **ONVIF SIP** **30W**

#SPK-IP30W-POE



① ② ③ ④

- ① Alimentation
- ② Sortie RCA
- ③ Alarme
- ④ PoE

- Microphone intégrée
- Démarrage en moins de 1s
- Supporte les formats MP3, WMA et WAV
- Supporte PoE.at
- Conception résistant à l'eau IP66
- Compatible avec Onvif et SIP multi adressable jusqu'à 10 IP

SOLUTION WIFI INNOVANTE AVEC ENREGISTREMENT EDGE COMPRENANT DES SONNETTES, DES CAMÉRAS BULLET ET DES CAMÉRAS PANORAMIQUES, CONÇUE POUR SIMPLIFIER LES DÉFIS QUOTIDIENS DES PROPRIÉTAIRES.



EFFRAYEZ LES INTRUS

ACTIVEZ LES LUMIÈRES DE DISSUASION DIRECTEMENT À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE



VUE EN COULEUR LA NUIT

VOYEZ EN COULEURS LA NUIT GRÂCE À LA LUMIÈRE SPOTLIGHT INTÉGRÉE.



ALERTES DE DÉTECTION

DÉTECTEZ LES HUMAINS OU LES COLIS ET RECEVEZ DES NOTIFICATIONS EN TEMPS RÉEL



#DBW5MP-B-64G

#PTWLIP4MP-AI-64G

#B2FWLIP4MP-AI-64G

Gérez vos appareils directement à partir de notre application O.V. Connect



PARLEZ ET ÉCOUTEZ

COMMUNIQUEZ DANS LES DEUX SENS GRÂCE AU MICROPHONE ET AU HAUT-PARLEUR INTÉGRÉS




MONTAGE FACILE

CONNEXION WIFI - IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FAIRE PASSER DES CÂBLES DANS VOTRE MAISON




CONFIGURATION SIMPLE

CONNECTEZ FACILEMENT VOTRE CAMÉRA À L'APPLICATION MOBILE EN BALAYANT LE CODE QR

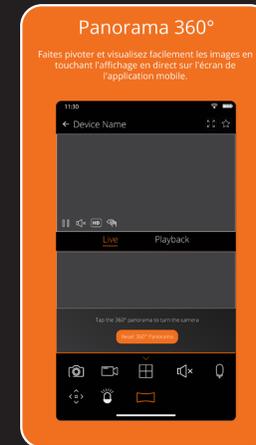


Panorama 360°

Faites pivoter et visualisez facilement les images en touchant l'affichage en direct sur l'écran de l'application mobile.

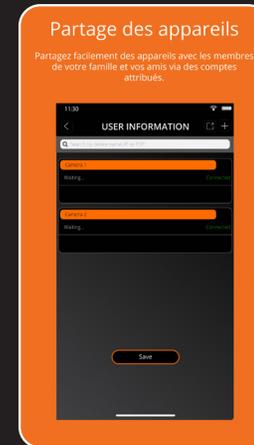

Partage des appareils

Partagez facilement des appareils avec les membres de votre famille et vos amis via des comptes attribués.

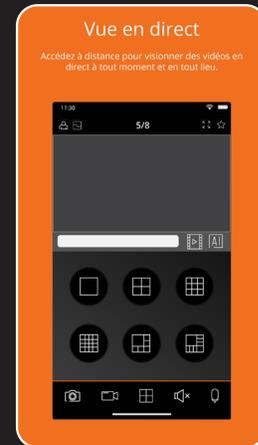

Vue en direct

Accédez à distance pour visionner des vidéos en direct à tout moment et en tout lieu.

2K

QUALITÉ VIDÉO HD

CAPTUREZ DES VIDÉOS CLAIRES AVEC UNE RÉOLUTION VIDÉO HAUTE DÉFINITION



ENREGISTREMENT EDGE (64 GO INCLUS)

AUCUN ENREGISTREUR NÉCESSAIRE - LA CARTE SD DE 64 GO ENREGISTRE LES VIDÉOS DIRECTEMENT SUR VOTRE CAMÉRA




SONNETTE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

PROFITEZ DE LA FACILITÉ DU SANS-FIL GRÂCE À UNE BATTERIE LONGUE DURÉE.




Lecture

Accédez rapidement aux enregistrements sur une ligne de temps claire, sans manquer aucun détail.

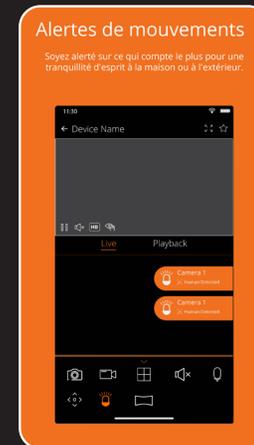

Alertes de mouvements

Soyez alerté sur ce qui compte le plus pour une tranquillité d'esprit à la maison ou à l'extérieur.

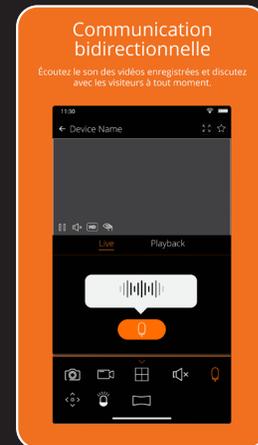


Communication bidirectionnelle

Écoutez le son des vidéos enregistrées et discutez avec les visionneurs à tout moment.

SONNETTE WIFI PRO

Gérez vos appareils directement à partir de notre application O.V. Connect

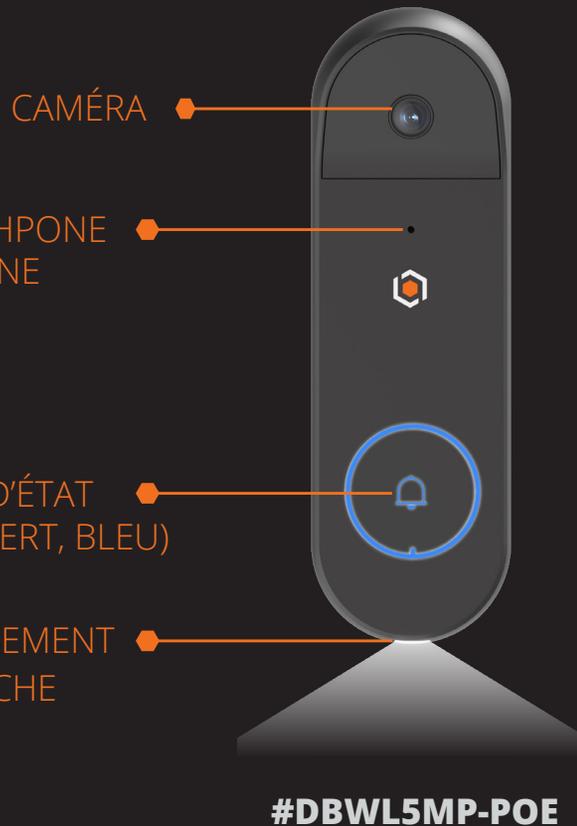

ALIMENTÉ PAR PoE

#DBW-CHIME
CARILLON SANS FIL

VIENT AVEC UN ENSEMBLE DE SONNERIES PRÉENREGISTRÉES

Votre caméra sonnette Wi-Fi comprend un carillon. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois carillons supplémentaires pour vous assurer que les alertes sont entendues dans les différentes zones de votre bâtiment.



#DBW-CHIMEKIT

KIT DE CONVERSION POUR SONNETTE MÉCANIQUE

Régulateur de puissance - pour moderniser votre ancienne sonnette mécanique.



VUE COMPLÈTE DE LA TÊTE AUX PIEDS (9:16)

Obtenez une vue complète de la tête aux pieds pour vous assurer de ne manquer aucun détail.



DÉTECTION DES HUMAINS ET DES COLIS

La détection intelligente vous avertit lorsqu'un humain ou un colis est détecté, vous permettant ainsi d'avoir l'esprit tranquille.



TRANSMISSION WIFI

Connectivité transparente pour un accès facile aux vidéos en direct, de n'importe où et à n'importe quel moment.



MATRICE DEL JUSQU'À 30M

Avec de puissantes lumières DEL en matrice, vous bénéficiez d'une visibilité nocturne claire jusqu'à 30 mètres.



COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE

Parlez et écoutez les visiteurs, les livreurs ou toute autre personne se trouvant devant votre porte avec un son clair.



ENTRÉE CARTE MICRO SD JUSQU'À 512 Go

Stockez toutes vos données grâce à l'entrée carte micro SD qui prend en charge jusqu'à 512 Go de stockage.

NOTRE APPLICATION **SMART GUARDIAN**

NOTRE APPLICATION INTUITIVE VOUS PERMET DE CONNECTER ET DE GÉRER FACILEMENT VOS CAMÉRAS DE SÉCURITÉ. VISIONNEZ LES IMAGES EN DIRECT ET RECEVEZ DES NOTIFICATIONS INSTANTANÉES SUR VOTRE SMARTPHONE OU VOTRE TABLETTE.

SCANNEZ ET CONNECTEZ-VOUS !

CHACUN DE NOS APPAREILS COMPREND UN CODE QR QUE VOUS POUVEZ SCANNER POUR ACCÉDER INSTANTANÉMENT À VOS APPAREILS



VISIONNEMENT EN TEMPS RÉEL

Visualisez jusqu'à 16 canaux simultanément

FAVORIS

Créez votre liste personnalisée à partir de vos différentes caméras

RECHERCHE

Sélectionnez jusqu'à 4 caméras pour une recherche instantanée


RECHERCHE IA

Recherche avec détection de l'IA dans un délai sélectionné

NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Recevez des alertes personnalisées

ALARME / DÉTECTION HUMAIN ET VÉHICULE / MOUVEMENT / RECONNAISSANCE FACIALE / ERREUR DE DISQUE DUR / PERTE VIDÉO

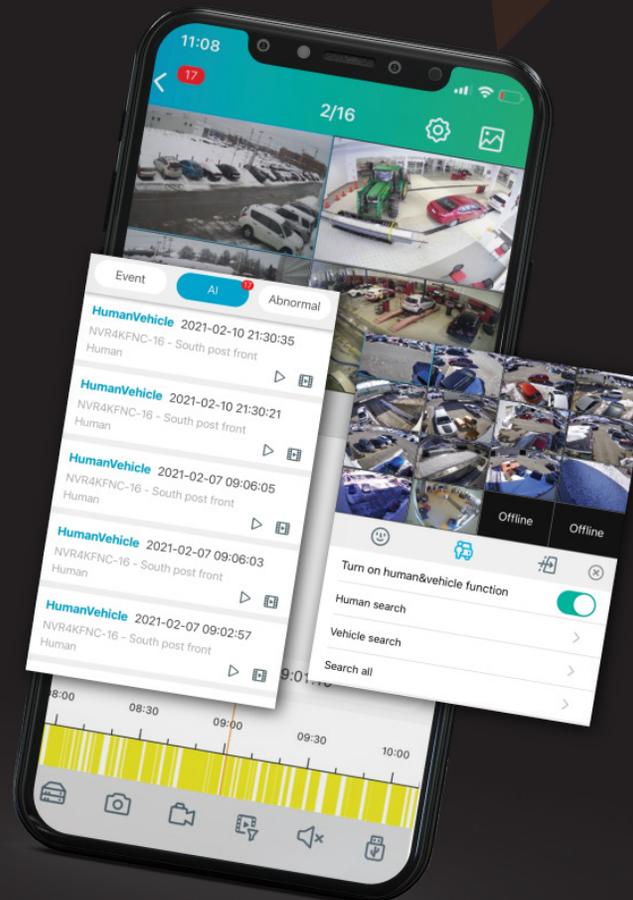

AUDIO BIDIRECTIONNELLE

Écoutez ou parlez via notre application

ALARME

Déclenchez des relais d'alarme, des lumières de dissuasion et des sirènes

ENREGISTREMENT

Enregistrez sur mobile des clichés ou des fichiers vidéo

ENREGISTRER ET PARTAGER

Enregistrez et partagez facilement des fichiers vidéo par courriel, sur le cloud ou par SMS

CONFIGURATION À DISTANCE


Configurez votre appareil à distance

Station5 NOTRE LOGICIEL DE GESTION VIDÉO PRO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plusieurs fenêtres de visualisation en direct (jusqu'à 400 caméras)
- Lecture rapide avec détection IA des humains et des véhicules
- Double diffusion pour optimiser la bande passante
- Limitez l'accès à travers de multiples comptes utilisateurs

- Sauvegarde facile au format avi ou mpeg4
- Connexion automatique avec mise en page sauvegardée
- Connexion P2P avec un code série simple
- Recherche par statistiques



LECTURE À DISTANCE FACILE

- Recherche par heure ou par date pour localiser rapidement les séquences
- Choix entre lecture synchrone ou à une seule caméra
- Zoom sur n'importe quelle caméra pendant la lecture pour une visualisation détaillée
- Réglage des paramètres de la bande passante principale ou secondaire
- Enregistrement des séquences aux formats AVI, RF ou MPEG4
- Recherche intelligente par région d'intérêt (ROI)



VISIONNEMENT EN TEMPS RÉEL

- Visualisez jusqu'à 128 canaux par fenêtre
- Créez facilement des favoris et accédez-y à partir de différents sites
- Affichez automatiquement les caméras lorsque le système VMS démarre
- Choisissez parmi 24 types d'affichage de division différents
- Écoutez et parlez à travers le système grâce à la communication bidirectionnelle
- Recevez des notifications en temps réel pour les événements humains, les véhicules ou les déclencheurs.




PLAN INTERACTIF

- Localisez facilement vos caméras et surveillez votre magasin
- Téléchargez votre plan d'étage et attribuez des emplacements optimisés pour les caméras
- Recevez des notifications d'alarme par le biais du plan d'étage



CONFIGURATION À DISTANCE

- Accéder à distance à la configuration de chaque appareil avec un accès complet
- Permettre des mises à jour rapides et faciles des appareils ou des logiciels
- Gérer un grand nombre d'appareils ou d'instances logicielles



RAPPORTS DE SCÈNE

- Utilisez l'IA avancée pour suivre et contrôler le nombre de clients, de visiteurs et de véhicules dans les espaces publics en temps réel
- Contrôlez la fréquentation des visages, des humains, des véhicules motorisés et des véhicules non motorisés en temps réel
- Configurez vos paramètres pour recevoir des rapports de fréquentation quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels par courriel
- Visualisez les données de fréquentation en temps réel par groupe.



RECHERCHEZ AVEC L'IA

- Recherche par détection humaine ou de véhicule, ou par reconnaissance faciale pour une identification rapide
- Effectuer des recherches AI sur tous les canaux simultanément
- Affiner les recherches dans une plage de temps spécifique
- Enregistrer les images aux formats AVI, RF ou MPEG4
- Utiliser la recherche AI avancée pour des recherches d'événements plus intelligentes
- Rechercher par plaque d'immatriculation de véhicule pour des résultats précis



VISUALISEUR DE STATISTIQUES

- Afficher les statistiques pour : la détection des visages, la détection des personnes et des véhicules, le comptage croisé, la carte d'achalandage, les visiteurs répétés
- Filtrer les statistiques par jour, semaine, mois, trimestre, année
- Exporter sous forme de fichier Excel



SUIVI DES VISITEURS RÉCURRENTS

- Recherche par reconnaissance faciale
- Recherche IA disponible sur tous les canaux simultanément
- Définir une plage horaire
- Sauvegarde de l'image au format RF, AVI ou MPEG4
- Recherche avancée IA

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

TEBFDAIP12MP36-AI

TEBFDATVIP5MP28-AI
TEBFDATVIP5MP28-AI-B

TEBFDAIP5MP28-AI-L
TEBFDAIP5MP28-AI-L-B

TEBFDAIP8MP28-AI-L
TEBFDAIP8MP28-AI-L-B

TEBFDAIP8MP28-AI
TEBFDAIP8MP28-AI-B

NOUVEAU



N

N

N

N

N

Résolution	12MP	5MP	5MP	8MP	8MP
Lentille	3.6MM	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.8MM
Type de Lentille	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
IR	30M	30M Lumière chaude 25M	30M	30M	30M
Lux	0.01	0.002	0.004	0.009	0.009
WDR	Numérique	90dB	90dB	Numérique	90dB
Vision Nocturne	Non	TotalView	Non	Non	Non
Microphone	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Haut-Parleur	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée/Sortie Audio	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée/Sortie Alarme	Non	Non	No	Non	Non
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go				
PoE	Max. 5.5W	Max. 5.2W	Max. 5.5W	Max. 5.5W	Max. 6.5W
Codec	H264 H265				
Couleur	Blanc	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir
Température	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C
Protection IP & IK	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Boîte de Jonction	TEBBASE1	TEBBASE1	TEBBASE1	TEBBASE1	TEBBASE1
Support mural	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G				
Support de plafond	CMB6-G + TEBBASE1-G				
Conformité	ONVIF 1.0 2.0 3.0 NDAA 2019 FCC CE	ONVIF 1.0 2.0 3.0 NDAA 2019 FCC CE	ONVIF 1.0 2.0 3.0 NDAA 2019 FCC CE	ONVIF 1.0 2.0 3.0 NDAA 2019 FCC CE	ONVIF 1.0 2.0 3.0 NDAA 2019 FCC CE
Télécharger	DATASHEET VIDÉO				

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

T2IP5MP28-L-N



N

T2IP8MP28-L-N



N

T3Z2812IP5MP-AI-L
T3Z2812IP5MP-AI-L-B



N

T3Z2812IP8MP-AI



N

Résolution	5MP	8MP	5MP	8MP
Lentille	2.8MM	2.8MM	2.8-12MM	2.7-13.5MM
Type de Lentille	Fixe	Fixe	Motorisée	Motorisée
IR	30M	20M	45M	45M
Lux	0.004	0.009	0.004	0.009
WDR	120dB	Numérique	90dB	90dB
Entrée/Sortie Audio	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrée/Sortie Alarme	Non	Non	Oui	Oui
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
PoE	Max. 5.5W	Max. 5W	Max. 9W	Max. 10W
Codec	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc ou Noir	Blanc
Température	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C
Protection IP & IK	IP67	IP66	IP67	IP67
Boîte de jonction	EB3BASE4	EB3BASE4	EB3BASE3	EB3BASE3
Support mural	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE4-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE4-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G
Support de plafond	CMB6-G + EB3BASE4-G	CMB6-G + EB3BASE4-G	CMB6-G + EB3BASE3-G	CMB6-G + EB3BASE3-G
Conformité	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
Télécharger	DATASHEET VIDÉO			

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

D2FDA28IP5MP-AI

Commande Spéciale



N

D2FDA28IP5MP-AI-L
D2FDA28IP5MP-AI-L-B



N

D2FDA36IP12MP-AI

NOUVEAU



N

D2Z288IP5MP-AI

Commande Spéciale



N

D6Z2812IP5MP-AI-L

N



D6Z2812IP5MP-AI-B

N



D6Z2812IP8MP-AI

N



D3F28IP2MP-HDMI

NOUVEAU

Commande Spéciale



N

Résolution	5MP	5MP	12MP	5MP	5MP	5MP	8MP	2MP
Lentille	2.8MM	2.8MM	3.6MM	2.8-8MM	2.8-12MM	2.7-13.5MM	2.7-13.5MM	2.8MM
Type de Lentille	Fixe	Fixe	Fixe	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Fixe
IR	30M	30M	30M	30M	30M	30M	30M	20M
Lux	0.05	0.004	0.01	0.004	0.004	0.05	0.1	0
WDR	90dB	90dB	Numérique	90dB	120dB	90dB	120dB	120dB
Microphone	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Haut-Parleur	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée/Sortie Audio	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrée/Sortie Alarme	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Sortie HDMI	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
PoE	Max. 5.5W	Max. 5W	Max. 5.5W	Max. 5W	Max. 7W	Max. 7.5W	Max. 7W	Max. 6.84W
Codec	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265
Couleur	Blanc	Blanc ou Noir	Blanc	Blanc	Blanc	Noir	Blanc	Blanc
Température	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-30~+40°C
Protection IP & IK	IP67 IK10	IP67 IK10	IP67	IP67 IK10	IP67 IK10	IP67 IK10	IP67 IK10	IP67
Boîte de Jonction	D2BASE1	D2BASE1	D2BASE1	D2BASE1	EB3BASE3	EB3BASE3-B	EB3BASE3	D2BASE1
Support mural	WMB2 OU WMB6 + D2BASE1-G	WMB2 OU WMB6 + D2BASE1-G	WMB2 OU WMB6 + D2BASE1-G	WMB2 OU WMB6 + D2BASE1-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G	WMB5-B	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G	WMB2 OU WMB6 + D2BASE1-G
Support de plafond	CMB6-G + D2BASE1-G	CMB6-G + D2BASE1-G	CMB6-G + D2BASE1-G	CMB6-G + D2BASE1-G	CMB6-G + EB3BASE3-G	N/A	CMB6-G + EB3BASE3-G	CMB6-G + D2BASE1-G
Conformité	Onvif 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 39.9 40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8 41.9 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8 42.9 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 43.8 43.9 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 44.7 44.8 44.9 45.0 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7 45.8 45.9 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 47.8 47.9 48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6 48.7 48.8 48.9 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8 51.9 52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8 52.9 53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 53.5 53.6 53.7 53.8 53.9 54.0 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 54.9 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 55.8 55.9 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 56.8 56.9 57.0 57.1 57.2 57.3 57.4 57.5 57.6 57.7 57.8 57.9 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.6 58.7 58.8 58.9 59.0 59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6 59.7 59.8 59.9 60.0 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 60.6 60.7 60.8 60.9 61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 61.6 61.7 61.8 61.9 62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.6 62.7 62.8 62.9 63.0 63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.6 63.7 63.8 63.9 64.0 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5 64.6 64.7 64.8 64.9 65.0 65.1 65.2 65.3 65.4 65.5 65.6 65.7 65.8 65.9 66.0 66.1 66.2 66.3 66.4 66.5 66.6 66.7 66.8 66.9 67.0 67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 67.6 67.7 67.8 67.9 68.0 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5 68.6 68.7 68.8 68.9 69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 69.5 69.6 69.7 69.8 69.9 70.0 70.1 70.2 70.3 70.4 70.5 70.6 70.7 70.8 70.9 71.0 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 71.6 71.7 71.8 71.9 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 72.5 72.6 72.7 72.8 72.9 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 73.5 73.6 73.7 73.8 73.9 74.0 74.1 74.2 74.3 74.4 74.5 74.6 74.7 74.8 74.9 75.0 75.1 75.2 75.3 75.4 75.5 75.6 75.7 75.8 75.9 76.0 76.1 76.2 76.3 76.4 76.5 76.6 76.7 76.8 76.9 77.0 77.1 77.2 77.3 77.4 77.5 77.6 77.7 77.8 77.9 78.0 78.1 78.2 78.3 78.4 78.5 78.6 78.7 78.8 78.9 79.0 79.1 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 79.7 79.8 79.9 80.0 80.1 80.2 80.3 80.4 80.5 80.6 80.7 80.8 80.9 81.0 81.1 81.2 81.3 81.4 81.5 81.6 81.7 81.8 81.9 82.0 82.1 82.2 82.3 82.4 82.5 82.6 82.7 82.8 82.9 83.0 83.1 83.2 83.3 83.4 83.5 83.6 83.7 83.8 83.9 84.0 84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6 84.7 84.8 84.9 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 85.8 85.9 86.0 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5 86.6 86.7 86.8 86.9 87.0 87.1 87.2 87.3 87.4 87.5 87.6 87.7 87.8 87.9 88.0 88.1 88.2 88.3 88.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 89.5 89.6 89.7 89.8 89.9 90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.5 90.6 90.7 90.8 90.9 91.0 91.1 91.2 91.3 91.4 91.5 91.6 91.7 91.8 91.9 92.0 92.1 92.2 92.3 92.4 92.5 92.6 92.7 92.8 92.9 93.0 93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 93.9 94.0 94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 94.6 94.7 94.8 94.9 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 95.6 95.7 95.8 95.9 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 100.0 100.1 100.2 100.3 100.4 100.5 100.6 100.7 100.8 100.9 101.0 101.1 101.2 101.3 101.4 101.5 101.6 101.7 101.8 101.9 102.0 102.1 102.2 102.3 102.4 102.5 102.6 102.7 102.8 102.9 103.0 103.1 103.2 103.3 103.4 103.5 103.6 103.7 103.8 103.9 104.0 104.1 104.2 104.3 104.4 104.5 104.6 104.7 104.8 104.9 105.0 105.1 105.2 105.3 105.4 105.5 105.6 105.7 105.8 105.9 106.0 106.1 106.2 106.3 106.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107.0 107.1 107.2 107.3 107.4 107.5 107.6 107.7 107.8 107.9 108.0 108.1 108.2 108.3 108.4 108.5 108.6 108.7 108.8 108.9 109.0 109.1 109.2 109.3 109.4 109.5 109.6 109.7 109.8 109.9 110.0 110.1 110.2 110.3 110.4 110.5 110.6 110.7 110.8 110.9 111.0 111.1 111.2 111.3 111.4 111.5 111.6 111.7 111.8 111.9 112.0 112.1 112.2 112.3 112.4 112.5 112.6 112.7 112.8 112.9 113.0 113.1 113.2 113.3 113.4 113.5 113.6 113.7 113.8 113.9 114.0 114.1 114.2 114.3 114.4 114.5 114.6 114.7 114.8 114.9 115.0 115.1 115.2 115.3 115.4 115.5 115.6 115.7 115.8 115.9 116.0 116.1 116.2 116.3 116.4 116.5 116.6 116.7 116.8 116.9 117.0 117.1 117.2 117.3 117.4 117.5 117.6 117.7 117.8 117.9 118.0 118.1 118.2 118.3 118.4 118.5 118.6 118.7 118.8 118.9 119.0 119.1 119.2 119.3 119.4 119.5 119.6 119.7 119.8 119.9 120.0 120.1 120.2 120.3 120.4 120.5 120.6 120.7 120.8 120.9 121.0 121.1 121.2 121.3 121.4 121.5 121.6 121.7 121.8 121.9 122.0 122.1 122.2 122.3 122.4 122.5 122.6 122.7 122.8 122.9 123.0 123.1 123.2 123.3 123.4 123.5 123.6 123.7 123.8 123.9 124.0 124.1 124.2 124.3 124.4 124.5 124.6 124.7 124.8 124.9 125.0 125.1 125.2 125.3 125.4 125.5 125.6 125.7 125.8 125.9 126.0 126.1 126.2 126.3 126.4 126.5 126.6 126.7 126.8 126.9 127.0 127.1 127.2 127.3 127.4 127.5 127.6 127.7 127.8 127.9 128.0 128.1 128.2 128.3 128.4 128.5 128.6 128.7 128.8 128.9 129.0 129.1 129.2 129.3 129.4 129.5 129.6 129.7 129.8 129.9 130.0 130.1 130.2 130.3 130.4 130.5 130.6 130.7 130.8 130.9 131.0 131.1 131.2 131.3 131.4 131.5 131.6 131.7 131.8 131.9 132.0 132.1 132.2 132.3 132.4 132.5 132.6 132.7 132.8 132.9 133.0 133.1 133.2 133.3 133.4 133.5 133.6 133.7 133.8 133.9 134.0 134.1 134.2 134.3 134.4 134.5 134.6 134.7 134.8 134.9 135.0 135.1 135.2 135.3 135.4 135.5 135.6 135.7 135.8 135.9 136.0 136.1 136.2 136.3 136.4 136.5 136.6 136.7 136.8 136.9 137.0 137.1 137.2 137.3 137.4 137.5 137.6 137.7 137.8 137.9 138.0 138.1 138.2 138.3 138.4 138.5 138.6 138.7 138.8 138.9 139.0 139.1 139.2 139.3 139.4 139.5 139.6 139.7 139.8 139.9 140.0 140.1 140.2 140.3 140.4 140.5 140.6 140.7 140.8 140.9 141.0 141.1 141.2 141.3 141.4 141.5 141.6 141.7 141.8 141.9 142.0 142.1 142.2 142.3 142.4 142.5 142.6 142.7 142.8 142.9 143.0 143.1 143.2 143.3 143.4 143.5 143.6 143.7 143.8 143.9 144.0 144.1 144.2 144.3 144.4 144.5 144.6 144.7 144.8 144.9 145.0 145.1 145.2 145.3 145.4 145.5 145.6 145.7 145.8 145.9 146.0 146.1 146.2 146.3 146.4 146.5 146.6 146.7 146.8 146.9 147.0 147.1 147.2 147.3 147.4 147.5 147.6 147.7 147.8 147.9 148.0 148.1 148.2 148.3 148.4 148.5 148.6 148.7 148.8 148.9 149.0 149.1 149.2 149.3 149.4 149.5 149.6 149.7 149.8 149.9 150.0 150.1 150.2 150.3 150.4 150.5 150.6 150.7 150.8 150.9 151.0 151.1 151.2 151.3 151.4 151.5 151.6 151.7 151.8 151.9 152.0 152.1 152.2 152.3 152.4 152.5 152.6 152.7 152.8 152.9 153.0 153.1 153.2 153.3 153.4 153.5 153.6 153.7 153.8 153.9 154.0 154.1 154.2 154.3 154.4 154.5 154.6 154.7 154.8 154.9 155.0 155.1 155.2 155.3 155.4 155.5 155.6 155.7 155.8 155.9 156.0 156.1 156.2 156.3 156.4 156.5 156.6 156.7 156.8 156.9 157.0 157.1 157.2 157.3 157.4 157.5 157.6 157.7 157.8 157.9 158.0 158.1 158.2 158.3 158.4 158.5 158.6 158.7 158.8 158.9 159.0 159.1 159.2 159.3 159.4 159.5 159.6 159.7 159.8 159.9 160.							

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

B7Z2812IP5MP-AI-N



N

B7Z2812IP8MP-AI



N

B7Z550IP8MP-AI



N

Résolution	5MP	8MP	8MP
Lentille	2.7-13.5MM	2.7-13.5MM	5-50MM
Type de Lentille	Motorisée	Motorisée	Motorisée
IR	45M	45M	80M
Lux	0.05	0.1	0.009
WDR	90dB	90dB	120dB
Microphone	Non	Non	Non
Haut-Parleur	Non	Non	Non
Entrée/Sortie Audio	Oui	Oui	Oui
Entrée/Sortie Alarme	Oui	Oui	Oui
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
Codec	H264 H265	H264 H265	H264 H265
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Température	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C
Protection IP & IK	IP66	IP66	IP67
Boîte de Jonction	B6BASE1	B6BASE1	B6BASE1
Support mural	Inclus	Inclus	Inclus
Support de plafond	N/A	N/A	N/A
Conformité	Onvif	Onvif	Onvif
Télécharger	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

XEBFATVIP4MP28-AI-E
XEBFATVIP4MP28-AI-E-B



LIMITÉE

XEBATVIP5MP28-AI-L-64G
XEBATVIP5MP28-AI-L-B-64G



N

XEBATVIP8MP28-AI-L-64G
XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G



N

XEBATVIP8MP28-AI-64G
XEBATVIP8MP28-AI-B-64G



N

XT2FPAN20IP8MP-AI

NOUVEAU



N

XB7FPAN20IP8MP-AI



N

XSEBATVIP4MP28-AI
XSEBATVIP4MP28-AI-B

NOUVEAU

Commande Spéciale



N

XSEBATVIP8MP28-AI
XSEBATVIP8MP28-AI-B

NOUVEAU



N

Résolution	4MP	5MP	8MP	8MP	8MP	8MP	4MP	8MP
Lentille	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.0MM	2.0MM	2.8MM	2.8MM
Type de Lentille	Fixe							
IR	25M	25M	25M	25M	25M	25M	20M	20M
Lux	0.002	0.002	0.007	0.007	0.007	0.007	0.0005	0.0007
WDR	Numérique	90dB	Numérique	90dB	120dB	90dB	90dB	90dB
Microphone	Oui							
Haut-Parleur	Oui							
Entrée/Sortie Audio	Non							
Entrée/Sortie Alarme	Non							
Dissuasion	Lumières de dissuasion rouges et bleues							
Sirène	Oui							
Vision Nocturne	TotalView	TotalView	TotalView	TotalView	TotalView	TotalView	Spectrale	Spectrale
Grande Portée	Non	Non	Non	Non	180° Panoramique	180° Panoramique	Non	Non
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go	64GB Inclus	64GB Inclus	64GB Inclus	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
PoE	Max. 7.5W	Max. 7W	Max. 7W	Max. 6.6W	Max. 13.1W	Max. 12W	Max. 5.44W	Max. 6.96W
Codec	H264 H265							
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc	Blanc	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir
Température	-35~+60°C							
Protection IP & IK	IP67							
Boîte de Jonction	TEBBASE1	TEBBASE1	TEBBASE1	TEBBASE1	EB3BASE6	TEBBASE1	TEBBASE1	TEBBASE1
Support Mural	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE6-G	TEBBASE1-G OU CMB6-EXT-120	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G			
Support de Plafond	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + EB3BASE6-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G
Conformité	NDAA FC CE	Onvif 1.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 NDAA FC CE
Télécharger	DATASHEET VIDÉO							

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

XB7ZATV2812IP5MP-AI



N

XB8ZTV2812IP8MP-AI



N

XD6ZTV2812IP5MP-AI



N

XD6ZTV2812IP8MP-AI



N

**XT3ZTV2812IP5MP-AI
XT3ZTV2812IP5MP-AI-B**



N

**XT3ZTV2812IP8MP-AI
XT3ZTV2812IP8MP-AI-B**



N

XPTZ4XIP8MP-AI



N

XPTZ37XIP8MP-AI-N



N

Résolution	5MP	8MP	5MP	8MP	5MP	8MP	8MP	8MP
Lentille	2.8-12MM	5.5-202MM						
Type de Lentille	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	PTZ Motorisée	PTZ Motorisée
IR	50M	50M	45M	45M	45M	45M	30M	200M
Lux	0.002	0.007	0.002	0.007	0.002	0.007	0.009	0.0005
WDR	90dB	90dB	90dB	90dB	90dB	90dB	Numérique	120dB
Microphone	Oui							
Haut-Parleur	Oui							
Entrée/Sortie Audio	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Entrée/Sortie Alarme	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Dissuasion	Lumières de dissuasion rouges et bleues							
Sirène	Oui							
Vision Nocturne	TotalView							
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non	Non	4X Zoom Optique	37X Optique 16X Numérique
Grande Portée	Non	Non	Non	Non	Non	Non	350°	360°
Suivi Auto	Non	Oui						
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go							
PoE	Max. 10.3W	Max. 10.7W	Max. 6.3W	Max. 9.2W	Max. 7.2W	Max. 8.6W	Max. 13W	36V DC / POE
Codec	H264 H265							
Couleur	Blanc							
Température	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-30~+60°C	-35~+65°C
Protection IP & IK	IP67	IP66	IP67 IK10	IP67 IK10	IP67	IP67	IP66	IP67 IK10
Boîte de Jonction	B6BASE1	B6BASE1	EB3BASE3	EB3BASE3	EB3BASE3	EB3BASE3	N/A	N/A
Support Mural	Inclus	Inclus	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G	Inclus	Inclus			
Support de Plafond	N/A	N/A	CMB6-G + EB3BASE3-G	CMB6-G + EB3BASE3-G	CMB6-G + EB3BASE3-G	CMB6-G + EB3BASE3-G	N/A	CMB6-P
Conformité	Onvif NDAA FC CE							
Télécharger	DATASHEET VIDÉO							

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

PTZD4XIP4MP-AI



N

XPTZ4XIP8MP-AI



N

PTZ25XIP2MP-AI-N



N

PTZ33XIP5MP-AI-N



N

XPTZ37XIP8MP-AI-N



N

Résolution	4MP	8MP	2MP	5MP	8MP
Lentille	2.8-12MM	2.8-12MM	5-125MM	4.3-142MM	5.5-202MM
Type de Lentille	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée	Motorisée
IR	20M	30M	100M	150M	200M
Lux	0.001	0.009	0.002	0.003	0.0005
WDR	120dB	Digital	120dB	120dB	120dB
Microphone	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Haut-Parleur	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Entrée/Sortie Audio	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Entrée/Sortie Alarme	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Vision Nocturne	TotalView	TotalView	IR	IR	TotalView
Dissuasion	Non	Lumières de dissuasion rouges et bleues	Non	Non	Lumières de dissuasion rouges et bleues
Sirène	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Zoom	Zoom Optique 4X	Zoom Optique 4X	Zoom Optique 25X	Zoom Optique 33X	37X Zoom Optique, 16X Numérique
Grande Portée	350°	350°	360°	360°	360°
Suivi Auto	Non	Non	Oui	Non	Oui
Starlight	Non	Non	Non	Oui	Non
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go				
PoE	Max. 13W	Max. 13W	Max. 22W	Max. 25.6W	36V DC / POE
Codec	H264 H265				
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Température	-35~+65°C	-30~+60°C	-35~+65°C	-35~+65°C	-35~+65°C
Protection IP & IK	IP66 IK10	IP66	IP66	IP66	IP67 IK10
Boîte de Jonction	EB3BASE6	N/A	PTZBASE1	PTZBASE1	PTZBASE1
Support Mural	WMB6	Inclus	PTZBASE1	PTZBASE1	PTZBASE1
Support de plafond	CMB6-G + EB3BASE6-G	N/A	CMB6-P	CMB6-P	CMB6-P
Conformité	Onvif 10000 NDAA Compliant FCC CE				
Télécharger	DATASHEET VIDÉO				

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

CAMÉRA QUAD
QUADZ2812IP32MP-AI



N

CAMÉRA PINHOLE
PIN20IP5MP-AI



N

CAMÉRA THERMALE
B7T4IP5MP-AI

NOUVEAU



N

CAMÉRA LPR
LPRB9Z832IP8MP-AI

NOUVEAU



N +

CAMÉRA FLAT DOME
FLF28D5MP-AI



N

CAMÉRA FISHEYE
FE360IP12MP



N

CAMÉRA SONNETTE
DBWL5MP-POE

NOUVEAU



N LIMITÉE

CAMÉRA DOUBLE LENTILLE
XT3DUAL20IP8MP-AI

NOUVEAU



N

Résolution	4 X 8MP	5MP	5MP	8MP	5MP	12MP	5MP	2 X 4MP
Lentille	4 X 2.8-12MM	2.0MM	3.6MM	8-32MM	2.8MM	2.0MM	2.1MM	2.8MM
Type de Lentille	Motorisée	Fixe	Fixe	Motorisée	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
IR	30M	-	30M	100M	20M	10M	3M	30M
Lux	0.006	0.004	0.003	0.0008	0.004	0.03	0	0.001
WDR	120dB	90dB	120dB	120dB	90dB	Numérique	90dB	Numérique
Microphone	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Haut-Parleur	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Entrée/Sortie Audio	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée/Sortie Alarme	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Dissuasion	Lumières blanches clignotantes	Non	Non	Lumières blanches clignotantes	Non	Non	Non	Lumières de dissuasion rouges et bleues
Sirène	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Vision Nocturne	TotalView	Non	Non	Spectral	Non	Non	Non	Non
Grande Portée	360°	Non	Non	Non	Non	Non	Non	180°
Fonctions Spéciales	Injecteur 60W Inclus	Non	Mesure de la Température	Fonctions Ai+ Supports La Précision De L'iris	Taille Compacte	Non	WiFi 2.4/5Ghz Vue De La Tête Aux Pieds (9:16) Détection D'humains Et De Colis	Double Lentille
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go	Non	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 512 Go	Jusqu'à 256 Go
PoE	Max. 43W	Max. 3.47W	Max. 10.4W	Max. 10.24W	Max. 4.5W	Max. 9.6W	Max. 9.84W	Max. 7.1W
Codec	H264 H265	H264 H265	H264 H265 MJPEG	H264 H265 MJPEG	H264 H265	H264 H265	H264 H265 MJPEG	H264 H265
Couleur	Blanc	Noir	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Noir	Blanc
Température	-35~+65°C	-35~+60°C	-20~+150°C	-35~+60°C	-30~+60°C	-30~+60°C	-25~+55°C	-30~+60°C
Protection IP & IK	IP67 IK10	-	IP67	IP67 IK10	IP66	IP66	IP65	IP66
Boîte de Jonction	PTZBASE1	N/A	TEBBASE1	TEBBASE1	D2BASE1	FEBASE	SUPPORTS ANGULAIRES	EB3BASE3
Support Mural	Inclus	N/A	WMB6 + EB3BASE3-G OU WMB5	WMB6 + EB3BASE3-G OU WMB5	WMB6 + D2BASE1-G	WMB6 + FEBASE-G	Inclus	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G
Support de Plafond	CMB6-P	N/A	N/A	N/A	CMB6-G + D2BASE1-G	CMB6-G + FEBASE-G	N/A	CMB6-G + EB3BASE3
Conformité	Onvif 1.0 2.0 3.0 NDAA FC CE	NDAA FC CE	NDAA FC CE	Onvif 1.0 2.0 3.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 2.0 3.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 2.0 3.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 2.0 3.0 NDAA FC CE	Onvif 1.0 2.0 3.0 NDAA FC CE
Télécharger	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO			

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

GSD-NVRFNC4K-04-N



GSD-NVRFNC4K-08-N



GSD-NVRFNC6K-16-N



GSD-NVRFNC4K-32NP-N



GSD-NVRFNC4K-64NP-N



GSD-NVRFNC4K-256NP



Résolution	8MP	8MP	12MP	8MP	12MP	12MP
Canaux IP	4	8	16	32	64	256
Ports PoE	4	8	16	0	0	0
Bande Passante	50Mbps	128Mbps	320Mbps	256Mbps	640Mbps	1024Mbps
HDDs	1	1	2	8	8	16
E-SATA	0	0	1	1	1	1
Raid	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Sortie HDMI	1	1	2	2	4	4
Moniteur Spot HDMI	0	0	Oui	Oui	Oui	Oui
VGA	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrée/Sortie d'Alarme	0	0	16 entrées / 4 sorties			
Sortie Audio	1	1	1	1	1	1
Format	Compact	Compact	1U	2U	2U	3U
Compatible avec Montage en Rack	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
E-POE	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Entrée Alimentation	DC48V/1.2A	DC48V/1.5A	ATX 280W	ATX 250W	ATX 250W	ATX 250W
Consommation Électrique	5W	6W	12W	12W	8W	8W
Conformité	Onvif 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 39.9 40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8 41.9 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8 42.9 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 43.8 43.9 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 44.7 44.8 44.9 45.0 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7 45.8 45.9 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 47.8 47.9 48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6 48.7 48.8 48.9 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8 51.9 52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8 52.9 53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 53.5 53.6 53.7 53.8 53.9 54.0 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 54.9 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 55.8 55.9 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 56.8 56.9 57.0 57.1 57.2 57.3 57.4 57.5 57.6 57.7 57.8 57.9 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.6 58.7 58.8 58.9 59.0 59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6 59.7 59.8 59.9 60.0 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 60.6 60.7 60.8 60.9 61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 61.6 61.7 61.8 61.9 62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.6 62.7 62.8 62.9 63.0 63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.6 63.7 63.8 63.9 64.0 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5 64.6 64.7 64.8 64.9 65.0 65.1 65.2 65.3 65.4 65.5 65.6 65.7 65.8 65.9 66.0 66.1 66.2 66.3 66.4 66.5 66.6 66.7 66.8 66.9 67.0 67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 67.6 67.7 67.8 67.9 68.0 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5 68.6 68.7 68.8 68.9 69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 69.5 69.6 69.7 69.8 69.9 70.0 70.1 70.2 70.3 70.4 70.5 70.6 70.7 70.8 70.9 71.0 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 71.6 71.7 71.8 71.9 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 72.5 72.6 72.7 72.8 72.9 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 73.5 73.6 73.7 73.8 73.9 74.0 74.1 74.2 74.3 74.4 74.5 74.6 74.7 74.8 74.9 75.0 75.1 75.2 75.3 75.4 75.5 75.6 75.7 75.8 75.9 76.0 76.1 76.2 76.3 76.4 76.5 76.6 76.7 76.8 76.9 77.0 77.1 77.2 77.3 77.4 77.5 77.6 77.7 77.8 77.9 78.0 78.1 78.2 78.3 78.4 78.5 78.6 78.7 78.8 78.9 79.0 79.1 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 79.7 79.8 79.9 80.0 80.1 80.2 80.3 80.4 80.5 80.6 80.7 80.8 80.9 81.0 81.1 81.2 81.3 81.4 81.5 81.6 81.7 81.8 81.9 82.0 82.1 82.2 82.3 82.4 82.5 82.6 82.7 82.8 82.9 83.0 83.1 83.2 83.3 83.4 83.5 83.6 83.7 83.8 83.9 84.0 84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6 84.7 84.8 84.9 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 85.8 85.9 86.0 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5 86.6 86.7 86.8 86.9 87.0 87.1 87.2 87.3 87.4 87.5 87.6 87.7 87.8 87.9 88.0 88.1 88.2 88.3 88.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 89.5 89.6 89.7 89.8 89.9 90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.5 90.6 90.7 90.8 90.9 91.0 91.1 91.2 91.3 91.4 91.5 91.6 91.7 91.8 91.9 92.0 92.1 92.2 92.3 92.4 92.5 92.6 92.7 92.8 92.9 93.0 93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 93.9 94.0 94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 94.6 94.7 94.8 94.9 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 95.6 95.7 95.8 95.9 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 100.0					
Télécharger	DATASHEET VIDÉO Available on the App Store	DATASHEET VIDÉO Available on the App Store	DATASHEET VIDÉO Available on the App Store	DATASHEET VIDÉO Available on the App Store	DATASHEET VIDÉO Available on the App Store	DATASHEET VIDÉO Available on the App Store

Eyeball

Turret

Dome

Bullet

Série X

PTZ

Specialité IP

NVRS

GSD-NVROV6K-04-N  **NOUVEAU**



GSD-NVROV6K-08-N  **NOUVEAU**



GSD-NVROV6K-16-N  **NOUVEAU**



GSD-NVROV6K-32NP-N  **NOUVEAU**



GSD-NVROV6K-64NP-N  **NOUVEAU**



GSD-NVROV6K-256NP  **NOUVEAU**



Résolution	12MP	12MP	12MP	12MP	12MP	12MP
Canaux IP	4	8	16	32	64	256
Ports PoE	4	8	16	0	0	0
Bande Passante	76Mbps	128Mbps	320Mbps	320Mbps	640Mbps	1024Mbps
HDDs	1	1	2	8	8	16
E-SATA	0	0	1	1	1	1
Raid	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Sortie HDMI	1	1	2	2	4	4
Moniteur Spot HDMI	0	0	Oui	Oui	Oui	Oui
VGA	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrée/Sortie d'Alarme	0	0	16 entrées / 4 sorties	16 entrées / 4 sorties	16 entrées / 4 sorties	16 entrées / 4 sorties
Sortie Audio	1	1	1	1	1	1
Format	Compact	Compact	1U	2U	2U	3U
Compatible avec Montage en Rack	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
E-POE	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Entrée Alimentation	48V/1.2A	48V/1.5A	ATX 280W	ATX 280W	ATX 250W	ATX 250W
Consommation Électrique	3.8W	4.3W	12W	12W	8W	8W
Conformité	   	   	   	   	   	   
Télécharger	DATASHEET VIDÉO  	DATASHEET VIDÉO  	DATASHEET VIDÉO  	DATASHEET VIDÉO  	DATASHEET VIDÉO  	DATASHEET VIDÉO  

Caméras Analogiques

DVRs

Accessoires Analogiques HD

TEBF28AIO-5MP
TEBF28AIO-5MP-BTEBF28AIO-8MP
TEBF28AIO-8MP-BTEBFTV28AIO-5MP
TEBFTV28AIO-5MP-B

T2F28AIO-5MP



T2F28AIO-8MP



T3Z2812AIO-5MP



	TEBF28AIO-5MP TEBF28AIO-5MP-B	TEBF28AIO-8MP TEBF28AIO-8MP-B	TEBFTV28AIO-5MP TEBFTV28AIO-5MP-B	T2F28AIO-5MP	T2F28AIO-8MP	T3Z2812AIO-5MP
Résolution	5MP	8MP	5MP	5MP	8MP	5MP
Lentille	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.7-13.5MM
Type de Lentille	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Motorisée
IR	30M	30M	30M	20M	20M	35M
Lux	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02
WDR	Numérique	Numérique	90dB	Numérique	Numérique	120dB
Microphone	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Entrée/Sortie Audio	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
Vision Nocturne	Non	Non	TotalView	Non	Non	Non
Alimentation	12V 0.4A	12V 0.4A	12V 0.4A	12V 0.5A	12V 0.5A	12V 0.5A
Signal	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Température	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C
Protection IP & IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Boîte de Jonction	TEBBASE	TEBBASE	TEBBASE	EB3BASE4	EB3BASE4	EB3BASE3
Support mural	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE4-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE4-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G
Support de plafond	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + EB3BASE4-G	CMB6-G + EB3BASE4-G	CMB6-G + EB3BASE3-G
Conformité	FC CE	FC CE	FC CE	FC CE	FC CE	FC CE
Télécharger	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET

Caméras Analogiques

DVRs

Accessoires Analogiques HD

	D2F28AIO-5MP	D6Z2812AIO-5MP	B2F28AIO-5MP-M	B7Z2812AIO-5MP	PTZ20XTVI	CVT37IR
						
Résolution	5MP	5MP	5MP	5MP	2MP	2MP
Lentille	2.8MM	2.8-12MM	2.8MM	2.8-12MM	4.7-84.6MM	3.7MM
Type de Lentille	Fixe	Motorisée	Fixe	Motorisée	Motorisée	Fixe
IR	15M	30M	25M	30M	120M	10M
Lux	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01
WDR	Numérique	120dB	Numérique	Numérique	Numérique	Numérique
Microphone	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
Grande Portée	Non	Non	Non	Non	360°	Non
Fonctions Spéciales	Non	Non	Non	Non	20X Zoom Optique Contrôle Par RS-485*	Détection de Mouvement
Alimentation	12V 0.6A	12V 0.6A	12V 0.4A	12V 0.4A	12V 3A	12V 0.6A
Signal	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Température	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-40~+60°C	-10~+50°C
Protection IP & IK	IP66 IK10	IP66 IK10	IP66	IP66	IP66	N/A
Boîte de Jonction	D2BASE1	EB3BASE3	B6BASE1	B6BASE1	N/A	N/A
Support mural	WMB2 OU WMB6 + D2BASE1-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Support de plafond	CMB6-G + D2BASE1-G	CMB6-G + EB3BASE3-G	N/A	N/A	CMB6-P	N/A
Conformité	FC CE	FC CE	FC CE	FC CE	FC CE	FC CE
Télécharger	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET

Caméras Analogiques

DVRs

Accessoires Analogiques HD



Résolution	8MP	8MP	8MP	5MP LITE
Canaux BNC	4	8	16	32
Caméras IP	Jusqu'à 6	Jusqu'à 12	Jusqu'à 24	Jusqu'à 4
Sortie du Moniteur Spot	Sur BNC	Sur BNC	Sur BNC	Sur BNC / HDMI
FPS	Jusqu'à 30 @ 4K	Jusqu'à 30 @ 4K	Jusqu'à 30 @ 4K	Jusqu'à 15 @ 3.9MP
Max. HDDs	1	1	2	4
Max. Stockage HDD	Jusqu'à 16TB	Jusqu'à 16TB	Jusqu'à 16TB	Jusqu'à 16TB
E-SATA	0	0	1	1
Sortie HDMI	1	1	1	2
Entrées d'Alarme	4	8	16	16
Entrée/Sortie Audio	4 entrées / 1 sortie	8 entrées / 1 sortie	16 entrées / 1 sortie	8 entrées / 1 sortie
Encodeur ONVIF	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie Vidéo	HDMI 4K VGA 1080P	HDMI 4K VGA 1080P	HDMI 4K VGA 1080P	2X HDMI 4K VGA 1080P
Signal	TVI-CVI-AHD-CBVS	TVI-CVI-AHD-CBVS	TVI-CVI-AHD-CBVS	TVI-CVI-AHD-CBVS
Techno	TVI/CVI/AHD/ANALOG/IP	TVI/CVI/AHD/ANALOG/IP	TVI/CVI/AHD/ANALOG/IP	TVI/CVI/AHD/ANALOG/IP
Alimentation	DC12V/3A	DC12V/3A	DC12V/5A	DC12V/5A
Conformité	Onvif 1000 NDAA FC CE			
Télécharger	DATASHEET VIDÉO			

Caméras Analogiques

DVRs

Accessoires Analogiques HD



**BALUN SUR
PAIRE TORSADÉE**

**ISOLATEUR EN BOUCLE DE
MISE À LA TERRE**

**VIDÉO / ALIMENTATION
/ AUDIO SUR CAT5**

Model #

BALUNHD

GRDLOOPHD

BALUNHDA+

Distance

Jusqu'à 1400 Pieds

Jusqu'à 700 Pieds

Jusqu'à 1400 Pieds

Format

PIGTAIL

N/A

PIGTAIL

Détails

2MP / 5MP / 8MP

ISOLATEUR DE
BOUCLE DE TERRE

ALIMENTATION VIDÉO
ET AUDIO

Contenu

PAIRE

UNITÉ

PAIRE

Techno

TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE

TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE

TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE

SMB1-12SVR2U650W-XXT



SMB2-12SVR2U650W-XXT



SMB3-12SVR2U650W-XXT



SMB1-24SVR4U850W-XXT



SMB2-24SVR4U850W-XXT



SMB3-24SVR4U850W-XXT



Serveur Rackmount Haute Performance

PERSONNALISEZ VOTRE SERVEUR EN FONCTION DE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES !

SOLUTION MODULABLE

JUSQU'À 480 TO

RÉSEAUX JUSQU'À 10GBE

COMPATIBLE AVEC MONTAGE EN RACK

ALIMENTATION REDONDANTE OPTIONNELLE

Préconfiguré avec le logiciel Windows 11 Pro de votre choix.

Choisissez la capacité de votre disque dur en fonction de vos besoins

Appelez notre représentant des ventes pour plus d'informations !

Configuration	12 Baies i5 (Niveau Inférieur)	12 Baies i7 (Niveau Moyen)	12 Baies i9 (Niveau Élevé)	24 Baies i5 (Niveau Inférieur)	24 Baies i7 (Niveau Moyen)	24 Baies i9 (Niveau Élevé)
Format	2U	2U	2U	4U	4U	4U
Modèle de CPU	Intel Core i5-13600K	Intel Core i7-13700K	Intel Core i9-14900K	Intel Core i5-13600K	Intel Core i7-13700K	Intel Core i9-14900K
Lecteur OS	1TB NVMe					
Type de RAID	Aucun (JBOD)	Hardware RAID (0, 1, 5, 6, 10)	Hardware RAID (0, 1, 5, 6, 10)	Aucun (JBOD)	Hardware RAID (0, 1, 5, 6, 10)	Hardware RAID (0, 1, 5, 6, 10)
RAM	16GB	32GB	32GB	16GB	32GB	64GB
Alimentation	650W (Standard)	650W (Or)	650W (Platinum, Redondant)	850W (Standard)	850W (Or)	850W (Platinum, Redondant)
Modèle de GPU	NVIDIA RTX 4060 (Profil Bas)	NVIDIA RTX 4060 (Profil Bas)	NVIDIA RTX 4060 (Profil Bas)	NVIDIA RTX 4050	NVIDIA RTX 4070	NVIDIA RTX 4080
VRAM	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	16GB
Ports HDMI (GPU)	1x HDMI 2.1					
Ports HDMI (Carte Mère)	1x HDMI 2.0 (Intégré)					
Ports d'Affichage	2x Ports d'Affichage 1.4a	3x Ports d'Affichage 1.4a				
Port Réseau	2 x 2.5GbE	2 x 2.5GbE	1 x 2.5GbE & 1 x 10GbE	2 x 2.5GbE	1 x 2.5GbE & 1 x 10GbE	1 x 2.5GbE & 1 x 10GbE
Accessoires	Souris Et Clavier Sans Fil, Supports Et Rails De Montage En Rack, Licence Windows 11Pro	Souris Et Clavier Sans Fil, Supports Et Rails De Montage En Rack, Licence Windows 11Pro	Souris Et Clavier Sans Fil, Supports Et Rails De Montage En Rack, Licence Windows 11Pro	Souris Et Clavier Sans Fil, Supports Et Rails De Montage En Rack, Licence Windows 11Pro	Souris Et Clavier Sans Fil, Supports Et Rails De Montage En Rack, Licence Windows 11Pro	Souris Et Clavier Sans Fil, Supports Et Rails De Montage En Rack, Licence Windows 11Pro
Variantes de disques durs (XXT)	32TB, 64TB, 96TB, 128TB, 192TB	32TB, 64TB, 96TB, 128TB, 192TB	32TB, 64TB, 96TB, 128TB, 192TB	64TB, 96TB, 128TB, 192TB, 256TB, 384TB, 480TB	64TB, 96TB, 128TB, 192TB, 256TB, 384TB, 480TB	64TB, 96TB, 128TB, 192TB, 256TB, 384TB, 480TB
Conformité	Onvif 1.000 NDAA FC CE					
Télécharger	DATASHEET VIDÉO					

Série X

Réseau

Analogique

XKITOV4IP4MP-AI-E

1X GSD-NVROV6K-04-N
AKA GSD-NVRFNC4K-04-N
+
4X XEBFATVIP4MP28-AI-E
ou
4X XEBFATVIP4MP28-AI-E-B



LIMITÉE

- ☑ VUE EN COULEUR LA NUIT
- ☑ MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- ☑ LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- ☑ CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

XKITOV6IP4MP-AI-E

1X GSD-NVROV6K-08-N
AKA GSD-NVRFNC4K-08-N
+
6X XEBFATVIP4MP28-AI-E
ou
6X XEBFATVIP4MP28-AI-E-B



LIMITÉE

- ☑ VUE EN COULEUR LA NUIT
- ☑ MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- ☑ LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- ☑ CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

XKITOV12IP4MP-AI-E

1X GSD-NVROV6K-16-N
AKA GSD-NVRFNC6K-16-N
+
12X XEBFATVIP4MP28-AI-E
ou
12X XEBFATVIP4MP28-AI-E-B



LIMITÉE

- ☑ VUE EN COULEUR LA NUIT
- ☑ MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- ☑ LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- ☑ CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

XKITOV4IP8MP-AI

1X GSD-NVROV6K-04-N
AKA GSD-NVRFNC4K-04-N
+
4X XEBATVIP8MP28-AI-L-64G
ou
4X XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G



N

- ☑ VUE EN COULEUR LA NUIT
- ☑ MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- ☑ LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- ☑ CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

XKITOV6IP8MP-AI

1X GSD-NVROV6K-08-N
AKA GSD-NVRFNC4K-08-N
+
6X XEBATVIP8MP28-AI-L-64G
ou
6X XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G



N

- ☑ VUE EN COULEUR LA NUIT
- ☑ MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- ☑ LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- ☑ CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

XKITOV12IP8MP-AI

1X GSD-NVROV6K-16-N
AKA GSD-NVRFNC6K-16-N
+
12X XEBATVIP8MP28-AI-L-64G
ou
12X XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G



N

- ☑ VUE EN COULEUR LA NUIT
- ☑ MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- ☑ LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- ☑ CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

Résolution	4MP	4MP	4MP	8MP	8MP	8MP
Canaux	4	8	16	4	8	16
HDD	1	1	2	1	1	2
Alarme/Audio	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir
Stockage HDD	0TB, 1TB, 2TB	0TB, 2TB, 4TB, 8TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB	0TB, 1TB, 2TB	0TB, 2TB, 4TB, 8TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB
Variations du Kit	XKITOV4IP4MP-AI-E XKITOV4IP4MP-AI-E-1T XKITOV4IP4MP-AI-E-2T XKITOV4IP4MP-AI-E-B XKITOV4IP4MP-AI-E-B-1T XKITOV4IP4MP-AI-E-B-2T	XKITOV6IP4MP-AI-E XKITOV6IP4MP-AI-E-2T XKITOV6IP4MP-AI-E-4T XKITOV6IP4MP-AI-E-8T XKITOV6IP4MP-AI-E-B XKITOV6IP4MP-AI-E-B-2T XKITOV6IP4MP-AI-E-B-4T XKITOV6IP4MP-AI-E-B-8T	XKITOV12IP4MP-AI-E XKITOV12IP4MP-AI-E-4T XKITOV12IP4MP-AI-E-8T XKITOV12IP4MP-AI-E-16T XKITOV12IP4MP-AI-E-B XKITOV12IP4MP-AI-E-B-4T XKITOV12IP4MP-AI-E-B-8T XKITOV12IP4MP-AI-E-B-16T	XKITOV4IP8MP-AI XKITOV4IP8MP-AI-1T XKITOV4IP8MP-AI-2T XKITOV4IP8MP-AI-B XKITOV4IP8MP-AI-B-1T XKITOV4IP8MP-AI-B-2T	XKITOV6IP8MP-AI XKITOV6IP8MP-AI-2T XKITOV6IP8MP-AI-4T XKITOV6IP8MP-AI-8T XKITOV6IP8MP-AI-B XKITOV6IP8MP-AI-B-2T XKITOV6IP8MP-AI-B-4T XKITOV6IP8MP-AI-B-8T	XKITOV12IP8MP-AI XKITOV12IP8MP-AI-4T XKITOV12IP8MP-AI-8T XKITOV12IP8MP-AI-16T XKITOV12IP8MP-AI-B XKITOV12IP8MP-AI-B-4T XKITOV12IP8MP-AI-B-8T XKITOV12IP8MP-AI-B-16T

Série X

Réseau

Analogique

KITOV4IP5MP-AI 

1X GSD-NVROV6K-04-N
AKA GSD-NVRFNC4K-04-N

4X TEBFDAIP5MP28-AI-L
ou
4X TEBFDAIP5MP28-AI-L-B



-  ENTRÉE/SORTIE AUDIO
-  ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO

KITOV6IP5MP-AI 

1X GSD-NVROV6K-08-N
AKA GSD-NVRFNC4K-08-N

6X TEBFDAIP5MP28-AI-L
ou
6X TEBFDAIP5MP28-AI-L-B



-  ENTRÉE/SORTIE AUDIO
-  ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO

KITOV12IP5MP-AI 

1X GSD-NVROV6K-16-N
AKA GSD-NVRFNC6K-16-N

12X TEBFDAIPMP28-AI-L
ou
12X TEBFDAIP5MP28-AI-L-B



-  ENTRÉE/SORTIE AUDIO
-  ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO

KITOV4IP8MP-AI 

1X GSD-NVROV6K-04-N
AKA GSD-NVRFNC4K-04-N

4X TEBFDAIP8MP28-AI-L
ou
4X TEBFDAIP8MP28-AI-L-B



-  ENTRÉE/SORTIE AUDIO
-  ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO

KITOV6IP8MP-AI 

1X GSD-NVROV6K-08-N
AKA GSD-NVRFNC4K-08-N

6X TEBFDAIP8MP28-AI-L
ou
6X TEBFDAIP8MP28-AI-L-B



-  ENTRÉE/SORTIE AUDIO
-  ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO

KITOV12IP8MP-AI 

1X GSD-NVROV6K-16-N
AKA GSD-NVRFNC6K-16-N

12X TEBFDAIP8MP28-AI-L
ou
12X TEBFDAIP8MP28-AI-L-B



-  ENTRÉE/SORTIE AUDIO
-  ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO

Résolution	5MP	5MP	5MP	8MP	8MP	8MP
Canaux	4	8	16	4	8	16
HDD	1	1	2	1	1	2
Alarme/Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir
Stockage HDD	0TB, 1TB, 2TB	0TB, 2TB, 4TB, 8TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB	0TB, 1TB, 2TB	0TB, 2TB, 4TB, 8TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB
Variations du Kit	KITOV4IP5MP-AI KITOV4IP5MP-AI-1T KITOV4IP5MP-AI-2T KITOV4IP5MP-AI-B KITOV4IP5MP-AI-B-1T KITOV4IP5MP-AI-B-2T	KITOV6IP5MP-AI KITOV6IP5MP-AI-2T KITOV6IP5MP-AI-4T KITOV6IP5MP-AI-8T KITOV6IP5MP-AI-B KITOV6IP5MP-AI-B-2T KITOV6IP5MP-AI-B-4T KITOV6IP5MP-AI-B-8T	KITOV12IP5MP-AI KITOV12IP5MP-AI-4T KITOV12IP5MP-AI-8T KITOV12IP5MP-AI-16T KITOV12IP5MP-AI-B KITOV12IP5MP-AI-B-4T KITOV12IP5MP-AI-B-8T KITOV12IP5MP-AI-B-16T	KITOV4IP8MP-AI KITOV4IP8MP-AI-1T KITOV4IP8MP-AI-2T KITOV4IP8MP-AI-B KITOV4IP8MP-AI-B-1T KITOV4IP8MP-AI-B-2T	KITOV6IP8MP-AI KITOV6IP8MP-AI-2T KITOV6IP8MP-AI-4T KITOV6IP8MP-AI-8T KITOV6IP8MP-AI-B KITOV6IP8MP-AI-B-2T KITOV6IP8MP-AI-B-4T KITOV6IP8MP-AI-B-8T	KITOV12IP8MP-AI KITOV12IP8MP-AI-4T KITOV12IP8MP-AI-8T KITOV12IP8MP-AI-16T KITOV12IP8MP-AI-B KITOV12IP8MP-AI-B-4T KITOV12IP8MP-AI-B-8T KITOV12IP8MP-AI-B-16T

Série X

Réseau

Analogique

KIT4AIO5MP-AI

1X GSD-DVRFNC4K-04-N-AI
+
4X TEBF28AIO-5MP
ou
4X TEBF28AIO-5MP-B



MICROPHONE

KIT6AIO5MP-AI

1X GSD-DVRFNC4K-08-N-AI
+
6X TEBF28AIO-5MP
ou
6X TEBF28AIO-5MP-B



MICROPHONE

KIT12AIO5MP-AI

1X GSD-DVRFNC4K-16-N-AI
+
12X TEBF28AIO-5MP
ou
12X TEBF28AIO-5MP-B



MICROPHONE

KIT4AIO8MP-AI

1X GSD-DVRFNC4K-04-N-AI
+
4X TEBF28AIO-8MP
ou
4X TEBF28AIO-8MP-B



MICROPHONE

KIT6AIO8MP-AI

1X GSD-DVRFNC4K-08-N-AI
+
6X TEBF28AIO-8MP
ou
6X TEBF28AIO-8MP-B



MICROPHONE

KIT2AIO8MP-AI

1X GSD-DVRFNC4K-16-N-AI
+
12X TEBF28AIO-8MP
ou
12X TEBF28AIO-8MP-B



MICROPHONE

Résolution	5MP	5MP	5MP LITE	8MP	8MP	8MP
Canaux	4	8	16	4	8	16
HDD	1	1	2	1	1	2
Alarme/Audio	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir
Stockage HDD	0TB, 1TB, 2TB	0TB, 1TB, 2TB, 4TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB	0TB, 2TB, 4TB	0TB, 2TB, 4TB, 8TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB
Variations du Kit	KIT4AIO5MP-AI KIT4AIO5MP-AI-1T KIT4AIO5MP-AI-2T KIT4AIO5MP-AI-B KIT4AIO5MP-AI-B-1T KIT4AIO5MP-AI-B-2T	KIT6AIO5MP-AI KIT6AIO5MP-AI-1T KIT6AIO5MP-AI-2T KIT6AIO5MP-AI-4T KIT6AIO5MP-AI-B KIT6AIO5MP-AI-B-1T KIT6AIO5MP-AI-B-2T KIT6AIO5MP-AI-B-4T	KIT12AIO5MP-AI KIT12AIO5MP-AI-4T KIT12AIO5MP-AI-8T KIT12AIO5MP-AI-16T KIT12AIO5MP-AI-B KIT12AIO5MP-AI-B-4T KIT12AIO5MP-AI-B-8T KIT12AIO5MP-AI-B-16T	KIT4AIO8MP-AI KIT4AIO8MP-AI-2T KIT4AIO8MP-AI-4T KIT4AIO8MP-AI-B KIT4AIO8MP-AI-B-2T KIT4AIO8MP-AI-B-4T	KIT6AIO8MP-AI KIT6AIO8MP-AI-2T KIT6AIO8MP-AI-4T KIT6AIO8MP-AI-8T KIT6AIO8MP-AI-B KIT6AIO8MP-AI-B-2T KIT6AIO8MP-AI-B-4T KIT6AIO8MP-AI-B-8T	KIT12AIO8MP-AI KIT12AIO8MP-AI-4T KIT12AIO8MP-AI-8T KIT12AIO8MP-AI-16T KIT12AIO8MP-AI-B KIT12AIO8MP-AI-B-4T KIT12AIO8MP-AI-B-8T KIT12AIO8MP-AI-B-16T

ACCESSOIRES SANS FIL

BATTERIE
BAT-WLFNC



CÂBLE

PWR-WL5V-2A

- 15 Pieds
- 5V - 2AMP
- PROTECTION DU FIL



B2F28WL-8MP



- PIR
- CAMERA WIFI SANS FIL
- MICROPHONE ET HAUT-PARLEUR
- BATTERIE NON INCLUSE
- CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

Résolution	8MP
Lentille	2.8MM
Type de Lentille	Fixe
IR	Jusqu'à 15M
Lux	0
WDR	N/A
PoE	Max. 4W
Codec	H264 H265
Couleur	Blanc
Température	-20°C ~ +50°C
Protection IP et IK	IP66
Distance de transmission Wifi	Max 700M (sans interférence)
Conformité	Onvif
Télécharger	DATASHEET VIDÉO

GSD-NVRWLFNC4K-08



Résolution	8MP
Canaux	8
Caméras IP	Jusqu'à 6
USB Ports	3
Batterie de Secours	Oui
Max. Stockage HDD	Jusqu'à 6TB
Emplacements HDD	1
Entrées HDMI	1
HaLow WiFi	400M
FPS	4K UHD @ 15fps
Encodeur ONVIF	Oui
Sortie Vidéo	HDMI 4K VGA 1080P
Conformité	Onvif
Télécharger	DATASHEET VIDÉO

KITWHL4K-08

- 1X GSD-NVRWLFNC4K-08
- 1X 2TB HARD DRIVE
- 6X B2F28WL-8MP
- 6X PWR-WL5V-2A
- 6X BAT-WLFNC



- PIR
- MICROPHONE ET HAUT-PARLEUR
- DISTANCE DE TRANSMISSION WIFI ZOOM

Résolution	8MP
Canaux	8
HDD	1
Lentille	2.8MM
IR	15M
Couleur	Blanc
Codec	H264/H265
POE	Max. 4.5W
Température	-20~+50°C
IP Rating	IP66
Télécharger	DATASHEET

CARACTÉRISTIQUES

- TECHNOLOGIE WIFI HALOW 1GHZ
- DISTANCE DE TRANSMISSION JUSQU'À 1000 PIEDS
- RÉSOLUTION D'IMAGE 4K
- BATTERIE DE SECOURS
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INCLUSE
- DETERRENCE LIGHT (FLASHING WHITE LED)
- MICROPHONE & SPEAKER

B2FWLIP4MP-AI-64G



- SEE IN COLOR AT NIGHT
- WIRELESS WIFI CAMERA
- DETERRENCE LIGHTS & SIREN
- TWO-WAY COMMUNICATION
- 64GB MICRO SD CARD INCLUDED

PTWLIP4MP-AI-64G



- SEE IN COLOR AT NIGHT
- WIRELESS WIFI CAMERA
- DETERRENCE LIGHTS & SIREN
- TWO-WAY COMMUNICATION
- 64GB MICRO SD CARD INCLUDED

DBW5MP-B-64G



- MATRIX LED UP TO 30M
- WIRELESS WIFI DOORBELL
- DUAL WIDE ANGLE VIEW 160°
- TWO-WAY COMMUNICATION
- HUMAN & PACKAGE DETECTION
- 64GB MICRO SD CARD INCLUDED

Résolution	4MP	4MP	5MP
Lentille	2.8MM	2.8MM	2.8MM
Type de lentille	Fixe	Fixe	Fixe
IR	Jusqu'à 10M	Jusqu'à 25M	Jusqu'à 7M
Lux	0.005	0.06	0.005
WDR	Numérique	Numérique	Numérique
Alimentation	DC 12V	DC 12V	AC 8-24 V
Codec	H264 H265	H264 H265	H264 H265
Couleur	Blanc	Blanc	Noir
Température	-35°C ~ +60°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +55°C
Protection IP	IP66	IP66	IP66
Conformité			
Télécharger	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO

LUXICAM



Solutions WiFi Pour Les Consommateurs

SOLUTION WIFI INNOVANTE AVEC ENREGISTREMENT EDGE COMPRENANT DES SONNETTES, DES CAMÉRAS BULLET ET DES CAMÉRAS PANORAMIQUES, CONÇUE POUR SIMPLIFIER LES DÉFIS QUOTIDIENS DES PROPRIÉTAIRES.



EFFRAYEZ LES INTRUS

ACTIVEZ LES LUMIÈRES DE DISSUASION DIRECTEMENT À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE



VUE EN COULEUR LA NUIT

VOYEZ EN COULEURS LA NUIT GRÂCE À LA LUMIÈRE SPOTLIGHT INTÉGRÉE.



ALERTES DE DÉTECTION

DÉTECTEZ LES HUMAINS OU LES COLIS ET RECEVEZ DES NOTIFICATIONS EN TEMPS RÉEL



PARLEZ ET ÉCOUTEZ

COMMUNIQUEZ DANS LES DEUX SENS GRÂCE AU MICROPHONNE ET AU HAUT-PARLEUR INTÉGRÉS



MONTAGE FACILE

CONNEXION WIFI - IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FAIRE PASSER DES CÂBLES DANS VOTRE MAISON



CONFIGURATION SIMPLE

CONNECTEZ FACILEMENT VOTRE CAMÉRA À L'APPLICATION MOBILE EN BALAYANT LE CODE QR

2K

QUALITÉ VIDÉO HD

CAPTUREZ DES VIDÉOS CLAIRES AVEC UNE RÉOLUTION VIDÉO HAUTE DÉFINITION



ENREGISTREMENT EDGE (64 GO INCLUS)

AUCUN ENREGISTREUR NÉCESSAIRE - LA CARTE SD DE 64 GO ENREGISTRE LES VIDÉOS DIRECTEMENT SUR VOTRE CAMÉRA



SONNETTE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

PROFITEZ DE LA FACILITÉ DU SANS-FIL GRÂCE À UNE BATTERIE LONGUE DURÉE.

COMPATIBLE AVEC NOTRE APPLICATION O.V. CONNECT



Accessoires Réseau

Accessoires de Montage

Commutateurs PoE

Haut-parleurs

Alimentation

	# de Modèle	Port	PoE	Uplink	Sortie Alimentation	Format	Entrée Alimentation	Bande Passante	
	EXTPOE	1	Oui	N/A	15.5W	802.3AF	POE	10/100Mbps	
	EXT-2POE	2	Oui	1	30W	802.3AF/AT	POE + 25W	10/100/1000	
	EXT-4POE	4	Oui	1	25.5W	802.3AF	POE + 25W	10/100Mbps	
	EXT-4POE++	4	Oui	1	90W	802.3AF/B	POE ++ 90W	10/100/1000	
	INJPOE-25W	1	Oui	1	25W	802.3AT	48V / 2.5A	10/100/1000	
	INJPOE-90W	1	Oui	1	90W	802.3AT/B	48V / 2.5A	10/100/1000	
	IPCOAX-300M	1	Oui	N/A	25W	802.3AF/AT	56V / POE	10/100Mbps	
	EXT-KVM	N/A	N/A	N/A	N/A	HDMI	5V	N/A	
	MON-TEST-7P	2	Oui	Oui	48V	7"	12V	N/A	
	IPCOAX-KIT8	1	Oui	Oui	150W	802.3AF/AT	120V	GIGA	NOUVEAU
	IPCOAX4C-300M	4	Oui	1	30W	802.3AF/AT	56V / POE	10/100Mbps	NOUVEAU
	EXTPOE-GB-1K	1	Oui	Oui	30W	802.3AT	56V / POE	10/100Mbps	NOUVEAU

Accessoires Réseau

Accessoires de Montage

Commutateurs PoE

Haut-parleurs

Alimentation

# DE MODÈLE	COULEUR	DÉTAILS ET COMPATIBILITÉ
 EB3BASE3 EB3BASE3-B	Blanc Noir	Boîte de Jonction D6 XD6 T3 XT3
 EB3BASE3-G	Blanc	Boîte de Jonction Suspendu D6 XD6 T3 XT3
 EB3BASE4 EB3BASE4-B	Blanc Noir	Boîte de Jonction T2 TEB XEB XB8
 EB3BASE4-G	Blanc	Boîte de Jonction Suspendu T2 TEB XEB XB8
 FEBASE	Blanc	Boîte de Jonction FISHEYE
 FEBASE-G	Blanc	Boîte de Jonction Suspendu FISHEYE
 TEBBASE1 TEBBASE1-B	Blanc Noir	Boîte de Jonction TEB XEB XB7F
 TEBBASE1-G TEBBASE1-G-B	Blanc Noir	Boîte de Jonction Suspendu TEB XEB XB7F
 CMB6-P	Blanc	Support de Plafond DBASEX-P PTZXX QUAD
 CMB6-G	Blanc	Support de Plafond Pour bases -G
 DBASEC	Blanc	Boîte de Jonction TEB D2 XEB B7 XB7
 DBASEC-P	Blanc	Support Suspendu Pour DBASEC
 COMB6	Blanc	Support de Montage en Coin
 PTZBASE1	Blanc	Boîte de Jonction Industriel WMB6 WMB8
 CMB6-EXT-150 CMB6-EXT-B-150	Blanc Noir	Support de Montage Télescopique 61"-120" (Ø150MM) T3Z XT3Z T2 XT2 D6 XD6Z
 EB3BASE6	Blanc	Boîte de Jonction XT2 PTZD

NOUVEAU

# DE MODÈLE	COULEUR	DÉTAILS ET COMPATIBILITÉ
 D2BASE1 D2BASE1-B	Blanc Noir	Boîte de Jonction D2 FLF
 D2BASE1-G D2BASE1-G-B	Blanc Noir	Boîte de Jonction Suspendu D2 FLF
 WMB2 WMB2-B	Blanc Noir	Support Mural TEB XEB XSEB D2
 WMB5 WMB5-B	Blanc Noir	Support Mural D6 T2 T3 XT3 PTZD
 WMB6 WMB6-B	Blanc Noir	Support Mural Pour Pendants -G
 WMB8	Blanc	Support Mural DBASEX DBASEC (X) PTZ QUAD
 DCMB2	Blanc	Support de Plafond Suspendu D2
 DCMB6	Blanc	Support de Plafond Suspendu D6
 PMB6	Blanc	Support de Montage sur Poteau Pour les Boîtes de Jonction
 B6BASE1	Blanc	Boîte de Jonction B2 B6 B7 B8
 DBASEX	Blanc	Boîte de Jonction D6 T3 XT3 B7 XB7
 DBASEX-P	Blanc	Support Suspendu Pour DBASEX
 ECVR ECVR-B	Blanc Noir	Couverture de Caméra Large D6 XD6 T3 XT3
 D6-CAP	Blanc	Couverture de Caméra D6 XD6
 CMB6-EXT-120 CMB6-EXT-B-120	Blanc Noir	Support de Montage Télescopique 61"-120" (Ø120MM) TEB XEB FLF FE D2 B7Z XB7 XB8
 EB3BASE6-G	Blanc	Boîte de Jonction Suspendu XT2 PTZD

NOUVEAU

Accessoires Réseau

Accessoires de Montage

Commutateurs PoE

Haut-parleurs

Alimentation

Commutateur PoE Non-Gérable

Ports

PoE

Uplink

Sortie Alimentation

Format

Entrée Alimentation

Bande passante

Télécharger



SWC5POE-GIGA

4

Oui

1X RJ45

96W

802.3AF/AT

120V

10/100/1000

DATASHEET



SWC10POE-GIGA

8

Oui

2 X RJ45

196W

802.3AF/AT

120V

10/100/1000

DATASHEET



SWC18POE-GIGA

16

Oui

2 X RJ45

250W

802.3AF/AT

120V

10/100/1000

DATASHEET



SWC28POE-GIGA

24

Oui

2 X SFP
2 X RJ45

350W

802.3AF/AT

120V

10/100

DATASHEET



SWC32POE-GIGA

28

Oui

4 X SFP
4 X RJ45

450W

802.3AF/AT

120V

10/100/1000

DATASHEET

Commutateur Poe Gérable

Ports

PoE

Uplink

Sortie Alimentation

Format

Entrée Alimentation

Bande passante

Télécharger



SWC9POE-MAN

8

Oui

1

65W

802.3AH/AZ

48V / 1.5A

10/100/1000

DATASHEET



SWC18POE-MAN

16

Oui

2

230W

802.3AB/AF/AT

52V / 4.8A

10/100/1000

DATASHEET

Commutateur Poe Gérable L3 Avancé

Ports

PoE

Uplink

Sortie Alimentation

Format

Entrée Alimentation

Bande passante

Télécharger



SWC28POE-PRO

24

Oui

2 X SFP
2 X RJ45

400W

802.3AF/AT

120V

10/100/1000

DATASHEET



SWC54POE-PRO

48

Oui

6 X SFP

800W

802.3AF/AT

120V

10/100/1000

DATASHEET

Accessoires Réseau

Accessoires de Montage

Commutateurs PoE

Haut-parleurs

Alimentation

SPK-IP30W-POE ONVIF®



- ☑ MICROPHONE INTÉGRÉ
- ☑ SUPPORTE LE POE .AT
- ☑ SIP & ONVIF CONFORME
- ☑ DÉMARRAGE EN MOINS DE 1S
- ☑ SUPPORTE MP3, WMA ET WAV
- ☑ COMPATIBLE AVEC LES VMS TIERS
- ☑ JUSQU'À 12 MESSAGES PRÉENREGISTRÉS

SPK-30W-12V



- ☑ ALIMENTATION PAR 12V
- ☑ DÉMARRAGE EN MOINS DE 1S
- ☑ AMPLIFICATEUR DE CLASSE D INTÉGRÉ
- ☑ PARLER PAR MOBILE OU D'UN VMS
- ☑ FONCTIONNE AVEC LES CAMERAS IP AVEC UNE ENTRÉE RCA

MIC-AIO-12V



- ☑ HAUT-PARLEUR MICRO
- ☑ DISSUASION PAR STROBOSCOPE
- ☑ PARLER PAR MOBILE OU D'UN VMS
- ☑ FONCTIONNE AVEC LES CAMÉRAS IP
- ☑ AUCUN FIL SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE

Watts	30W PoE+	30W 12V	2.5W 12V
Sirène	120dB	105dB	88dB
Hertz	8KHz 350Hz	8KHz 350Hz	-
Dispersion	230°	230°	-
Distance	Mic 10M	-	Mic 10M
Protection IP	IP66	IP67	IP66
Température	-30~+60°C	-30~+60°C	-30~+55°C
Télécharger	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET

Accessoires Réseau

Accessoires de Montage


Commutateurs PoE

Haut-parleurs

Alimentation

**PWR-12V-2A**

Bloc d'Alimentation

**ESATA-4HDD**

Boîtier De Disque Dur Externe 4Hdd

**PWR-12V-3A**

Bloc d'Alimentation

**SPLIT-4**

Séparateur Pigtail De 1-4

**PWR-12V-5A**

Bloc d'Alimentation

**MIC-CAM-KIT**

MICROPHONE / RCA 12V

**PWR-48V-3.5A-4PIN**

Bloc d'Alimentation

**22 INCH MONITOR**

DEL 1080P HDMI

**T-BLOCKS**

Bloc d'Alimentation


**DETBOX**

Boîte de Dissuasion Mobile

Moniteurs d’Affichage Public

Accessoires PVM

MONPVM-10



- 🔗 HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ 3W
- 🔗 LUMIÈRES DE DISSUASION DEL
- 🔗 CONNEXION WIFI & RJ45
- 🔗 MESSAGES PRÉENREGISTRÉS
- 🔗 DÉTECTION DES VISAGES ET CAPTEUR PIR

MONPVM-22



- 🔗 2X HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ 3W
- 🔗 LUMIÈRES DE DISSUASION DEL
- 🔗 CONNEXION WIFI & RJ45
- 🔗 MESSAGES PRÉENREGISTRÉS
- 🔗 DÉTECTION DES VISAGES ET CAPTEUR PIR

MONPVM-32

Commande Spéciale



- 🔗 2X HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ 3W
- 🔗 LUMIÈRES DE DISSUASION DEL
- 🔗 CONNEXION WIFI & RJ45
- 🔗 MESSAGES PRÉENREGISTRÉS
- 🔗 DÉTECTION DES VISAGES ET CAPTEUR PIR

Résolution de la Caméra	2MP	2MP	2MP
Lentille	3.3MM	3.3MM	3.3MM
Résolution de l'écran	1280 X 800	1920 X 1080	1920 X 1080
Taille de l'écran	10.1"	21.5"	32"
Alimentation	DC 12V ou PoE	DC 12V ou PoE	DC 12V
Classement IK	IK7	IK7	IK7
Température	0~+50°C	0~+50°C	0~+50°C
Conformité			
Télécharger	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET

ACCESSOIRES PVM

SUPPORT MURAL PVM 10"
WMB-PVM10



SUPPORT DE MONTAGE SUR POTEAU PVM 10"

PMB-PVM10

Commande Spéciale



COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES



	FLF	D2	D6	XD6	TEB XEB	T2	XT2	T3 XT3	B2	B7 XB7	XB8	XB7F	PTZD	PTZ XPTZ	FE	QUAD	CMB6-G	WMB6 (-B)	DBASEX-P	DBASEX-C
EB3BASE3 (-B)			✓	✓				✓												
EB3BASE3-G			✓	✓				✓									✓	✓		
EB3BASE4 (-B)					✓*	✓					✓									
EB3BASE4-G					✓*	✓					✓						✓	✓		
FEBASE														✓						
FEBASE-G														✓			✓	✓		
TEBBASE1 (-B)					✓						✓									
TEBBASE1-G (-B)					✓						✓						✓	✓		
D2BASE1 (-B)	✓	✓																		
D2BASE1-G (-B)	✓	✓															✓	✓		
WMB2 (-B)		✓			✓															
WMB5 (-B)			✓			✓	✓	✓					✓							
B6BASE1									✓	✓										
WMB8														✓		✓			+	+
DBASEX			✓	✓		✓		✓		✓									+	
DBASEC		✓			✓					✓										+
CMB6-P														✓		✓			+	
CMB6-EXT-120 (-B)	✓	✓			✓					✓	✓	✓			✓					
CMB6-EXT-150 (-B)			✓	✓		✓	✓						✓							
DCMB2		✓																		
DCMB6			✓																	
D6-CAP			✓	✓																
EB3BASE6							✓						✓							
EB3BASE6-G							✓						✓				✓	✓		
PTZBASE1																		✓		

* VEUILLEZ NOTER QUE LA BOÎTE EST PLUS GRANDE QUE LE BOÎTIER DE LA CAMÉRA

+ NOTE : CES SUPPORTS NÉCESSITENT DES COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES POUR ÊTRE UTILISÉS CORRECTEMENT

BOÎTIER DE CAMÉRA

Bullet

B7

XB7

XB8

LPR

Dome

FLF

D2

D6

XD6

Eyeball

TEB

XEB

Turret

T2

T3

XT2

XT3

Fisheye

FE

Pan Tilt Zoom

PTZ

XPTZ

Spécialité

QUAD

PIN

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Z	Lentille Motorisée
VF	Lentille Varifocale
F	Lentille Fixe
B	Couleur Noir
M	Microphone
AI	Intelligence Artificielle
L	Limitée
PIR	Périmètre Infrarouge
FDA	Microphone Dôme Fixe
FE	Lentille Fisheye
360	Vue à 360°
28	2.8, 2.8-12, 5-50: Taille de lentille en MM
IP	Protocole Internet
AIO	HD Analogique (tout-en-un) - TVI-CVI-AHD-ANALOGIQUE
CVT	Caméra Covert
PTZ	Pan Tilt Zoom
PIN	Pinhole
X	Dissuasion, Haut-parleur, Micro et Sirène
PAN	180° Panoramique
TV	Total View - Vue en couleur la nuit
E	Eco - Fonctions de base de l'IA
WL	WiFi
S	Spectrale - Vue en Pleine Couleur la Nuit (Sans DEL)

RÉSOLUTION

12MP

8MP

5MP

4MP

2MP

TOUS NOS PRODUITS SONT



CONFORME



GSDGROUPINC.com



1-866-791-7020



sales@gsdgroupinc.com



180 Boul Bellerose Ouest, Suite 100,
Laval QC H7L 6A2 Canada



FIÈREMENT CANADIEN

