



FENNEC SERIES


BY



MODEL #
GSD-NVRFNC4K-16-N

ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 16 CANAUX

ONVIF® | G S T

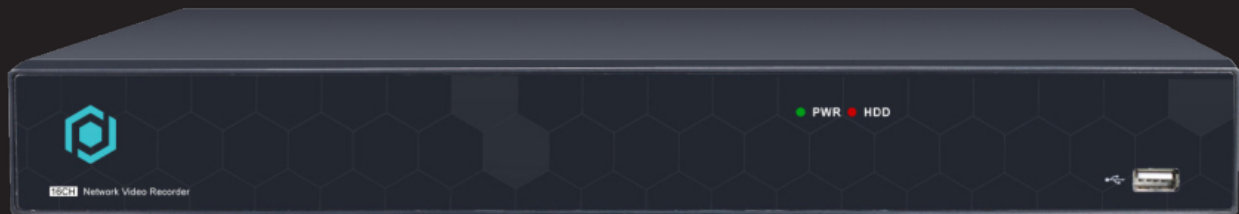

Le **GSD-NVRFNC4K-16-N** est un enregistreur vidéo réseau 16 canaux 4K de nouvelle génération, conçu pour offrir une performance robuste, un enregistrement haute résolution et un stockage évolutif dans une solution de vidéosurveillance professionnelle. Il prend en charge une résolution jusqu'à 8 MP avec une sortie HDMI 4K, garantissant une qualité d'image nette et détaillée pour les applications exigeantes. Avec 16 ports PoE + E-PoE, l'installation est rapide et efficace — il suffit de connecter les caméras et de les alimenter directement depuis l'enregistreur. Sa compatibilité ONVIF assure une large interopérabilité entre différentes marques, tandis que la connectivité P2P permet un contrôle à distance sécurisé à tout moment. Supportant deux disques durs jusqu'à 18 To chacun, il offre une capacité de stockage à long terme suffisante pour les déploiements de sécurité de grande envergure.

AI FEATURES

- 📦 Détection d'humains et de véhicules
- 📦 Détection d'intrusion dans le périmètre
- 📦 Détection de franchissement de ligne
- 📦 Détection de plaque d'immatriculation
- 📦 Reconnaissance faciale
- 📦 Détection d'intrusion
- 📦 Détection de la longueur de files d'attente
- 📦 Détection de sons rares
- 📦 Détection d'objets stationnaires
- 📦 Détection de la densité de la foule
- 📦 Heat Map
- 📦 Détection du bruit
- 📦 Altération de vidéo

8MP
RESOLUTION

Résolution
8MP

ONVIF

ONVIF conforme
(G/S/T)

4K

Sortie HDMI 4K



16 Ports POE+
E-POE



2 emplacement
HDD jusqu'à 18To



1080P VGA
Output



Connexion mobile
P2P



Encodeur ONVIF

WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution	8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
Entrée	112M
Sortie	96M

PERFORMANCE

DDR	2x 4GB
Assistant d'installation	Oui
Compression	Audio: G.711a /G.726 Video : H.264/H.265
Fonctions IA	Oui
Image par seconde	4K:45fps 4MP:90fps 2MP:180fps
Événement	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
Fonction lecture	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Lecture	Lecture max. 16 canaux

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES

Détection d'humains	Sortie régionale
Détection de véhicules	Comptage croisé
Détection d'intrusion dans le périmètre	Détection des sons rares
Détection de franchissement de ligne	Détection d'objets stationnaires
Détection de plaque d'immatriculation	Détection de densité de foule
Reconnaissance faciale	Carte thermique
Détection d'intrusion	Détection de bruit
Entrée régionale	Altération de vidéo
Détection de la longueur de file d'attente	NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES
QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA 200,000	QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA 10,000

CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SMART GUARDIAN

**UI/MONITORING**

Local	UI5.0
Web	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus. Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
Application mobile	SMART GUARDIAN
Notifications instantanées	Oui

INTERFACE

P/W Réinitialisation	Réinitialisation de mot de passe : appuyer 10 secondes. Après avoir appuyé sur le bouton et entendu le signal sonore, la réinitialisation a été effectuée.
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024,1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID)

CONNECTIONS

POE	16 POE
Ethernet	1 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB2.0*1 (avant) USB2.0*1+ (arrière)
Sortie audio	1
E-SATA	N0
HDD	2 disques durs SATA, jusqu'à 18 To chacun
Line-In	1
RS485	1
Entrée/sortie d'alarme	8 entrées /1 sortie

GENERAL

Langue OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
Dimension (WXDXH)	380*324.4*50mm
Tension d'entrée/ Courant	DC48V/3.75A Commutateur PoE :48V
Consommation électrique	8W
Température de fonctionnement/ Humidité	Température : 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F) Humidité : Moins de 90%HR



FENNEC SERIES


BY



MODEL #

GSD-NVRFNC4K-16-N

DIMENSIONS

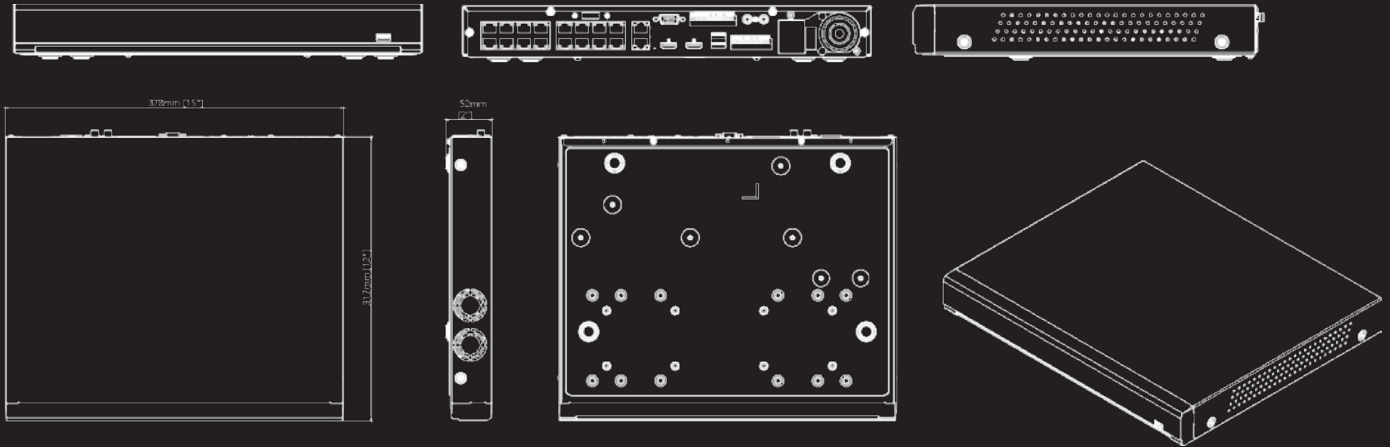

Longueur:317MM | Largeurs:378MM | Hauteur: 52MM



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DISQUE DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-4T

UP TO 4TB HARD DRIVE



WD-HDDPURPLE-8T

UP TO 8TB PRO HARD DRIVE



WD-HDDPURPLE-10T

UP TO 10TB PRO HARD DRIVE

WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D. Group, and G.S.D. are registered trade names of Global Surveillance Distribution Group, Inc., a corporation under the laws of Canada and other jurisdictions. We reserve the right to change product designs, specifications, and features without notice or liability. Information is subject to change and is not guaranteed for accuracy or completeness.