

ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 8 CANAUX

ONVIF® | GST


Le **GSD-DVRFNC4K-08-N** est un enregistreur vidéo numérique 8 canaux polyvalent, conçu pour des systèmes de vidéosurveillance fiables et évolutifs. Il permet l'extension avec jusqu'à 12 caméras IP et offre une visualisation claire grâce à une sortie HDMI 4K. Doté de 8 entrées d'alarme et 1 sortie d'alarme, de l'encodage compatible ONVIF, de la connectivité mobile P2P et d'une prise en charge du stockage jusqu'à 18 To, ce DVR est un excellent choix pour les installations de taille moyenne nécessitant flexibilité et gestion fiable des événements, sans fonctionnalités IA.

8MP
RESOLUTION

Résolution
8MP

1 emplacement
HDD jusqu'à 18To

ONVIF

Encodeur
ONVIF

Sortie moniteur
de spot sur BNC

4K

Résolution
HDMI 4K

Connexion mobile
P2P

4 Entrées / 1 Sortie
d'alarme

Jusqu'à 12
caméras IP

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Entrée	32Mbps ~96Mbps La diminution d'un canal analogique peut augmenter de 8Mbps. Le canal analogique et le canal numérique peuvent être convertis.
---------------	--

Sortie	96Mbps
---------------	--------

Entrée vidéo analogique	Entrée 8 canaux
--------------------------------	-----------------

EN DIRECT

Entrée vidéo IP	4 canaux, (seulement IP jusqu'à 12 canaux)
------------------------	--

Entrée vidéo composite	Jusqu'à 12 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)
-------------------------------	---

PERFORMANCE

Compression	Audio: G.711a Video : H.264/H.265
--------------------	--------------------------------------

Résolution de l'écran	Analogique : 8MP (15fps) 5MP (20fps) 4MP/1080P/720P/960H (30fps) IP : 4K/4MP/1080P/720 Prévision d'un seul canal IP jusqu'à 4K 30 fps
------------------------------	--

Vitesse	Flux principal Analogique 8MP:10fps(chaque ch) 5MP:14fps(chq ch) 4MP:18fps(chq ch) 1080P : PAL : 25fps(chaque ch)/ NTSC:30fps(chaque ch) IP : PAL : 25fps(chaque ch)/NTSC : 30fps(chaque ch) Flux secondaire Max PAL (704*576:10fps(chaque ch)NTSC (704*480:10fps(chaque ch)
----------------	--

Événement	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
------------------	--

Fontion de lecture	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
---------------------------	--

Lecture	8MP : 72fps (lecture 8 canaux max) 5MP : 112fps (lecture 8 canaux max) 4MP : 144fps (lecture 8 canaux max) 1080P : 240fps (lecture 8 canaux max)
----------------	---

UI/MONITORING

Local	UI5.0
--------------	-------

Web	IE10/11 Safari V12.1 ci-dessus Firefox V.52 ci-dessus Google chrome V.57 ci-dessus Edge V.79 ci-dessus
------------	--

Application mobile	SMART GUARDIAN
---------------------------	----------------

Notifications instantanées	Oui
-----------------------------------	-----

Reset Réinitialisation	Réinitialisation de mot de passe : appuyer pour 10 secondes
-------------------------------	---

VGA	1 (704*576)
------------	-------------

HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
-------------	--

Ethernet	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID)
-----------------	---

USB	1 RJ45 100/1000 Base-T
------------	------------------------

Audio	USB2.0*1 (avant) USB3.0*1+ (arrière)
--------------	---

HDD	8 entrées / 1 sortie
------------	----------------------

RS485	L'enregsgistreur peut supporter jusqu'à 18TB
--------------	--

Entrée/sortie d'alarme	1
-------------------------------	---

8 entrées / 1 sortie

GÉNÉRAL

Langue OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
-------------------	---

Dimensions (WDXH)	300X220X53mm
--------------------------	--------------

Tension d'entrée/ Courant	DC12V/2A
----------------------------------	----------

Consommation électrique (hors disque dur)	11W
--	-----

Température de fonctionnement/ Humidité	Température : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Humidité : moins de 90 %HR
--	--

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SMART GUARDIAN





FENNEC SERIES


BY



MODEL #

GSD-DVR-FNC4K-08-N

DIMENSIONS

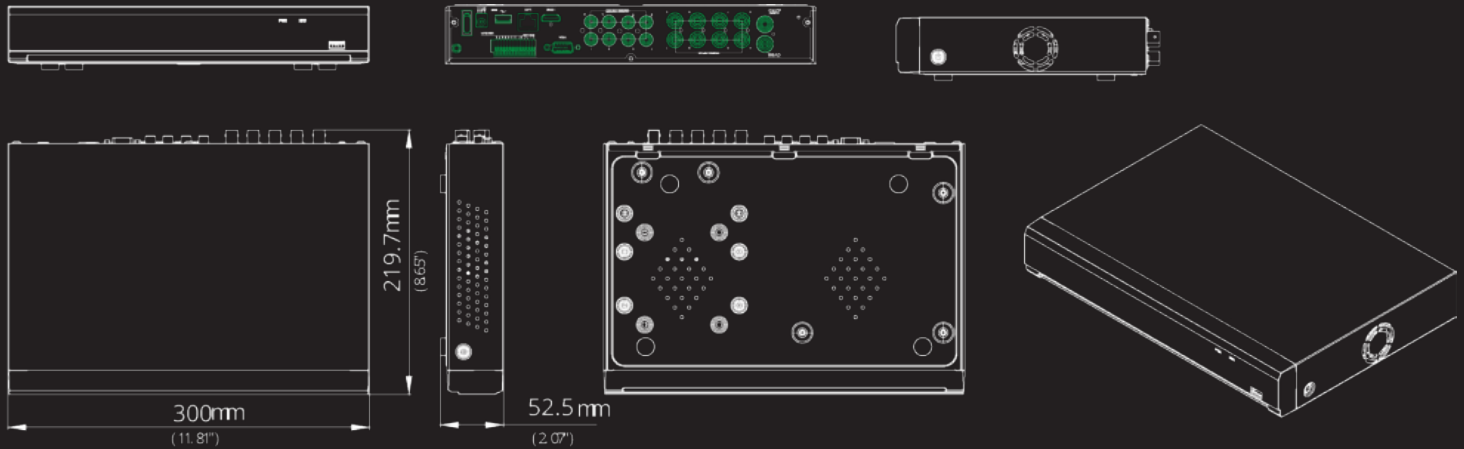

Length:219.7MM | Width:300MM | Height: 52.5MM



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

COMPATIBLE ACCESSORIES



BALUNHDA+
VIDEO/POWER/AUDIO OVER CAT5

DISTANCE 400+

FORMAT PIGTAIL

DETAILS VIDEO POWER AUDIO

PACKAGE PAIR

TECHNO TVI/CVI/AHD/ANALOG



BALUNHD
BALUNHD OVER TWISTED PAIR

DISTANCE 700+ FEET

FORMAT PIGTAIL

DETAILS 2MP/5MP/8MP

PACKAGE PAIR

TECHNO TVI/CVI/AHD/ANALOG



SWC5POE-GIGA
POE SWITCH



SWC5POE-MAN
POE SWITCH



WD PURPLE PRO
UP TO 2TB HARD DRIVE



WD PURPLE PRO
UP TO 4TB HARD DRIVE



WD PURPLE PRO
UP TO 8TB HARD DRIVE

WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE