

MODÈLE #

**EB2FD28TVI-5MP**



FENNEC SERIES



# CAMÉRA HD ANALOGIQUE **EYEBALL**



**5MP**  
RESOLUTION



Résolution de  
**5MP**

Lentille de  
**2.8MM**



IR jusqu'à **20M**

Alimentation  
**12V/DC**



**IP67**  
Étanche à l'eau et à  
la poussière

**TVI-CVI-  
AHD-960H**

Améliorez votre système de sécurité avec la caméra analogique Eyeball **EB2FD28TVI-5MP**. Dotée d'une résolution remarquable de 5MP et d'une lentille de 2.8mm, cette caméra offre une clarté inégalée et un large champ de vision pour une surveillance complète. Que vous protégez votre domicile ou vos locaux commerciaux, cette caméra analogique offre des performances de premier ordre dans n'importe quel environnement.

Ce modèle de caméra est également disponible en noir - EB2FD28TVI-5MP-B



**VIDÉO**

<b>Dispositif d'imagerie</b>	1/2.7" CMOS (SC4653 )
<b>Pixels effectifs</b>	5,0 mégapixels
<b>Système de balayage</b>	balayage progressif
<b>Vitesse d'obturation électronique</b>	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
<b>Min. Éclairage (Jour)</b>	Couleur 0.01 Lux@F1.2
<b>Min. Éclairage (Nuit)</b>	N/B 0,001 Lux@F1.2
<b>Rapport S/B</b>	Plus de 50 dB (AGC désactivé)
<b>Distance IR</b>	20M
<b>Contrôle IR marche/Arrêt</b>	Auto
<b>DEL IR</b>	18 pièces DELs SMD

**LENTILLE**

<b>Type de lentille</b>	2.8mm
<b>Type de fixation</b>	Fixe
<b>Longueur focale</b>	Non
<b>Ouverture maximale</b>	F2.0
<b>Angle de vision</b>	120°
<b>Contrôle de la mise au point</b>	Non


**OPÉRATIONNEL**

<b>Signal vidéo</b>	TVI / AHD / CVI / 960H
<b>Résolution</b>	2592*1944
<b>Taux de rafraîchissement</b>	25/30fps
<b>Sortie vidéo</b>	BNC
<b>Jour/Nuit</b>	Oui
<b>Menu OSD</b>	Oui
<b>Mode BLC</b>	Oui
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Contrôle du gain</b>	AGC
<b>Réduction du bruit</b>	3D
<b>Balance des blancs</b>	Auto
<b>IR Intelligent</b>	Oui
<b>Interface audio</b>	Non

**GÉNÉRAL**

<b>Alimentation électrique</b>	DC12V
<b>Consommation électrique</b>	IR activé : 600mA maximum, IR désactivé : moins de 200mA
<b>Conditions de fonctionnement</b>	-10°C ~ +50°C RH95% Max
<b>Conditions de stockage</b>	20°C ~ +60°C RH95% Max
<b>Matériel</b>	Métal
<b>Dimensions</b>	92mmx64mm
<b>Poids</b>	360g

## DIMENSIONS

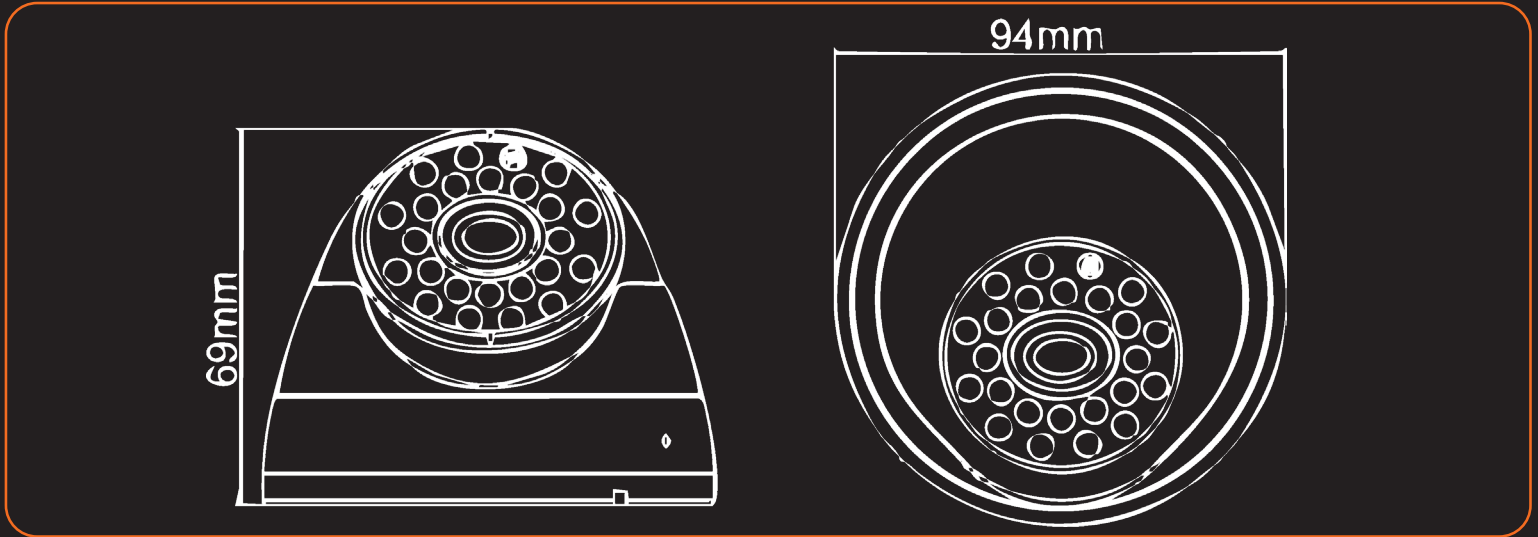


## ACCESSOIRES COMPATIBLES

### SOLUTION DE MONTAGE MURAL



 **WMB2**  
SUPPORT MURAL

### SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**  
SUPPORT DE COIN

### SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU

### BOÎTE DE JONCTION



 **EB2BASE**  
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN

