

MODÈLE #

D6Z2812IP5MP-AI-B

OCTAVUE®  
BY  
GSD GROUP

# DOME CAMÉRA RÉSEAU

OnVIF® GMST NDAA Conforme




**5MP**  
RESOLUTION



Résolution de  
5MP

Lentille  
motorisée de  
2.7-13.5MM



IR jusqu'à 30M

Alarme  
Entrée/Sortie



Audio  
Entrée/Sortie

IK10  
Resistant aux  
impacts



IP67  
Étanche à l'eau  
et à la poussière

Entrée Micro SD  
jusqu'à 1TB

Découvrez la caméra de sécurité **D6Z2812IP5MP-AI-B**, un véritable joyau de surveillance. Sa résolution de 5 MP offre une clarté exceptionnelle, capturant chaque détail avec une netteté remarquable. La connexion P2P assure un accès à distance facile, permettant une surveillance flexible de votre propriété où que vous soyez. Dotée de fonctionnalités d'entrée/ sortie d'alarme et d'entrée/ sortie audio, cette caméra offre une solution de sécurité complète. Les notifications instantanées sur votre appareil mobile vous tiennent informé en temps réel des activités suspectes. Exploitez l'intelligence artificielle intégrée pour une identification et une réaction efficaces aux menaces potentielles. Optez pour cette caméra 5 MP pour investir dans un niveau supérieur de sécurité, conjuguant technologie avancée et tranquillité d'esprit.

**VIDÉO**

<b>Capteur d'image</b>	1/2.7"
<b>Pixels Actifs</b>	5MP 2592(H) × 1944(V)
<b>Système de balayage</b>	CMOS progressif
<b>Éclairage minimal</b>	Couleur 0,05 lux @ F1.2 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

**TYPE DE LENTILLE**

<b>Longueur focale</b>	2.7-13.5mm
<b>Ratio d'ouverture maximale</b>	F No. 1.83 (W) ~ 3.32(T)
<b>Vision angulaire</b>	Horizontale: 31 ~102°, Verticale: 23 ~ 73°, Diagonale: 38 ~ 138°
<b>Distance minimal de l'objet</b>	0.3M~INF
<b>Type de lentille</b>	Motorisée (Ø14)

**OPÉRATIONNEL**

<b>Distance visible de l'IR</b>	Jusqu'à 30 m
<b>Titre de la caméra</b>	Afficher/Masquer
<b>Jour et nuit</b>	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
<b>Compensation du contre-jour</b>	Marche/Arrêt (5 zones)
<b>Gamme dynamique étendue</b>	WDR
<b>Réduction du bruit numérique</b>	3D DNR
<b>Détection de mouvement</b>	Marche/Arrêt (8 niveaux)
<b>Masquage de la confidentialité</b>	Marche/Arrêt (4 zones, rectangle)
<b>Contrôle du gain</b>	Auto
<b>Balance des blancs</b>	Automatique/Manuel
<b>Vitesse d'obturation électronique</b>	1/5 - 1/20000s
<b>Réglage de l'image</b>	Rotation/Miroir
<b>Stockage interne</b>	Emplacement pour carte Micro SD, Jusqu'à 1TB
<b>Alarme</b>	1 entrée, 1 sortie
<b>Audio</b>	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
<b>Réinitialisation matérielle</b>	Oui
<b>Fonctionnalités de l'IA</b>	Détection d'intrusion périphérique (PID), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de visage (FD, Comptage croisé (CC), Détection de densité de foule (CD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM)

**RÉSEAU**


<b>Ethernet</b>	RJ45(10/100BASE-T)
<b>Format compression vidéo</b>	H.265/H.264
<b>Résolution</b>	<p><b>Flux Principal@30fps</b> 5MP(2592×1944),4MP(2592×1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) 960P(1280x960),720P(1280x720)</p> <p><b>Flux Secondaire@30fps</b> 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)</p> <p><b>Flux Mobile@30fps</b> VGA(640x480), QVGA(320x240)</p>
<b>Ajustement de la qualité vidéo</b>	8Kbps ~ 8Mbps
<b>Méthode de contrôle du débit</b>	CBR/VBR
<b>Capacité de diffusion</b>	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
<b>IP</b>	IPv4
<b>Protocole</b>	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
<b>Sécurité</b>	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
<b>Méthode de diffusion</b>	Monodiffusion/multidiffusion
<b>Max. accès utilisateur</b>	Max 7 (admin+utilisateur)
<b>Interface de programmation d'applications</b>	ONVIF( Profil S/G/T)
<b>Navigateurs web compatibles</b>	IE8,9,10,11, Chrome 44/inférieur, Firefox 51/ inférieur, Safari 11/inférieur

**GÉNÉRAL**

<b>Conditions de fonctionnement</b>	-30~+55°C/ moins de ≤ 95% RH
<b>Conditions de stockage</b>	-30~+60°C/ moins de ≤ 95% RH
<b>Protection contre les infiltrations</b>	IP67
<b>Degrée de protection</b>	1K10
<b>Tension d'entrée/courant</b>	D12V/POE(IEEE802.3af)
<b>Consommation électrique (IR DÉSACTIVÉ)</b>	3.5W/4.5W
<b>Consommation électrique (IR ACTIVÉ)</b>	5.5W/7.5W
<b>Couleur/Matériel</b>	Noir/Métal
<b>Dimension (LxHxP)</b>	Ø148.7x109mm
<b>Poids</b>	appr 960g



## DIMENSIONS

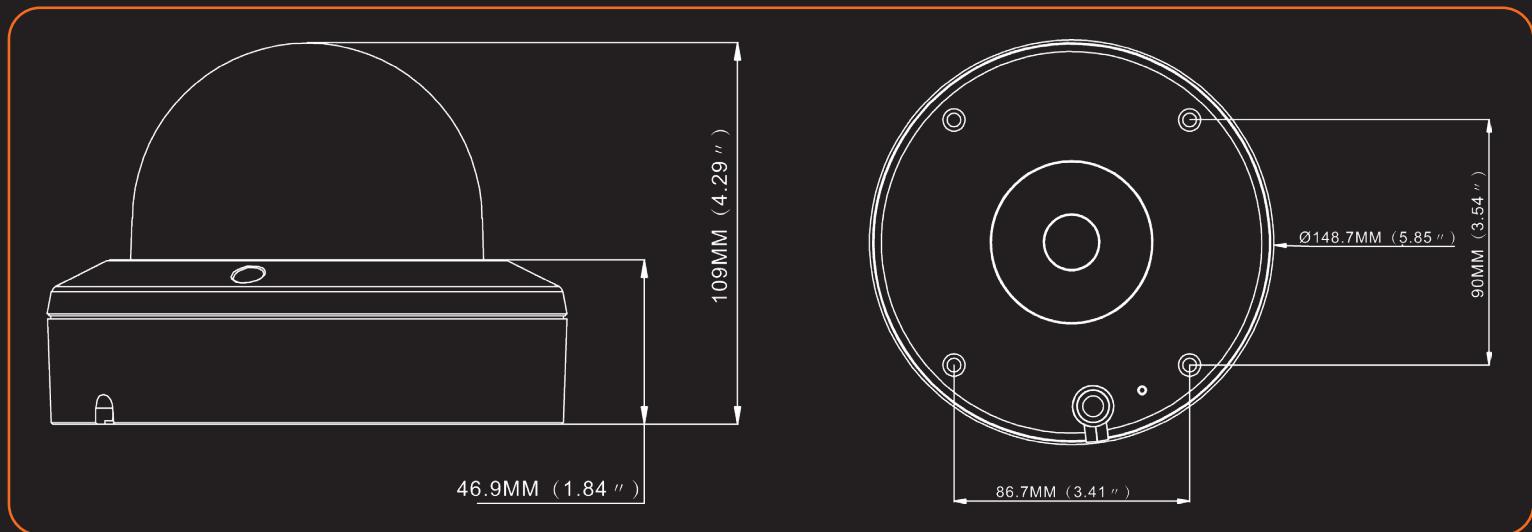

## ACCESOIRES COMPATIBLES

### SOLUTION DE MONTAGE MURAL



 **WMB5-B**

SUPPORT MURAL

### SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**

SUPPORT DE COIN

### SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**

SUPPORT POUR POTEAU

### BOÎTE DE JONCTION



 **EB3BASE3-B**

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



GET IT ON  
Google Play



Available on the  
App Store