

MODÈLE #

T2IP5MP28-L-N

CTAVUE®
BY
GSD GROUP

TURRET CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® GMST




5MP
RESOLUTION



Résolution
de 5MP

Lentille de
2.8MM



IR jusqu'à 30M

Audio
Entrée/Sortie



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière

Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB

Découvrez notre caméra de sécurité **T2IP5MP28-L-N** de type turret. Elle propose une résolution impressionnante de 5 MP, fournissant des images vidéo d'une netteté remarquable. Grâce à sa puissante capacité infrarouge, elle est capable de capturer des images claires même dans l'obscurité totale, avec une portée pouvant atteindre 20 mètres. La lentille de 2,8 mm offre un large champ de vision, assurant une couverture complète. Fonctionnant efficacement dans des conditions de faible luminosité, avec un indice de lux de 0,002, cette caméra offre également la commodité d'options d'entrée et de sortie audio pour une surveillance améliorée. Adaptée aux applications de sécurité intérieure et extérieure, elle assure une surveillance fiable et de haute qualité.

**VIDÉO**

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	5MP 2880(H) x1620(V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Couleur 0,004lux @ F1.6 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.6
Vision angulaire	Horizontal: 110°, Vertical: 58°, Diagonal: 133°
Distance Minimal de l'objet	1.8m
Type de lentille	Fixed(M12)

OPÉRATIONNEL

Distance visible de l'IR	Jusqu'à 30 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Jour et nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation du contre-jour	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Masquage de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage Interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	1 Entrée / 1 Sortie

Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD).


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @30fps 5MP(2880x1620),4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280X960), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA(640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion	Monodiffusion / multidiffusion
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE8,9,10,11, Chrome V.44/inférieur, Firefox V.51/inférieur Safari V.11/inférieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-40°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation électrique (IR désactivé)	2W-3W
Consommation électrique (IR allumé)	4W-5.5W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHXP)	Ø128.6 X98.6mm
Poids	appr. 474g

DIMENSIONS

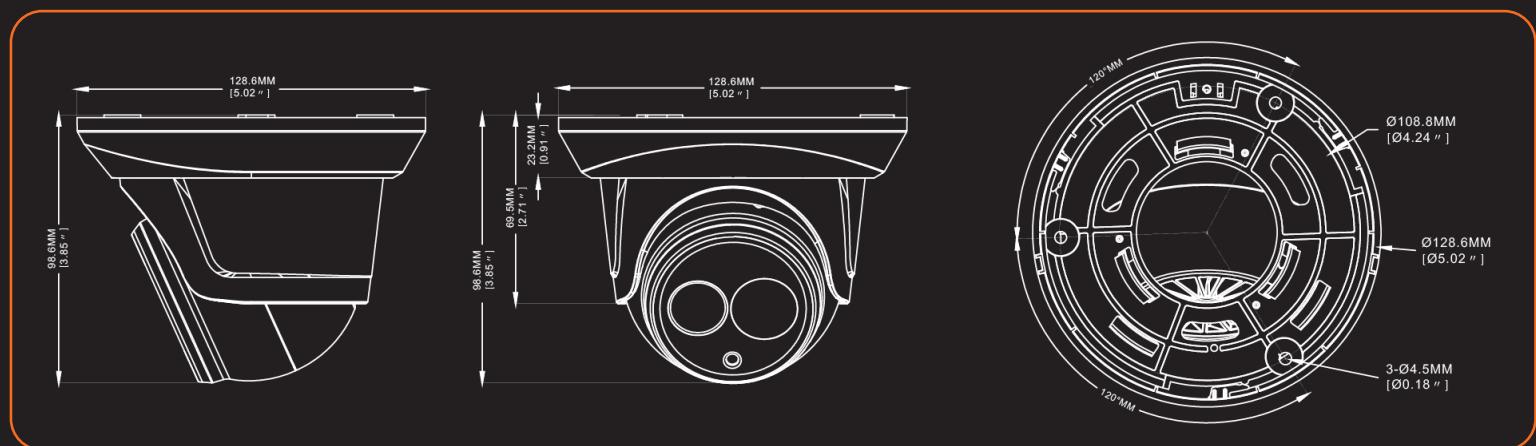

ACCESOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



+


CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN


COMB6

SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU


PMB6

SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR


WMB5

SUPPORT MURAL

WMB6

SUPPORT MURAL

BOÎTE DE JONCTION


EB3BASE4

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

GET IT ON
Google PlayAvailable on the
App Store