

CAMÉRA RÉSEAU DOME



Découvrez la caméra de sécurité D6Z2812IP5MP-AI-B, un véritable joyau de surveillance. Sa résolution de 5 MP offre une clarté exceptionnelle, capturant chaque détail avec une netteté remarquable. La connexion P2P assure un accès à distance facile, permettant une surveillance flexible de votre propriété où que vous soyez. Dotée de fonctionnalités d'entrée/sortie d'alarme et d'entrée/sortie audio, cette caméra offre une solution de sécurité complète. Les notifications instantanées sur votre appareil mobile vous tiennent informé en temps réel des activités suspectes. Exploitez l'intelligence artificielle intégrée pour une identification et une réaction efficaces aux menaces potentielles. Optez pour cette caméra 5 MP pour investir dans un niveau supérieur de sécurité, conjuguant technologie avancée et tranquillité d'esprit.



D6Z2812IP5MP-AI-B



RÉSOLUTION DE 5MP



LENTILLE MOTORISÉE
DE 2.7-13.5MM



IR JUSQU'À 30M



WDR VÉRITABLE



RÉSISTANT AUX IMPACTS



ENTRÉE/SORTIE
ALARME/AUDIO



ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE



ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO



VIDÉO

CAPTEUR D'IMAGE	1/2.7"
PIXELS ACTIFS	5MP 2592(H) × 1944(V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS progressif
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Couleur 0,05 lux @ F1.2 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

LONGUEUR FOCALE	2.7-13.5mm
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F No. 1.83 (W) ~ 3.32(T)
VISION ANGULAIRE	Horizontale: 31 ~102°, Verticale: 23 ~ 73°, Diagonale: 38 ~ 138°
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	0.3M-INF
TYPE DE LENTILLE	Motorisée (Ø14)

OPÉRATIONNEL

DISTANCE VISIBLE DE L'IR	Jusqu'à 30 m
TITRE DE LA CAMÉRA	Afficher/Masquer
JOUR ET NUIT	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
COMPENSATION DU CONTRE-JOUR	Marche/Arrêt (5 zones)
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR
RÉDUCTION DU BRUIT NUMÉRIQUE	3D DNR
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Marche/Arrêt (8 niveaux)
MASQUAGE DE LA CONFIDENTIALITÉ	Marche/Arrêt (4 zones, rectangle)
CONTRÔLE DE GAIN	Auto
BALANCE DES BLANCS	Automatique/Manuel
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 ~ 1/20000s
RÉGLAGE DE L'IMAGE	Rotation/Miroir
STOCKAGE INTERNE	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 256 Go
ALARME	1 entrée, 1 sortie
AUDIO	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui
FONCTIONNALITÉS DE L'IA	Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de visage (FD, Comptage croisé (CC), Détection de densité de foule (CD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM)



RÉSEAU

ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
RÉSOLUTION	Flux Principal@30fps 5MP(2592×1944),4MP(2592×1520), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080) 960P(1280×960),720P(1280×720) Flux Secondaire@30fps 720P(1280×720),VGA(640×480),QVGA(320×240) Flux Mobile@30fps VGA(640×480), QVGA(320×240)
AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	8Kbps ~ 8Mbps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
CAPACITÉ DE DIFFUSION	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
IP	IPv4
PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
SÉCURITÉ	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
MÉTHODE DE DIFFUSION	Monodiffusion/multidiffusion
MAX. ACCÈS UTILISATEUR	Max 7 (admin+utilisateur)
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	ONVIF(Profil S/G/T)
NAVIGATEURS WEB COMPATIBLES	IE8,9,10,11, Chrome 44/inférieur, Firefox 51/inférieur, Safari 11/inférieur

GÉNÉRAL

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-30~+55°C/ moins de ≤ 95% RH
CONDITIONS DE STOCKAGE	-30~+60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP67
DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	D12V/POE(IEEE802.3af)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (IR DÉSACTIVÉ)	3.5W/4.5W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (IR ACTIVÉ)	5.5W/7.5W
COULEUR/MATÉRIEL	Noir/Métal
DIMENSIONS (HXWXD)	Ø148.7x109mm
POIDS	appr 960g

DIMENSIONS

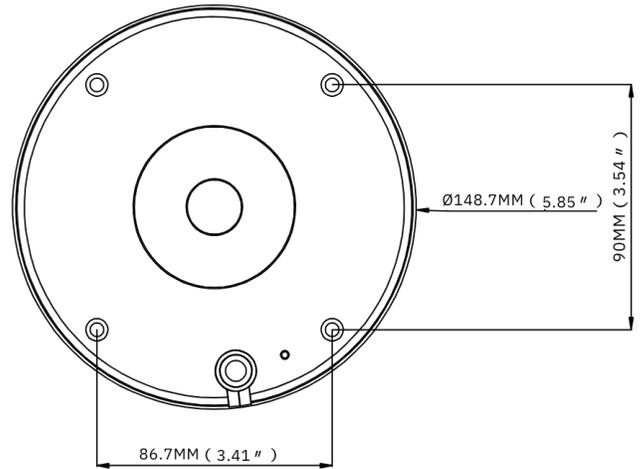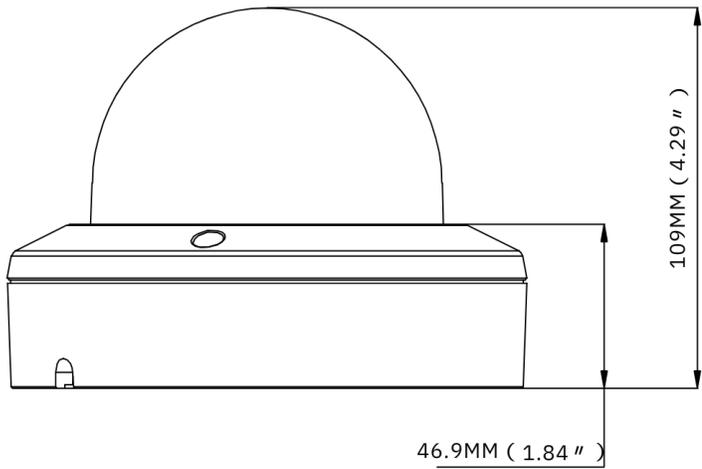


ACCESSOIRES



EB3BASE3-B
BOÎTE DE JONCTION



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU



COMB6
SUPPORT DE COIN



CMB6-EXT-150-B
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND EXTENSIBLE



WMB5-B
SUPPORT MURAL



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND



EXT-4POE
PROLONGATEUR 4 PORTS POE



IPCOAX-300M
PROLONGATEUR IP SUR COAXIAL

2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.