

CAMÉRA RÉSEAU DOME



Découvrez notre caméra de surveillance révolutionnaire, la D6Z2812IP8MP-AI, redéfinissant les normes en matière de sécurité. Avec une résolution 4K impressionnante, elle offre des images d'une netteté incroyable, garantissant de ne rien manquer. La portée infrarouge (IR) de 30 mètres assure une surveillance 24/24, et l'objectif motorisé de 2,8-12 mm permet des ajustements flexibles, même en faible luminosité. Les entrées/sorties d'alarme offrent des notifications instantanées, tandis que la prise en charge de l'audio bidirectionnel permet une communication claire et rapide. Optez pour l'excellence en matière de surveillance avec notre caméra de sécurité D6Z2812IP8MP-AI.



D6Z2812IP8MP-AI



RÉSOLUTION DE 8MP



LENTILLE MOTORISÉE
DE 2.7-13.5MM



IR JUSQU'À 30M



WDR VÉRITABLE



ENTRÉE/SORTIE
ALARME/AUDIO



RÉSISTANT AUX IMPACTS



ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE



ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO



VIDÉO

CAPTEUR D'IMAGE	1/2.8"
PIXELS ACTIFS	8MP 3840(H)×2160(V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS progressif
ÉCLAIRAGE MINIMAL	Couleur 0,1 lux @ F1.2 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

LONGUEUR FOCALE	2.7-13.5mm
RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE	F No. 1.83 (W) ~ 3.32(T)
VISION ANGULAIRE	Horizontale: 33 ~ 111°, Verticale: 18 ~ 57°, Diagonale: 37 ~ 134°
DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET	0.8m(W) ~ 1m(T)
TYPE DE LENTILLE	Motorisée (Ø14)

OPÉRATIONNEL

DISTANCE VISIBLE DE L'IR	Jusqu'à 30 m
TITRE DE LA CAMÉRA	Afficher/Masquer
JOUR ET NUIT	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
COMPENSATION DU CONTRE-JOUR	Marche/Arrêt (5 zones)
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR
RÉDUCTION DU BRUIT NUMÉRIQUE	3D DNR
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Marche/Arrêt (8 niveaux)
MASQUAGE DE LA CONFIDENTIALITÉ	Marche/Arrêt (4 zones, rectangle)
CONTRÔLE DE GAIN	Auto
BALANCE DES BLANCS	Automatique/Manuel
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 ~ 1/20000s
RÉGLAGE DE L'IMAGE	Rotation/Couloir/Miroir
STOCKAGE INTERNE	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 256 Go
ALARME	1 entrée, 1 sortie
AUDIO	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui
FONCTIONNALITÉS DE L'IA	Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de visage (FD, Comptage croisé (CC), Détection de densité de foule (CD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM)


RÉSEAU

ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/ H.265+/H.264+
RÉSOLUTION	Flux Principal@30fps 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Flux Secondaire@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile@30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
TAUX DE RAFFRAÎCHISSEMENT MAX.	50Hz:25fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA 60Hz:30fps@8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA
AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	8Kbps - 16Mbps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
CAPACITÉ DE DIFFUSION	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
IP	IPv4
PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
SÉCURITÉ	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
MÉTHODE DE DIFFUSION	Monodiffusion/multidiffusion
MAX. ACCÈS UTILISATEUR	Max 7 (admin+utilisateur)
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	ONVIF (Profil S/G/T)
NAVIGATEURS WEB COMPATIBLES	IE8,9,10,11, Chrome 44/inférieur, Firefox 51/inférieur, Safari 11/inférieur

GÉNÉRAL

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-30~+55°C/ moins de ≤ 95% RH
CONDITIONS DE STOCKAGE	-30~+60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP67
DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	D12V/POE(IEEE802.3af)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (IR DÉSACTIVÉ)	3W/4W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (IR ACTIVÉ)	5W/7W
COULEUR/MATÉRIEL	Blanc/Métal
DIMENSIONS (HXWXD)	Ø148.7x109mm
POIDS	appr 960g

DIMENSIONS

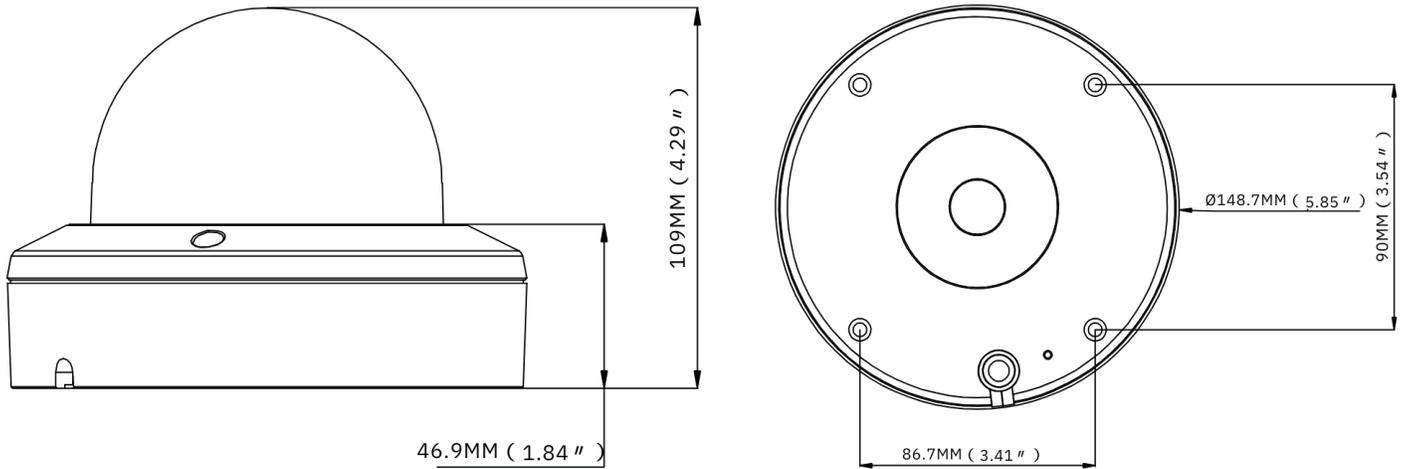

ACCESSOIRES



EB3BASE3
BOÎTE DE JONCTION

OU



WMB5
SUPPORT MURAL



EB3BASE3-G
PENDANT

+



WMB6
SUPPORT MURAL

OU



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU



COMB6
SUPPORT DE COIN



CMB6-EXT-150
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND
EXTENSIBLE



D6-CAP
CASQUETTE DE PROTECTION



IPCOAX-300M
PROLONGATEUR IP SUR COAXIAL